
Kodak EasyShare CX7300 Digitalkamera



Benutzerhandbuch

www.kodak.com

Interaktive Lernprogramme: www.kodak.com/go/howto

Hilfe zur Kamera: www.kodak.com/go/cx7300support



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650, USA

© Eastman Kodak Company, 2004


Alle Displaydarstellungen sind simuliert.

Kodak und EasyShare sind Marken der Eastman Kodak Company.

Das SD-Logo ist eine Marke, die von der Eastman Kodak Company unter Lizenz genutzt wird.


Art.-Nr. 6B8857_de


Vorderansicht

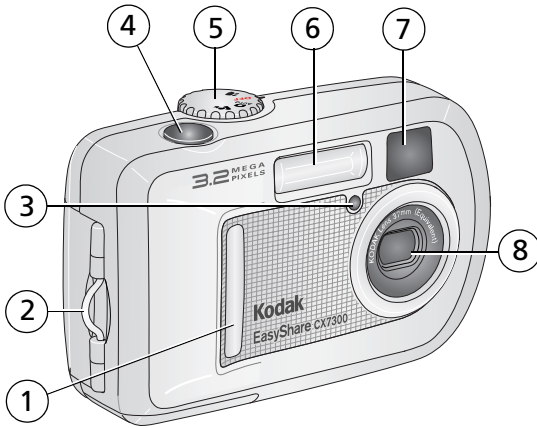


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Grifffläche | 5 Modus-Wahlschalter/Ein-/Aus-Schalter |
| 2 Handschlaufenstift | 6 Blitz |
| 3 Selbstauslöser-/Videoanzeige | 7 Sucherobjektiv |
| 4 Verschlussaste | 8 Objektiv |

Rückansicht

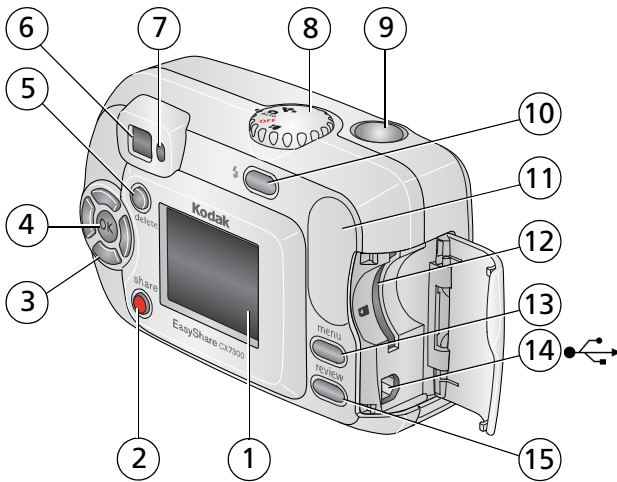

- | | |
|--|--|
| 1 Kameradisplay
(LCD, Flüssigkristallanzeige) | 8 Modus-Wahlschalter/Ein-/Aus-Schalter |
| 2 Share-Taste | 9 Verschluss-taste |
| 3 Tasten des Steuerungselements (4)
◀/▶ ▲/▼ | 10 Blitz-/Statustaste |
| 4 OK-Taste | 11 Grifffläche |
| 5 Delete-Taste | 12 Steckplatz für optional erhältliche
SD-/MMC-Speicherkarte |
| 6 Sucher | 13 Menu-Taste |
| 7 Bereitschaftsanzeige | 14 USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
 |
| | 15 Review-Taste |

Ansicht von oben und von unten

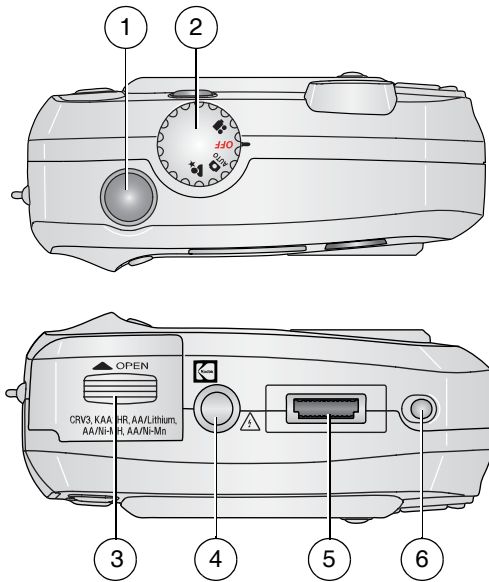

Oberseite

- 1 Verschlussstaste
- 2 Modus-Wahlschalter/
Ein-/Aus-Schalter

Unterseite

- 3 Batteriefachabdeckung
- 4 Stativanschluss/Führung für
Kamerastation
- 5 Anschluss für Kamerastation
- 6 Führung für Kamerastation


Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte	1
Lieferumfang.....	1
Installieren der Software.....	1
Einlegen der Batterien	2
Wichtige Informationen zur Batterie	3
Ein- und Ausschalten der Kamera	5
Auswählen der Sprache	5
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	6
Überprüfen des Kamera- und Bildstatus	7
Speichern von Bildern und Videos auf einer SD-/MMC-Speicherkarte	8
2 Aufnahmen von Bildern und Videos	9
Aufnehmen von Bildern	9
Aufzeichnen von Videos	9
Verwenden des Kameradisplays als Sucher	10
Bearbeiten von soeben aufgenommenen Bildern oder Videos.....	10
Verwenden des Digitalzooms.....	11
Verwenden des Blitzes	11
Ändern der Aufnahmeeinstellungen.....	13
Verwenden des Selbstauslösers	15
Vorheriges Auswählen von Albenamen	15
Benutzerspezifisches Anpassen der Kamera	16
3 Bearbeiten von Bildern und Videos	19
Anzeigen einzelner Bilder und Videos	19
Anzeigen mehrerer Bilder und Videos	19
Wiedergeben von Videos.....	20
Löschen von Bildern und Videos	20
Ändern optionaler Bearbeitungseinstellungen	21
Vergrößern von Bildern	21
Kennzeichnen von Bildern und Videos für Alben.....	22
Schützen von Bildern und Videos vor versehentlichem Löschen.....	23
Ausführen einer Diashow	23
Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher.....	24
Kopieren von Bildern und Videos	25
Anzeigen von Bild- und Videodaten	25

4	Installieren der Software	26
	Mindestsystemanforderungen.....	26
	Installieren der Software.....	26
5	Weitergeben von Bildern und Videos	28
	Kennzeichnen von Bildern für den Ausdruck.....	28
	Kennzeichnen von Bildern und Videos für den E-Mail-Versand	29
	Kennzeichnen von Bildern und Videos als Favoriten	30
	Sie benötigen Hilfe?	31
6	Anschließen der Kamera an den Computer	32
	Übertragen von Bildern und Videos mit dem USB-Kabel	32
	Drucken von Bildern über den Computer.....	33
	Bestellen von Abzügen online.....	33
	Drucken über eine optional erhältliche SD-/MMC-Speicherkarte	33
	Drucken ohne Computer	33
7	Fehlerbehebung	34
	Probleme mit der Kamera.....	34
	Datenaustausch zwischen Computer und Kamera	38
	Meldungen auf dem Kameradisplay.....	39
	Status der Bereitschaftsanzeige	42
8	Anfordern von Hilfe	44
	Hilfreiche Internet-Adressen	44
	Software-Hilfe.....	44
	Telefonischer Kundendienst.....	44
9	Anhang	46
	Technische Daten der Kamera	46
	Tipps, Sicherheit, Wartung.....	47
	Bildspeicherkapazität	48
	Energiesparfunktionen	49
	Aktualisieren von Software und Firmware.....	50
	Konformität mit behördlichen Bestimmungen	50

1 Erste Schritte

Lieferumfang

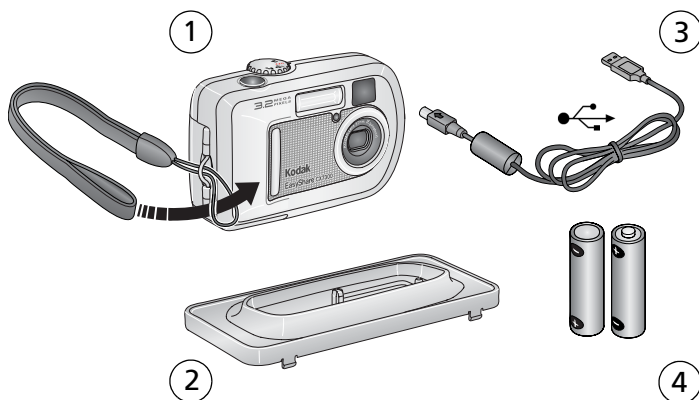

- | | |
|---|--|
| 1 Kamera und Handschleufe | 3 USB-Kabel |
| 2 Individueller Einsatz (für kompatible Kodak EasyShare Kamerastation bzw. Kamerastation mit Druckfunktion) | 4 2 nicht wiederaufladbare AA-Einstiegsbatterien |


Nicht abgebildet: Erste Schritte-Kit mit Benutzerhandbuch, Kurzanleitung und Kodak EasyShare Software-CD. (In einigen Ländern wird das Benutzerhandbuch auf CD geliefert. Der Inhalt kann ohne Vorankündigung geändert werden.)

Installieren der Software


WICHTIG: *Installieren Sie die Software von der Kodak EasyShare Software-CD, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen. Andernfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt geladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren der Software, Seite 26](#) oder in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist.*

Einlegen der Batterien

Im Lieferumfang Ihrer Kamera sind zwei nicht wiederaufladbare AA-Einsteigsbatterien enthalten. Informationen zu zugelassenen Batterietypen und zum Verlängern der Batterielebensdauer finden Sie auf [Seite 3](#).




- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Modus-Wahlschalter auf „Off“ (Aus) gestellt ist (siehe [Seite 5](#)).
- 2 Schieben Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Kamera in Pfeilrichtung, um die Abdeckung zu öffnen.




- 3 Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung dargestellt ein.
- 4 Schließen Sie das Batteriefach.

Wiederaufladbarer
Ni-MH-Batteriepack
(optional)



Falls Sie einen optional erhältlichen Kodak EasyShare Wiederaufladbaren Ni-MH-Batteriepack erworben haben (der Batteriepack ist bereits im Lieferumfang der Kodak EasyShare Kamerastation bzw. Kamerastation mit Druckfunktion enthalten), legen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt ein.

CRV3 (optional)



Falls Sie eine optional erhältliche Kodak CRV3 Lithiumbatterie erworben haben, legen Sie sie wie in der Abbildung dargestellt ein.


Wichtige Informationen zur Batterie

Umgang mit Batterien und Sicherheitshinweise

- Batterien dürfen nicht mit metallenen Objekten und Geldstücken in Berührung kommen. Die Batterie könnte kurzschließen, sich entladen, heiß werden oder auslaufen.
- Informationen zur Entsorgung wiederaufladbarer Batterien finden Sie auf der Website der Rechargeable Battery Recycling Corporation unter www.rbcc.com.

Typen von Kodak Ersatzbatterien/Batterielebensdauer

Sie können die folgenden Batterietypen für Ihre Kamera verwenden. Die tatsächliche Lebensdauer einer Batterie kann je nach Nutzung variieren.

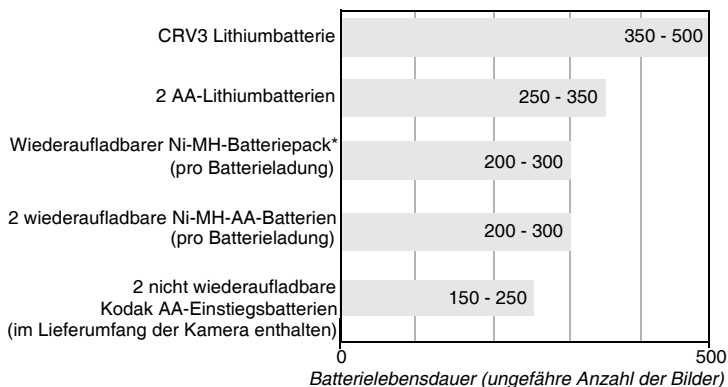

* Im Lieferumfang der Kodak EasyShare Kamerastation und der Kodak EasyShare Kamerastation mit Druckfunktion enthalten.


Die Verwendung von Alkalibatterien wird von Kodak nicht empfohlen oder unterstützt. Verwenden Sie die angegebenen Typen von Ersatzbatterien, um eine ausreichende Batterielebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Kamera zu garantieren.

Verlängern der Batterielebensdauer

- Folgende Funktionen verbrauchen sehr viel Batteriestrom und sollten daher nur gelegentlich verwendet werden:
 - Bearbeiten der Bilder auf dem Kameradisplay (siehe [Seite 19](#))
 - Verwendung des Kameradisplays als Sucher (siehe [Seite 10](#))
 - Übermäßiger Einsatz des Blitzes
- Im Internet finden Sie unter www.kodak.com/go/cx7300accessories Informationen zu Kamerazubehör:
 - Kodak EasyShare Kamerastation**—Versorgt Ihre Kamera mit Strom, überträgt Aufnahmen auf Ihren Computer und dient als Batterieladegerät für den im Lieferumfang enthaltenen Kodak EasyShare Wiederaufladbaren Ni-MH-Batteriepack.
 - Kodak EasyShare Kamerastation mit Druckfunktion**—Versorgt Ihre Kamera mit Strom, druckt mit oder ohne Computer Abzüge im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6"), überträgt Bilder und dient zudem als Batterieladegerät für den im Lieferumfang enthaltenen Kodak EasyShare Wiederaufladbaren Ni-MH-Batteriepack.
- Schmutz auf den Batteriekontakten kann die Batterielebensdauer beeinflussen. Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch, bevor Sie die Batterien in die Kamera einsetzen.
- Bei Temperaturen unter 5° C (41° F) sinkt die Leistung der Batterien. Wenn Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwenden, sollten Sie Ersatzbatterien bei sich tragen und darauf achten, dass diese nicht zu kalt werden. Kalte, scheinbar leere Batterien sollten Sie nicht entsorgen. Bei Zimmertemperatur funktionieren diese Batterien möglicherweise wieder.

Weitere Informationen zu Batterien finden Sie im Internet unter www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Ein- und Ausschalten der Kamera

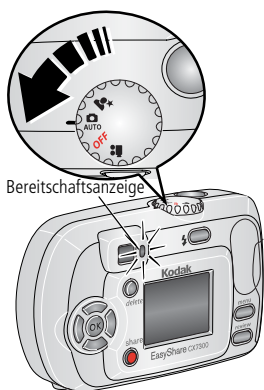

- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter von der Position „Off“ (Aus) auf eine beliebige andere Position.

Die Bereitschaftsanzeige blinkt grün, während die Kamera einen Selbsttest durchführt, und leuchtet anschließend grün, wenn die Kamera betriebsbereit ist.

- Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Modus-Wahlschalter auf „Off“ (Aus) drehen.

Die Kamera beendet alle noch nicht abgeschlossenen Vorgänge.

Ändern des Displays

Aktion	Vorgehensweise
Ein- oder Ausschalten der Kamera	Drücken Sie „OK“.
Ändern der Displayeinstellung der Kamera , damit das Display bei eingeschalteter Kamera immer eingeschaltet ist	Siehe Live-Ansicht , Seite 17 .
Ein- und Ausblenden der Statussymbole	Drücken Sie ▲.

Auswählen der Sprache

Erstmaliges Auswählen der Sprache


Der Sprachbildschirm wird angezeigt, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten.

- Drücken Sie ▲/▼, um eine Sprache zu markieren, und drücken Sie „OK“.

Der Bildschirm zum Einstellen von Datum und Uhrzeit wird in der ausgewählten Sprache angezeigt (siehe [Erstmaliges Einstellen von Datum und Uhrzeit](#)).

Auswählen der Sprache zu einem beliebigen Zeitpunkt

- 1 Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie ▲/▼, um das Setup-Menü ☰ zu markieren, und drücken Sie „OK“.

- 3 Markieren Sie die Option „SPRACHE“  und drücken Sie „OK“.
- 4 Markieren Sie eine Sprache und drücken Sie „OK“.
- 5 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.
Der Text wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.





Einstellen von Datum und Uhrzeit

Erstmaliges Einstellen von Datum und Uhrzeit

Die Meldung „Datum und Uhrzeit wurden zurückgesetzt“ wird nach dem Sprachbildschirm eingeblendet, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten. Diese Meldung kann auch eingeblendet werden, wenn die Batterien für längere Zeit aus der Kamera genommen wurden.

- 1 Die Option „DATUM/ZEIT EINSTELLEN“ ist markiert. Drücken Sie „OK“.
(Wählen Sie „ABBRECHEN“, wenn Sie das Datum und die Uhrzeit zu einem späteren Zeitpunkt einstellen möchten.)
- 2 Fahren Sie unter [Einstellen von Datum und Uhrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt](#) mit Schritt 4 fort.

Einstellen von Datum und Uhrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt


- 1 Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie , um das Setup-Menü  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie „Datum/Uhrzeit“ und drücken Sie „OK“.
- 4 Drücken Sie , um das Datum und die Uhrzeit zu ändern. Drücken Sie , um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- 5 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie „OK“.
- 6 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.

HINWEIS: Je nach Betriebssystem Ihres Computers aktualisiert die Kodak EasyShare Software möglicherweise das Datum und die Uhrzeit der Kamera, wenn Sie die Kamera an den Computer anschließen. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Überprüfen des Kamera- und Bildstatus

Die Symbole auf dem Kameradisplay zeigen die aktuellen Kamera- und Bildeinstellungen an. Wenn in der Statusleiste **i** angezeigt wird, drücken Sie die Blitz-/Statustaste, damit weitere Einstellungen angezeigt werden. Drücken Sie **▲**, um die Statussymbole ein- oder auszublenden.

Bild-/Videoaufnahme-Displays

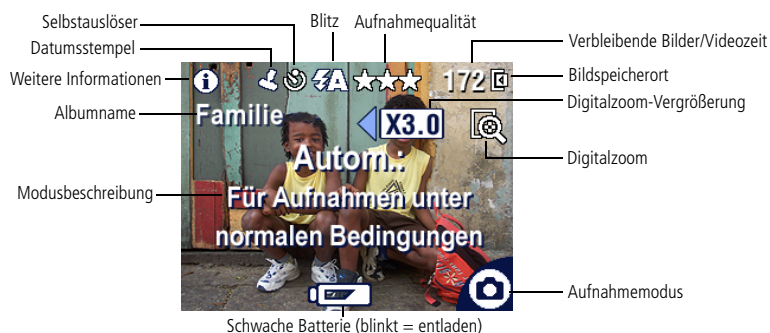

Bearbeitungsdisplay




Speichern von Bildern und Videos auf einer SD-/MMC-Speicherkarte

Ihre Kamera verfügt über einen internen Speicher von 16 MB. Sie können optional erhältliche SD-/MMC-Speicherkarten mit austauschbarem und wiederverwendbarem Speicherplatz für Bilder und Videos erwerben. Diese und andere Zubehörteile sind bei Kodak Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/cx7300accessories.



VORSICHT:

Legen Sie die Speicherkarten wie unten beschrieben in die Kamera ein. Wenn die Karte falsch eingeschoben wurde, lässt sich die Abdeckung nicht schließen. Gewaltames Einschieben kann die Kamera oder die Karte beschädigen. Während die grüne Bereitschaftsanzeige blinkt, darf die Karte nicht eingeschoben oder herausgenommen werden, da dies zu Beschädigungen der Bilder, der Karte oder der Kamera führen kann.



So legen Sie eine SD-/MMC-Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes.
- 3 Halten Sie die Karte wie abgebildet.
- 4 Schieben Sie die Karte in den Kartensteckplatz, bis sie korrekt im Anschluss sitzt.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung.

Entfernen Sie die Karte, indem Sie die Kamera ausschalten, die Abdeckung öffnen und die Karte herausziehen.


Informationen zum Einstellen des Bildspeicherorts finden Sie auf [Seite 14](#). Informationen zur Kapazität der SD-/MMC-Speicherkarten finden Sie unter [Bildspeicherkapazität, Seite 48](#).

2


Aufnahmen von Bildern und Videos


Sie können sofort nach dem Einschalten der Kamera Bilder oder Videos aufnehmen, auch wenn sich die Kamera im Bearbeitungs-, im Weitergabe- oder Setup-Modus befinden.

Aufnahmen von Bildern



- 1 Stellen Sie mithilfe des Modus-Wahlschalters den gewünschten Standbild-Modus ein:


 **Automatisch** – Für den alltäglichen Gebrauch. Die Kamera legt Belichtung und Blitz automatisch fest.

 **Nacht** – Für Nachtaufnahmen und schwach beleuchtete Motive. Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ. Bitten Sie die aufzunehmenden Personen aufgrund der langen Verschlusszeit, nach Auslösen des Blitzes noch einige Sekunden still stehen zu bleiben.

- 2 Zentrieren Sie das Motiv auf dem Sucher oder dem Kameradisplay. (Drücken Sie „OK“, um das Kameradisplay einzuschalten. Siehe [Seite 10](#).)
- 3 Drücken Sie die Verschlussstaste, um das Bild aufzunehmen.

Wenn die Bereitschaftsanzeige grün blinkt, wird das Bild gespeichert. Währenddessen können Sie weitere Aufnahmen machen. Wenn die Bereitschaftsanzeige rot leuchtet, müssen Sie abwarten, bis sie wieder grün leuchtet.

Aufzeichnen von Videos

- 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Video“ .
- 2 Zentrieren Sie das Motiv auf dem Sucher oder dem Kameradisplay.
- 3 Drücken Sie die Verschlussstaste und lassen Sie sie wieder los. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Verschlussstaste ein weiteres Mal.

HINWEIS:

- Sie können die Aufnahme auch starten, indem Sie die Verschluss-taste drücken und für mehr als zwei Sekunden **gedrückt halten**. Um die Aufnahme zu beenden, lassen Sie die Verschluss-taste los.
- Die Kamera nimmt keinen Ton auf.
- Die Aufnahme wird beendet, wenn der Bildspeicher voll ist (siehe [Speicherkapazität des Videospeichers, Seite 49](#)).

Verwenden des Kameradisplays als Sucher

WICHTIG: *Die Live-Ansicht verbraucht sehr viel Batteriestrom und sollte daher nur gelegentlich verwendet werden.*



OK-Taste


- 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf einen beliebigen Standbild-Modus.
- 2 Drücken Sie „OK“, um das Kameradisplay einzuschalten.
- 3 Zentrieren Sie das Motiv auf dem Kameradisplay.
- 4 Drücken Sie die Verschluss-taste, um das Bild aufzunehmen.
- 5 Drücken Sie „OK“, um das Kameradisplay auszuschalten.

Wenn Sie möchten, dass das Kameradisplay bei eingeschalteter Kamera immer eingeschaltet ist, finden Sie weitere Informationen unter [Live-Ansicht, Seite 17](#).

Bearbeiten von soeben aufgenommenen Bildern oder Videos

Nach dem Aufnehmen eines Bildes oder Videos wird auf dem Kameradisplay ca. 5 Sekunden lang eine Schnellansicht angezeigt. Während das Bild oder Video angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:






- **Bearbeiten:** Wenn Sie nichts unternehmen, wird das Bild bzw. Video gespeichert.
- **Wiedergabe (Video):** Drücken Sie „OK“, um das Video wiederzugeben.

- **Versenden:** Drücken Sie die Share-Taste, um ein Bild oder Video für den E-Mail-Versand zu markieren, als Favorit zu kennzeichnen oder um ein Bild für den Ausdruck zu kennzeichnen (siehe [Seite 28](#)).
- **Löschen:** Drücken Sie die Delete-Taste, solange das Bild bzw. Video und das Symbol  angezeigt werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um das Bild zu löschen.

Verwenden des Digitalzooms

Verwenden Sie den Digitalzoom in jedem beliebigen Standbild-Modus, um das Motiv bis zu dreimal näher heranzuholen.

WICHTIG: *Bei Verwendung des Digitalzooms kann die Bildqualität des Ausdrucks möglicherweise schlechter sein.*

- 1 Drücken Sie „OK“, um das Kameradisplay einzuschalten, und drücken Sie , um den Digitalzoom zu aktivieren.
Auf dem Kameradisplay werden das gezoomte Bild, der Vergrößerungsfaktor und das Symbol für den Digitalzoom  angezeigt.
- 2 Drücken Sie  , um das Motiv in Schritten von 0,1 zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 3 Drücken Sie die Verschlusstaste, um das Bild aufzunehmen.
Um den Digitalzoom auszuschalten, drücken Sie in der niedrigsten Einstellung .


HINWEIS: Der Digitalzoom steht nicht für die Aufnahme von Videos zur Verfügung.

Verwenden des Blitzes


Wenn Sie bei Nacht, in Gebäuden oder bei viel Schatten im Freien fotografieren, verwenden Sie den Blitz. Die Reichweite des Blitzes beträgt 0,8 bis 2,4 m (2,6 bis 7,9 Fuß). Die Blitzeinstellungen können nur in den Standbild-Modi geändert werden.


Auswählen einer Blitzoption




Wenn Sie wiederholt die Taste  drücken, werden nacheinander alle Blitzoptionen angezeigt.

Bei dem in der Statusleiste des Kameradisplays angezeigten Blitzsymbol handelt es sich um die derzeit ausgewählte Blitzoption (siehe Seite 7).

 **Automatisch** – Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtbedingungen dies erfordern.

 **Aufhellblitz** – Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen für jede Aufnahme verwendet. Verwenden Sie diese Option, wenn sich das Motiv im Schatten befindet oder eine Hintergrundbeleuchtung vorliegt (z. B. wenn die Sonne hinter dem Motiv steht).

 **Vorblitz** – Der Blitz wird ausgelöst, um die Augen der fotografierten Person an den Blitz zu gewöhnen. Dann wird der Blitz erneut ausgelöst, wenn das Bild aufgenommen wird.

 **Aus** – Es wird kein Blitz verwendet.




HINWEIS:






- Die Optionen „Aus“ und „Aufhellblitz“ werden auf die Option „Automatischer Blitz“ zurückgesetzt, wenn Sie die Kamera ausschalten.
- Wenn Sie ein Bild mit den Optionen „Automatischer Blitz“ oder „Aufhellblitz“ aufnehmen, löst die Kamera zwei Blitze aus: beim ersten Blitz wird die Belichtung eingestellt, beim zweiten Blitz wird das Bild aufgenommen. Wenn Sie ein Bild mit der Option „Vorblitz“ aufnehmen, löst die Kamera drei Blitze aus: beim ersten Blitz wird die Belichtung eingestellt, beim zweiten Blitz werden die Augen der fotografierten Person an den Blitz gewöhnt, beim dritten Blitz wird das Bild aufgenommen.

Ändern der Aufnahmeeinstellungen

Sie können Einstellungen ändern, um die besten Resultate zu erzielen:




- 1 Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die zu ändernde Einstellung zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Wählen Sie eine Option und drücken Sie „OK“.
- 4 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.

Einstellung	Symbol	Optionen
Selbstauslöser Verwenden des Selbstauslösers		Siehe Seite 15 .
Belichtungsausgleich (Standbild-Modi) Auswählen, wie viel Licht in die Kamera gelangen soll <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie den Modus ändern oder die Kamera ausschalten.</i>		Sind die Bilder zu dunkel, erhöhen Sie den Wert. Sind die Bilder zu hell, verringern Sie den Wert.
Bildqualität (Standbild-Modi) Einrichten der Bildauflösung <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i>		<p>Optimal ☆☆☆ (Standard) – (3,2 MP, niedrige Komprimierung) Für Ausdrucke bis zu 28 cm x 36 cm (11" x 14"); Bilder haben die höchste Auflösung und es entstehen sehr große Dateien.</p> <p>Optimal (3:2) ☆☆☆ – (3,2 MP) Für das Ausdrucken von Abzügen im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6") ohne Beschneiden. Auch für Ausdrucke bis zu 28 cm x 36 cm (11" x 14") geeignet; es kann zu Beschneidungen kommen.</p> <p>Besser ☆☆☆ – (3,2 MP, hohe Komprimierung) Für Ausdrucke bis zu 20 cm x 25 cm (8" x 10"); Bilder haben eine hohe Auflösung und eine kleineren Dateigröße.</p> <p>Gut ☆ – (0,8 MP) Für den E-Mail-Versand oder die Anzeige auf dem Bildschirm; Auflösung und Dateigrößen sind bei dieser Qualität am geringsten.</p>

Einstellung	Symbol	Optionen
<p>Farbmodus (Standbild-Modi) Auswählen von Farbtönen <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie den Modus ändern oder die Kamera ausschalten.</i></p>		<p>Farbe (Standard) – Für Farbbilder Schwarzweiß – Für Schwarzweißbilder Sepia – Für Bilder mit einem rötlichbraunen Ton und einem antiken Aussehen</p>
<p>Album einrichten Auswählen von Albumnamen</p>		<p>Siehe Seite 15.</p>
<p>Videolänge (Videomodus) Auswählen der Aufnahmezeit für Videos <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Maximal (Standard) – Aufnahme bis zu 30 Sekunden bzw. bis der Bildspeicher voll ist. Sekunden – Aufnahme über die angegebene Zeit bzw. bis der Bildspeicher voll ist. HINWEIS: Wenn der aktuelle Bildspeicherort nicht über genügend Speicherplatz verfügt, werden einige Optionen für die Videolänge nicht angezeigt. Informationen zur Speicherkapazität finden Sie auf Seite 49.</p>
<p>Bildspeicher Auswählen eines Bildspeicherorts <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Automatisch (Standard) – Wenn die Kamera über eine Karte verfügt, wird diese verwendet. Wenn keine Karte eingeschoben ist, wird der interne Speicher verwendet. Interner Speicher – Die Kamera verwendet immer den internen Speicher, auch wenn eine Karte eingeschoben wurde.</p>
<p>Setup-Menü Auswählen weiterer Einstellungen</p>		<p>Siehe Seite 16.</p>

Verwenden des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser erzeugt eine 10 Sekunden lange Verzögerung von dem Zeitpunkt, an dem die Verschluss Taste gedrückt wird, bis zur Aufnahme des Bildes oder Videos.

- 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf einen beliebigen Standbild-Modus (für Bilder) oder auf „Video“  (für Videos) und drücken Sie die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie , um die Option „Selbstauslöser“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie „Ein“ und drücken Sie „OK“.

- 4 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.

Das Symbol für den Selbstauslöser  wird in der Statusleiste angezeigt.

- 5 Legen Sie die Kamera auf eine flache Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ.
- 6 Richten Sie die Szene ein.

Drücken Sie die Verschluss Taste und positionieren Sie sich im Bild.

Die rote Selbstauslöseranzeige blinkt 8 Sekunden langsam und dann weitere 2 Sekunden schnell, bevor das Bild aufgenommen wird.

Der Selbstauslöser schaltet sich aus, wenn die Aufnahme gemacht wurde oder wenn Sie die Kamera ausschalten.



Vorheriges Auswählen von Albennamen

Mithilfe der Funktion „Album einrichten (Standbild oder Video)“ können Sie bereits vor dem Aufnehmen der Bilder Albennamen auswählen. Alle aufgenommenen Bilder oder Videos werden dann mit diesen Albennamen verknüpft.

Erster Schritt – Auf dem Computer

Erstellen Sie mit der Kodak EasyShare Software, Version 3.0 oder höher (siehe [Installieren der Software, Seite 26](#)) Albennamen auf dem Computer. Laden Sie dann bis zu 32 Albennamen in den internen Speicher der Kamera. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Zweiter Schritt – An der Kamera

- 1 Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie , um die Option „Album einrichten (Standbild oder Video)“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie einen Albumnamen und drücken Sie „OK“. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie Bilder oder Videos mehr als einem Album hinzufügen möchten.

Ausgewählte Alben werden mit einem Häkchen versehen.

- 4 Wenn Sie eine Auswahl aufheben möchten, markieren Sie den Albumnamen und drücken Sie „OK“. Wenn Sie alle Albumkennzeichnungen aufheben möchten, wählen Sie die Option „Alles löschen“.
- 5 Markieren Sie „Beenden“ und drücken Sie „OK“.

Ihre Einstellungen sind gespeichert. Wenn Sie das Kameradisplay einschalten, wird das ausgewählte Album angezeigt. Ein Pluszeichen (+) hinter dem Albumnamen zeigt an, dass mehrere Alben ausgewählt wurden.



- 6 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.
Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.

Dritter Schritt – Übertragen auf den Computer




Wenn Sie die gekennzeichneten Bilder und Videos auf den Computer übertragen, öffnet und kategorisiert die Kodak EasyShare Software die Bilder und Videos entsprechend den Albenamen. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.






Benutzerspezifisches Anpassen der Kamera

Verwenden Sie das Setup-Menü, um die Kameraeinstellungen benutzerspezifisch anzupassen.

- 1 Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie , um das Setup-Menü  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie die zu ändernde Einstellung und drücken Sie „OK“.
- 4 Wählen Sie eine Option und drücken Sie „OK“.

5 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.

Einstellung	Symbol	Optionen
<p>Zurück Zurück zum vorherigen Menü</p>		
<p>Live-Ansicht Ändern der Displayeinstellung der Kamera, damit das Display immer ein- oder ausgeschaltet ist (siehe Seite 10). <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>„Ein“ oder „Aus“</p>
<p>Datum/Uhrzeit Einstellen von Datum und Uhrzeit <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Siehe Seite 6.</p>
<p>Videoausgang Wählen Sie die Einstellung für Ihre Region, mit der Sie die Kamera an einen Fernseher oder ein anderes externes Gerät anschließen können. <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>NTSC (Standard) – Wird in den meisten Ländern außerhalb Europas und Chinas verwendet, z. B. in Nordamerika und in Japan. PAL – Wird in Europa und China verwendet.</p>
<p>Datumsstempel (Standbild-Modi) Versehen von Bildern mit einem Datum <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Datumsstempel“ oder ändern Sie das Format des Datumsstempels.</p>

Einstellung	Symbol	Optionen
<p>Video-Datumsanzeige (Videomodus) Anzeigen von Aufnahme datum und -zeit vor Beginn des Videos <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Wählen Sie „Keine“ oder wählen Sie ein Datums- und Uhrzeitformat.</p>
<p>Sprache Anzeigen des Textes auf dem Kameradisplay in verschiedenen Sprachen <i>Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.</i></p>		<p>Siehe Seite 5.</p>
<p>Formatieren Formatieren des Kameraspeichers</p> <p> VORSICHT: Durch die Formatierung werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein. Das Herausnehmen der Karte während der Formatierung kann zur Beschädigung der Karte führen.</p>		<p>Speicherkarte – Alle Daten auf der Karte werden gelöscht und die Karte wird formatiert.</p> <p>Abbrechen – Die Funktion wird beendet, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.</p> <p>Interner Speicher – Es werden alle Daten im internen Speicher gelöscht, einschließlich E-Mail-Adressen, Albenamen und Favoriten. Der interne Speicher wird formatiert.</p>
<p>Info Anzeigen von Kameramodell und Informationen zur Firmware</p>		



3

Bearbeiten von Bildern und Videos

Drücken Sie die Review-Taste, um Ihre Bilder und Videos anzuzeigen und zu bearbeiten. Um die Batterie zu schonen, setzen Sie die Kamera zum Bearbeiten von Bildern und Videos in eine kompatible Kodak EasyShare Kamerastation bzw. Kodak EasyShare Kamerastation mit Druckfunktion (separat erhältlich).


Sie können mit der Verschluss Taste jederzeit Bilder aufnehmen – auch im Bearbeitungsmodus.

Anzeigen einzelner Bilder und Videos

- 1 Drücken Sie die Review-Taste.
- 2 Drücken Sie , um die Bilder und Videos vorwärts oder rückwärts der Reihe nach anzuzeigen. (Wenn Sie sie schnell durchblättern möchten, halten Sie  gedrückt.)
- 3 Drücken Sie die Review-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.



HINWEIS: Bilder, die mit der Einstellung „Optimal 3:2“ aufgenommen wurden, werden im Bildseitenverhältnis 3:2 mit einem schwarzen Balken am oberen Rand des Displays angezeigt.

Anzeigen mehrerer Bilder und Videos

- 1 Drücken Sie die Review-Taste.
- 2 Drücken Sie .

HINWEIS: Sie können auch die Menu-Taste drücken, „Multi-Up“  markieren und „OK“ drücken.

Neun Miniaturansichten von Bildern und Videos werden gleichzeitig angezeigt.

- Drücken Sie , um den vorherigen oder nächsten Block mit Miniaturansichten anzuzeigen.
 - Drücken Sie , um die einzelnen Miniaturansichten zu durchblättern.
 - Wenn Sie „OK“ drücken, wird das aktuelle Bild in voller Größe angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Review-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Wiedergeben von Videos

- 1 Drücken Sie die Review-Taste.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ein Video auszuwählen (oder markieren Sie ein Video in der Miniaturansicht).
- 3 Um ein Video wiederzugeben oder anzuhalten, drücken Sie „OK“.

HINWEIS: Sie können auch die Menu-Taste drücken, „Video abspielen“  markieren und „OK“ drücken.

Um ein Video zurückzuspulen, drücken Sie während der Wiedergabe ◀.
Um das Video erneut wiederzugeben, drücken Sie „OK“.

Um zum vorherigen oder nächsten Bild bzw. Video zu wechseln, drücken Sie ◀/▶.

- 4 Drücken Sie die Review-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

HINWEIS: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, sodass bei der Wiedergabe von Videos auch kein Ton wiedergegeben wird.

Löschen von Bildern und Videos

- 1 Drücken Sie die Review-Taste.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um ein Bild oder Video auszuwählen (oder markieren Sie ein Bild oder Video in der Miniaturansicht), und drücken Sie die Delete-Taste.
- 3 Drücken Sie ▲/▼, um eine Option zu markieren, und drücken Sie „OK“:

Aufnahme oder Video – Das angezeigte Bild oder Video wird gelöscht.

Beenden – Hiermit verlassen Sie den Löschmodus.

Alle – Alle Bilder und Videos am aktuellen Bildspeicherort werden gelöscht.











Um weitere Bilder und Videos anzusehen und zu löschen, drücken Sie ◀/▶.

- 4 Um den Löschmodus zu verlassen, markieren Sie „Beenden“ und drücken Sie „OK“. Sie können auch erneut die Delete-Taste drücken.

HINWEIS: Geschützte Bilder und Videos können auf diese Weise nicht gelöscht werden.
Entfernen Sie vor dem Löschen den Löschschutz (siehe [Seite 23](#)).

Ändern optionaler Bearbeitungseinstellungen

Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Menu-Taste, um die optionalen Bearbeitungseinstellungen aufzurufen.



	Vergrößern (Bilder) (Seite 21)		Diashow (Seite 23)
	Video abspielen (Seite 20)		Kopieren (Seite 25)
	Album (Seite 22)		Multi-Up (Seite 19)
	Schutz (Seite 23)		Bild/Videodaten (Seite 25)
	Bildspeicher (Seite 14)		Setup-Menü (Seite 16)

Vergrößern von Bildern

- 1 Drücken Sie die Review-Taste und wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Um das Bild mit 2facher Vergrößerung anzuzeigen, drücken Sie „OK“. Um das Bild mit 4facher Vergrößerung anzuzeigen, drücken Sie erneut „OK“.

HINWEIS: Sie können auch die Menu-Taste drücken, „Vergrößern“  markieren und „OK“ drücken.

Das Bild wird vergrößert dargestellt. Der Vergrößerungsfaktor wird angezeigt.

- Drücken Sie , um verschiedene Bereiche des Bildes anzuzeigen.
 - Wenn Sie „OK“ drücken, wird das Bild wieder in seiner ursprünglichen Größe angezeigt.
 - Drücken Sie , um ein anderes Bild zu suchen.
- 3 Drücken Sie die Review-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.






Kennzeichnen von Bildern und Videos für Alben

Mithilfe der Albumfunktion im Bearbeitungsmodus können Sie die Bilder und Videos auf der Kamera mit Albennamen verknüpfen.



Erster Schritt – Auf dem Computer

Erstellen Sie mit der Kodak EasyShare Software (Version 3.0 oder höher) Albennamen auf dem Computer. Laden Sie dann bis zu 32 Albennamen in den internen Speicher der Kamera. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Zweiter Schritt – An der Kamera

- 1 Drücken Sie die Review-Taste.
- 2 Drücken Sie  , um ein Bild zu suchen, und drücken Sie dann die Menu-Taste.
- 3 Drücken Sie  , um die Option „Album“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 4 Markieren Sie ein Album und drücken Sie „OK“.

Der Albumname wird zusammen mit dem Bild angezeigt. Ein Pluszeichen (+) hinter dem Albumnamen zeigt an, dass das Bild mehreren Alben hinzugefügt wurde.

Wenn Sie demselben Album weitere Bilder hinzufügen möchten, durchsuchen Sie die Bilder mit  . Wenn das gewünschte Bild angezeigt wird, drücken Sie „OK“.




Um Bilder mehreren Alben hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 4 für jedes Album.

- 5 Wenn Sie eine Auswahl aufheben möchten, markieren Sie den Albumnamen und drücken Sie „OK“. Wenn Sie alle Albumkennzeichnungen aufheben möchten, wählen Sie die Option „Alles löschen“.
- 6 Markieren Sie „Beenden“ und drücken Sie „OK“.
Ihre Einstellungen sind gespeichert.
- 7 Drücken Sie die Menu-Taste, um zum Bearbeitungsmodus zurückzukehren.

Dritter Schritt – Übertragen auf den Computer

Wenn Sie die gekennzeichneten Bilder und Videos auf den Computer übertragen, öffnet und kategorisiert die Kodak EasyShare Software die Bilder und Videos entsprechend den Albennamen. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Schützen von Bildern und Videos vor versehentlichem Löschen

- 1 Drücken Sie die Review-Taste und rufen Sie das Bild oder Video auf, das Sie schützen möchten.
- 2 Drücken Sie die Menu-Taste.
- 3 Drücken Sie , um „Schutz“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
Das Bild oder Video ist geschützt und kann nicht gelöscht werden. Mit dem geschützten Bild oder Video wird das Symbol „Geschützt“  angezeigt.
- 4 Wenn Sie den Schutz entfernen möchten, drücken Sie erneut „OK“.
- 5 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.





VORSICHT:

Beim Formatieren des internen Speichers oder einer SD-/MMC-Speicherkarte werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein. Beim Formatieren des internen Speichers werden auch alle E-Mail-Adressen, Albennamen und Favoriten gelöscht. Informationen zum Wiederherstellen dieser Daten finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.

Ausführen einer Diashow

Mit der Diashow können Sie Bilder und Videos auf dem Kameradisplay anzeigen. Informationen zum Ausführen einer Diashow auf einem Fernseher oder einem anderen externen Gerät finden Sie auf [Seite 24](#).

Starten der Diashow

- 1 Drücken Sie die Review-Taste und dann die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie , um „Diashow“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.

- 3 Markieren Sie „Show starten“ und drücken Sie „OK“.

Die einzelnen Bilder und Videos werden jeweils einmal in der Aufnahmereihenfolge angezeigt.

- 4 Um die Diashow abzubrechen, drücken Sie „OK“.

Ändern des Diashow-Anzeigeintervalls

Mit der Standard-Intervalleinstellung wird jedes Bild 5 Sekunden lang angezeigt. Das Anzeigeintervall kann auf bis zu 60 Sekunden erhöht werden.

- 1 Drücken Sie im Menü „Diashow“ auf $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option „Intervall“ zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 2 Wählen Sie ein Anzeigeintervall. Sie können schnell durch das Sekunden-Menü navigieren, indem Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gedrückt halten.
- 3 Drücken Sie „OK“.

Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.

Ausführen einer fortlaufenden Diashow

Bei Auswahl dieser Funktion wird die Diashow kontinuierlich fortgeführt.

- 1 Drücken Sie im Menü „Diashow“ auf $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option „Schleife“ zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 2 Markieren Sie „Ein“ und drücken Sie „OK“.

Die Diashow wird so lange wiederholt, bis Sie „OK“ drücken oder bis die Batterie leer ist. Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie wieder geändert wird.

Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher

Mit einer kompatiblen Kodak EasyShare Kamerastation mit Druckfunktion und einem optional erhältlichen Videokabel können Sie Bilder und Videos auf einem Fernseher oder einem anderen Gerät anzeigen, das über einen Videoeingang verfügt (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamerastation).

Diese und andere Zubehörteile sind bei Kodak Händlern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.kodak.com/go/cx7300accessories.

Kopieren von Bildern und Videos

Sie können Bilder und Videos von einer Karte in den internen Speicher oder vom internen Speicher auf eine Karte kopieren.

Überprüfen Sie vor dem Kopieren Folgendes:

- Ist eine Karte in die Kamera eingelegt?
- Ist der Speicherort der Kamera auf den Speicherort eingestellt, **von dem** Sie kopieren? Siehe [Seite 14](#).

So kopieren Sie Bilder oder Videos:

- 1 Drücken Sie die Review-Taste und dann die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um „Kopieren“ \blacktriangleright zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie eine Option und drücken Sie „OK“.

Aufnahme oder Video – Kopiert das aktuelle Bild oder Video.

Beenden – Kehrt zum Bearbeitungsmodus zurück.

Alle – Kopiert alle Bilder und Videos vom ausgewählten Speicherort zum anderen Speicherort.

HINWEIS:

- Die Bilder und Videos werden kopiert, nicht verschoben. Wenn die Bilder nach dem Kopieren vom ursprünglichen Speicherort gelöscht werden sollen, müssen sie manuell gelöscht werden (siehe [Seite 20](#)).
- Kennzeichnungen für den Druck, den E-Mail-Versand oder die Markierung als Favorit werden nicht mitkopiert. Die Schutzeinstellungen werden nicht kopiert. Informationen zum Schützen von Bildern oder Videos finden Sie auf [Seite 23](#).

Anzeigen von Bild- und Videodaten

- 1 Drücken Sie die Review-Taste und dann die Menu-Taste.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option „Bilddaten“ bzw. „Videodaten“ zu markieren, und drücken Sie „OK“.
- 3 Um Informationen zum nächsten oder vorherigen Bild oder Video anzuzeigen, drücken Sie $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
- 4 Drücken Sie die Menu-Taste, um das Menü zu verlassen.

4

Installieren der Software

Mindestsystemanforderungen

Windows


- Windows 98, 98 SE, ME, 2000 SP1 oder XP
- Internet Explorer 5.01 oder höher
- Prozessor mit 233 MHz (oder schneller)
- 64 MB RAM (Windows XP: 128 MB RAM)
- 200 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss
- Farbmonitor, 800 x 600 Pixel (16 Bit oder 24 Bit Farbtiefe empfohlen)

Macintosh

- Power Mac G3, G4, G4 Cube, iMac, PowerBook G3, G4 oder iBook
- Mac OS X 10.2.x
- 128 MB RAM
- 200 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss
- Farbmonitor, 1024 x 768 Pixel (Farbtiefe mit Tausenden oder Millionen von Farben empfohlen)

HINWEIS: Die Funktionen der Share-Taste werden unter Mac OS 8.6 und 9.x nicht unterstützt. Für den vollen Funktionsumfang wird Mac OS X empfohlen.

Installieren der Software



VORSICHT:

Installieren Sie die Kodak EasyShare Software, bevor Sie die Kamera oder die optional erhältliche Kamerastation an den Computer anschließen. Andernfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt geladen.

- 1 Beenden Sie zunächst alle Programme (auch Virenschutzsoftware), die auf dem Computer ausgeführt werden.
- 2 Legen Sie die Kodak EasyShare Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 3 Laden Sie die Software:

Windows – Wenn das Installationsfenster nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie im Startmenü die Option „Ausführen“ und geben Sie **d:\setup.exe** ein, wobei **d** das Laufwerk mit der Software-CD bezeichnet.

Mac OS X – Klicken Sie auf dem Schreibtisch auf das CD-Symbol und anschließend auf das Symbol „Installieren“.

Mac OS 8.6 oder 9.x – Klicken Sie im Installationsfenster auf „Fortfahren“.

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

Windows – Wählen Sie die Option für die standardmäßige Installation, um alle häufig benötigten Anwendungen automatisch zu installieren. Wählen Sie die Option für die benutzerdefinierte Installation, wenn Sie die zu installierenden Anwendungen selbst auswählen möchten.

Mac OS X – Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac OS 8.6 oder 9.x – Wählen Sie die Option für die einfache Installation, um alle häufig benötigten Anwendungen automatisch zu installieren.

HINWEIS: Nehmen Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung ein paar Minuten Zeit, Ihre Kamera und die Software auf elektronischem Wege zu registrieren. Damit erhalten Sie in Zukunft regelmäßig Informationen über Software-Aktualisierungen. Außerdem werden einige der Produkte registriert, die im Lieferumfang der Kamera enthalten sind. Für eine elektronische Registrierung müssen Sie zunächst eine Verbindung zu Ihrem Internet-Anbieter herstellen. Sie können sich zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Website unter www.kodak.com/go/register registrieren.

- 5 Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Aktivieren Sie gegebenenfalls alle deaktivierten Virenschutzanwendungen. Ausführliche Anleitungen finden Sie im Handbuch zur Virenschutzsoftware.




Weitere Informationen zu den auf der Kodak EasyShare Software-CD enthaltenen Programmen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

5

Weitergeben von Bildern und Videos


Drücken Sie die Share-Taste, um Bilder und Videos zu kennzeichnen. Wenn die Bilder und Videos auf den Computer übertragen wurden, können Sie sie wie folgt weitergeben:



	Aufnahmen	Videos
 Drucken (Seite 28)	✓	
 E-Mail (Seite 29)	✓	✓
 Favoriten (Seite 30) Zum einfachen Organisieren von Bildern und Videos auf dem Computer und zum Weitergeben über die Kamera	✓	✓

HINWEIS: Die Kennzeichnungen verbleiben, bis sie gelöscht werden. Beim Kopieren eines gekennzeichneten Bildes oder Videos wird die Kennzeichnung **nicht** kopiert.


Kennzeichnen von Bildern für den Ausdruck


- 1 Drücken Sie die Share-Taste.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um die gewünschten Bilder zu suchen.
- 3 Drücken Sie ▲/▼, um „Drucken“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.*
- 4 Drücken Sie ▲/▼, um die Anzahl der Abzüge festzulegen (0 bis 99). Die Standardeinstellung ist 1. Wenn Sie 0 (Null) auswählen, wird die Kennzeichnung für das Bild wieder entfernt.**

Das Symbol zum Drucken  wird in der Statusleiste angezeigt.

5 Drücken Sie „OK“.

6 Drücken Sie die Share-Taste, um das Menü zu verlassen.

* Um alle Bilder im Speicherort zu kennzeichnen, markieren Sie „Alles drucken“  und drücken Sie „OK“. Geben Sie dann wie oben beschrieben die Anzahl der Abzüge an. Die Option „Alles drucken“ steht in der Schnellansicht nicht zur Verfügung.

** Um die Druckkennzeichnung für alle Bilder im Speicher zu löschen, markieren Sie „Druck abrechnen“  und drücken Sie „OK“. Die Option „Druck abrechnen“ steht in der Schnellansicht nicht zur Verfügung.

Drucken von gekennzeichneten Bildern

Wenn Sie die gekennzeichneten Bilder auf den Computer übertragen, wird in der Kodak EasyShare Software das Fenster „Drucken“ geöffnet. Weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

Weitere Informationen zum Ausdrucken über den Computer oder die Speicherkarte finden Sie auf [Seite 33](#).



HINWEIS: Um optimale Abzüge im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6") zu erhalten, stellen Sie die Kamera auf die Bildqualität „Optimal (3:2)“ ein (siehe [Seite 13](#)).


Kennzeichnen von Bildern und Videos für den E-Mail-Versand

Erster Schritt – Auf dem Computer

Legen Sie mithilfe der Kodak EasyShare Software ein Adressbuch für E-Mail-Adressen auf Ihrem Computer an. Anschließend können Sie bis zu 32 E-Mail-Adressen in den internen Speicher der Kamera laden.


Zweiter Schritt – An der Kamera

- 1 Drücken Sie die Share-Taste. Drücken Sie , um die gewünschten Bilder zu suchen.
- 2 Markieren Sie das Menü „E-Mail“  und drücken Sie „OK“.
- 3 Markieren Sie eine E-Mail-Adresse und drücken Sie „OK“.

Wenn Sie weitere Bilder und Videos mit derselben E-Mail-Adresse verknüpfen möchten, durchsuchen Sie die Bilder mit . Wird das gewünschte Bild oder Video angezeigt, drücken Sie „OK“.

Wenn Sie die Bilder und Videos an weitere Personen versenden möchten, wiederholen Sie Schritt 3 für jede gewünschte Adresse.





Die ausgewählten Adressen werden mit einem Häkchen versehen.

- 4 Wenn Sie eine Auswahl aufheben möchten, markieren Sie eine gekennzeichnete Adresse und drücken Sie „OK“. Wenn Sie alle E-Mail-Kennzeichnungen aufheben möchten, wählen Sie die Option „Alles löschen“.
- 5 Markieren Sie „Beenden“ und drücken Sie „OK“.
Ihre Einstellungen sind gespeichert. Das E-Mail-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Share-Taste, um das Menü zu verlassen.

Dritter Schritt – Übertragen und per E-Mail versenden

Wenn Sie die gekennzeichneten Bilder und Videos auf Ihren Computer übertragen, wird der E-Mail-Bildschirm der Kodak EasyShare Software geöffnet, sodass Sie die Bilder und Videos an die ausgewählten Adressen versenden können. Weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

Kennzeichnen von Bildern und Videos als Favoriten

- 1 Drücken Sie die Share-Taste.
- 2 Drücken Sie , um die gewünschten Bilder zu suchen.
- 3 Drücken Sie , um „Favoriten“  zu markieren, und drücken Sie „OK“.
Das Symbol für Favoriten  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Wenn Sie die Favoriten-Kennzeichnung aufheben möchten, drücken Sie erneut „OK“.
- 5 Drücken Sie die Share-Taste, um das Menü zu verlassen.

Verwenden von Favoriten auf dem Computer

Wenn Sie als Favoriten gekennzeichnete Bilder und Videos auf Ihren Computer übertragen, können Sie die Bilder und Videos nach Thema, Datum, Ereignis oder einer anderen Kategorie abrufen, organisieren und beschriften. Weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

Sie benötigen Hilfe?

Klicken Sie in der Kodak EasyShare Software auf die Schaltfläche „Hilfe“, um zusätzliche Informationen zum Erstellen von Adressbüchern sowie zum Druck, E-Mail-Versand und der Organisation gekennzeichnete Bilder auf dem Computer zu erhalten.

6


Anschließen der Kamera an den Computer




VORSICHT:

Installieren Sie die Kodak EasyShare Software, bevor Sie die Kamera oder die optional erhältliche Kamerastation bzw. Kamerastation mit Druckfunktion an den Computer anschließen. Andernfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt geladen.

Übertragen von Bildern und Videos mit dem USB-Kabel



- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Stecken Sie das mit  gekennzeichnete Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den gekennzeichneten USB-Anschluss der Kamera.
- 4 Schalten Sie die Kamera ein.

Die Kodak EasyShare Software wird auf dem Computer gestartet. Sie werden von der Software durch den Übertragungsprozess geleitet.

HINWEIS:

- Ein Lernprogramm zum Herstellen der Verbindung finden Sie auf der Kodak EasyShare Software-CD oder im Internet unter www.kodak.com/go/howto.
- Bilder können auch mit einem Kodak Multi-Kartenlesegerät oder Kodak Lese-/Schreibgerät für SD MultiMedia-Speicherkarten übertragen werden.

Drucken von Bildern über den Computer

Ausführliche Informationen zum Drucken von Bildern über den Computer erhalten Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hilfe“.

Bestellen von Abzügen online

Der Kodak EasyShare Bilderservice (bereitgestellt von Ofoto unter www.ofoto.com) ist einer von vielen Online-Bilderservices, die im Rahmen der Kodak EasyShare Software angeboten werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Übertragen Ihrer Bilder
- Bearbeiten und Optimieren Ihrer Bilder und Hinzufügen von Umrandungen
- Speichern Ihrer Bilder und Weitergabe an Freunde und Bekannte
- Bestellen qualitativ hochwertiger Abzüge, Foto-Grußkarten, Rahmen und Alben, die direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden

Drucken über eine optional erhältliche SD-/MMC-Speicherkarte

- Bei einem Drucker mit SD-/MMC-Speicherkartenplatz werden die gekennzeichneten Bilder automatisch gedruckt, wenn Sie die Karte einlegen. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Mit einem SD-/MMC-fähigen KODAK Picture Maker können Sie Bilder ausdrucken. (Erfragen Sie bei Ihrem Fotohändler die verfügbaren Serviceleistungen zunächst telefonisch. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Sie können die Bilder auf der Speicherkarte auch bei Ihrem Fotohändler professionell drucken lassen.

Drucken ohne Computer

Setzen Sie die Kamera in eine kompatible Kodak EasyShare Druckerstation und drucken Sie direkt, d. h. ohne Computer. Diese und andere Zubehörteile sind bei Kodak Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/cx7300accessories.

7

Fehlerbehebung

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Fragen zur Kamera beantwortet. Zusätzliche technische Informationen finden Sie in der ReadMe-Datei auf der Kodak EasyShare Software-CD. Die neuesten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/cx7300support.

Probleme mit der Kamera

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	Die Batterien sind nicht richtig eingelegt.	Legen Sie neue Batterien ein (Seite 2) oder laden Sie wiederaufladbare Batterien auf.
Die Kamera lässt sich nicht ausschalten.	Die Kamera ist gesperrt.	Entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein bzw. ersetzen Sie sie. Wenn die Kamera noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst (Seite 44).
Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen nicht reduziert.	Das Bild nimmt nicht so viel Speicherplatz in Anspruch, dass die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen reduziert werden müsste.	Die Kamera funktioniert normal. Fahren Sie mit dem Aufnehmen von Bildern fort.
Die Batterielebensdauer von Kodak EasyShare Wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien ist kurz.	Schmutz oder Oxidation auf den Batteriekontakten.	Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch (Seite 4), bevor Sie die Batterien in die Kamera einsetzen.
Die gespeicherten Bilder sind beschädigt.	Die Speicherkarte wurde herausgenommen, während die Bereitschaftsanzeige blinkte, oder die Ladekapazität der Batterien reicht nicht mehr aus.	Nehmen Sie das Bild noch einmal auf. Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die Bereitschaftsanzeige blinkt. Laden Sie die wiederaufladbaren Batterien regelmäßig auf.

Problem	Ursache	Abhilfe
Im Bearbeitungsmodus sehen Sie kein Bild (oder nicht das gewünschte Bild) auf dem Kameradisplay.	Die Kamera greift möglicherweise auf den falschen Bildspeicherort zu.	Überprüfen Sie die Einstellungen für den Speicherort der Bilder (Seite 14).
Im Bearbeitungsmodus wird anstatt eines Bildes ein blauer oder schwarzer Bildschirm angezeigt.	Das Dateiformat ist nicht bekannt.	Übertragen Sie das Bild auf den Computer (Seite 32).
Die Verschluss Taste funktioniert nicht.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein (Seite 5).
	Die Kamera verarbeitet eine Aufnahme, die Bereitschaftsanzeige neben dem Sucher blinkt rot.	Warten Sie vor der nächsten Aufnahme, bis die Bereitschaftsanzeige nicht mehr rot blinkt.
	Die Karte oder der interne Speicher ist voll.	Übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 32), löschen Sie Bilder von der Kamera (Seite 20), ändern Sie den Bildspeicherort (Seite 14) oder legen Sie eine Karte mit freiem Speicher ein (Seite 8).
	Die Verschluss Taste wurde nicht gedrückt.	Informationen zum Aufnehmen hervorragender Bilder finden Sie auf Seite 9 .
Die Diashow kann auf einem externen Videogerät nicht abgespielt werden.	Der Videoausgang ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Videoausgang der Kamera ein (NTSC oder PAL, Seite 17).
	Das externe Gerät ist falsch eingestellt.	Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des externen Geräts.

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Aufnahme ist zu hell.	Das Motiv befand sich bei der Aufnahme zu nah an der Kamera. Der Blitz wurde nicht ausgelöst.	Gehen Sie so weit zurück, dass der Abstand zwischen Kamera und Motiv mindestens 0,8 m (2,6 Fuß) beträgt.
	Zu viel Licht.	Verringern Sie den Belichtungsausgleich (Seite 13).
Die Aufnahme ist unscharf.	Das Objektiv ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Objektiv (Seite 47).
	Das Motiv befand sich bei der Aufnahme zu nah an der Kamera.	Gehen Sie so weit zurück, dass der Abstand zwischen Kamera und Motiv mindestens 0,8 m (2,6 Fuß) beträgt.
	Das Motiv oder die Kamera haben sich während der Aufnahme bewegt.	Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ.
Die Aufnahme ist zu dunkel oder unterbelichtet.	Der Blitz ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Blitz ein (Seite 11).
	Das Motiv befindet sich außerhalb der Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran, sodass der Abstand zwischen Kamera und Motiv höchstens 2,4 m (7,9 Fuß) beträgt.
	Das Motiv befindet sich vor einer hellen Lichtquelle (Hintergrundbeleuchtung).	Setzen Sie den Aufhellblitz ein (Seite 11) oder nehmen Sie eine Position ein, in der sich die Lichtquelle nicht mehr hinter dem Motiv befindet.
	Nicht genügend Licht.	Erhöhen Sie den Belichtungsausgleich (Seite 13).

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kamera erkennt die SD-/MMC-Speicherkarte nicht.	Die Speicherkarte ist möglicherweise nicht SD-/MMC-zertifiziert.	Erwerben Sie eine zertifizierte SD-/MMC-Speicherkarte.
	Die Speicherkarte ist möglicherweise fehlerhaft.	Formatieren Sie die Karte neu (Seite 18). Vorsicht: Durch die Formatierung der Karte werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein.
	Die Karte ist nicht ordnungsgemäß in die Kamera eingesetzt.	Führen Sie die Karte in den Steckplatz ein und drücken Sie sie an, damit sie fest sitzt (Seite 8).
Die Kamera reagiert beim Einlegen oder Herausnehmen einer Karte nicht mehr.	Die Kamera hat beim Einlegen oder Herausnehmen der Karte einen Fehler festgestellt.	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Kamera vor dem Einlegen oder Herausnehmen einer Karte ausgeschaltet ist.
Die Speicherkarte ist voll.	Der Speicher ist voll.	Legen Sie eine neue Speicherkarte ein (Seite 8), übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 32) oder löschen Sie Bilder (Seite 20).
	Die Höchstanzahl für Dateien oder Ordner wurde erreicht (oder andere Verzeichnisprobleme).	Übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 32) und formatieren Sie anschließend die Speicherkarte oder den internen Speicher (Seite 18). Vorsicht: Durch die Formatierung der Karte werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein.

Datenaustausch zwischen Computer und Kamera

Problem	Ursache	Abhilfe
Es findet kein Datenaustausch zwischen Kamera und Computer statt.	Es besteht ein Problem bezüglich der Konfiguration des USB-Anschlusses am Computer.	Überprüfen Sie die Datei USB.html auf der EasyShare Software-CD oder besuchen Sie die Website www.kodak.com/go/camerasupport
	Die Kamera ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein (Seite 5).
	Die Batterien sind leer oder nicht aufgeladen.	Legen Sie neue Batterien ein (Seite 2) oder laden Sie wiederaufladbare Batterien auf.
	Bei einigen erweiterten Energiesparoptionen bei Laptops werden die Anschlüsse ausgeschaltet, um den Akku zu schonen.	Lesen Sie die Informationen zur Stromversorgung im Benutzerhandbuch Ihres Laptops, um diese Funktion zu deaktivieren.
	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Kabel ordnungsgemäß an die Anschlüsse der Kamera und des Computers an (Seite 32).
	Die Software wurde nicht installiert.	Installieren Sie die Software (Seite 26).
	Die Software wurde nicht richtig installiert.	Ziehen Sie das USB-Kabel heraus. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen. Installieren Sie die Software erneut (Seite 26).
	Auf Ihrem Computer werden zu viele Anwendungen ausgeführt.	Trennen Sie die Kamera vom Computer. Beenden Sie alle Softwareanwendungen und schließen Sie die Kamera wieder an.
	Die Akkuüberwachung oder eine ähnliche Anwendung wird ständig ausgeführt.	Schließen Sie dieses Programm, bevor Sie die Kodak Software starten.

Problem	Ursache	Abhilfe
Bilder können nicht übertragen werden. (Der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware kann keine Treiber finden.)	Die Software wurde nicht installiert.	Ziehen Sie das USB-Kabel heraus. (Bei Verwendung einer Kamera- bzw. Druckerstation ziehen Sie das Kabel heraus und nehmen Sie die Kamera aus der Station). Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen. Installieren Sie die Software erneut (Seite 26).
	Die Software wurde nicht richtig installiert.	Ziehen Sie das USB-Kabel heraus. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen. Installieren Sie die Software erneut (Seite 26).

Meldungen auf dem Kameradisplay

Meldung	Ursache	Abhilfe
Keine anzeigbaren Bilder vorhanden	Es wurden keine Aufnahmen am derzeitigen Bildspeicherort gespeichert.	Ändern Sie die Einstellungen für den Speicherort der Bilder (Seite 14).
Karte muss formatiert werden Speicherkarte kann nicht gelesen werden (Speicherkarte formatieren oder andere Karte einlegen)	Die Karte ist beschädigt oder wurde für eine andere Digitalkamera formatiert.	Legen Sie eine neue Karte (Seite 8) ein oder formatieren Sie die vorhandene Karte (Seite 18). Vorsicht: Durch die Formatierung der Karte werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein.
Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera Starten Sie den Computer ggf. neu	Das USB-Kabel ist an die Kamera angeschlossen, während sie sich in der Station befindet.	Entfernen Sie das USB-Kabel von der Kamera.

Meldung	Ursache	Abhilfe
Interner Speicher muss formatiert werden	Der interne Speicher der Kamera ist beschädigt.	Formatieren Sie den internen Speicher (Seite 18).
Interner Speicher kann nicht gelesen werden (internen Speicher formatieren)		Vorsicht: Durch die Formatierung werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein. (Beim Formatieren des internen Speichers werden auch alle E-Mail-Adressen, Albennamen und Favoriten gelöscht. Informationen zum Wiederherstellen dieser Daten finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.)
Keine Speicherkarte vorhanden (Dateien wurden nicht kopiert)	Es befindet sich keine Karte in der Kamera. Die Bilder wurden nicht kopiert.	Legen Sie eine Karte ein (Seite 8).
Nicht genügend Speicherplatz für den Kopiervorgang (Dateien wurden nicht kopiert)	Der für das Kopieren gewählte Bildspeicherort (interner Speicher oder Speicherkarte) verfügt nicht über genügend Speicherplatz.	Löschen Sie Bilder von dem Bildspeicherort, in den Sie kopieren möchten (Seite 20), oder legen Sie eine neue Speicherkarte ein Seite 8 .
Speicherkarte ist gesperrt (Neue Speicherkarte einlegen)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Legen Sie eine neue Speicherkarte ein (Seite 8) oder geben Sie den internen Speicher als Bildspeicherort an (Seite 14).
Speicherkarte ist schreibgeschützt. Zum Aufnehmen auf internen Speicher umschalten.		
Speicherkarte ist unbrauchbar (Neue Speicherkarte einlegen)	Die Speicherkarte ist zu langsam, beschädigt oder nicht lesbar.	Legen Sie eine neue Karte (Seite 8) ein oder formatieren Sie die vorhandene Karte (Seite 18). Vorsicht: Durch die Formatierung der Karte werden alle Bilder und Videos gelöscht. Dies schließt auch geschützte Dateien ein.

Meldung	Ursache	Abhilfe
Datum und Uhrzeit wurden zurückgesetzt	Die Kamera wurde zum ersten Mal eingeschaltet, die Batterien wurden für längere Zeit aus der Kamera genommen oder die Batterien sind leer.	Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein (Seite 6).
Kein Adressbuch in der Kamera (Zum Importieren des Adressbuchs mit Computer verbinden)	Es werden keine E-Mail-Adressen angezeigt, da kein Adressbuch vorhanden ist.	Erstellen Sie ein Adressbuch auf Ihrem Computer und übertragen Sie es auf die Kamera. Genaue Anleitungen hierzu finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.
Keine Albennamen auf der Kamera (Verbindung mit Computer zum Import von Albennamen erforderlich)	Albennamen wurden nicht vom Computer auf die Kamera übertragen.	Erstellen Sie die Albennamen auf dem Computer und übertragen Sie sie auf die Kamera. Genaue Anleitungen hierzu finden Sie in der Hilfe zur Kodak EasyShare Software.
Bild kann nur mit 32 Albennamen markiert werden. Nur die ersten 32 Albennamen werden gespeichert	Die maximale Anzahl von Albennamen (32) wurde einem Bild zugeordnet. HINWEIS: Alben, denen bereits ein Bild zugeordnet wurde, bleiben bestehen, auch wenn sie sich möglicherweise nicht in der aktuellen Albendatei der Kamera befinden.	Löschen Sie einen oder mehrere Albennamen, die mit dem Bild verknüpft sind (Seite 22).
Kamera ist überhitzt (schaltet sich selbsttätig aus)	Die interne Kamera-temperatur ist zu hoch, sodass die Kamera nicht verwendet werden kann. Die Sucheranzeige leuchtet rot und die Kamera schaltet sich aus.	Lassen Sie die Kamera ausgeschaltet, bis sie sich kühl anfühlt, und schalten Sie sie wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst (Seite 44).

Meldung	Ursache	Abhilfe
Unbekanntes Dateiformat	Die Kamera kann das Bildformat nicht lesen.	Übertragen Sie das Bild auf den Computer (Seite 32) oder löschen Sie es (Seite 20).
Kamerafehler-Nr. XXXX Siehe Benutzerhandbuch	Es wurde ein Fehler entdeckt.	Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf die Position „Off“ (Aus) und danach auf eine andere Position. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst (Seite 44).

Status der Bereitschaftsanzeige

Status	Ursache	Abhilfe
Die Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht und die Kamera funktioniert nicht.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein (Seite 5).
	Die Batterien sind leer oder nicht aufgeladen.	Legen Sie neue Batterien ein (Seite 2) oder laden Sie wiederaufladbare Batterien auf.
	Der Modus-Wahlschalter stand während des Aufladens der Batterien nicht auf der Position „Off“ (Aus).	Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf die Position „Off“ (Aus) und danach auf eine andere Position.
Die Bereitschaftsanzeige blinkt grün.	Ein Bild wird verarbeitet und auf der Kamera gespeichert.	Die Kamera funktioniert normal.
Die Bereitschaftsanzeige blinkt gelb.	Der Blitz ist nicht geladen.	Warten Sie. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt und wieder grün leuchtet, können Sie weitere Aufnahmen machen.
	Die Kamera wird initialisiert.	
Die Bereitschaftsanzeige blinkt rot und die Kamera schaltet sich aus.	Die Batterien sind schwach oder entladen.	Legen Sie neue Batterien ein (Seite 2) oder laden Sie wiederaufladbare Batterien auf.

Status	Ursache	Abhilfe
Die Bereitschafts- anzeige leuchtet rot.	Der interne Speicher der Kamera oder die Speicherkarte ist ausgelastet.	Übertragen Sie Bilder auf den Computer (Seite 32), löschen Sie Bilder von der Kamera (Seite 20), ändern Sie den Bildspeicherort (Seite 14) oder legen Sie eine Karte mit freiem Speicher ein (Seite 8).
	Der Arbeitsspeicher der Kamera ist ausgelastet.	Warten Sie. Wenn die Bereitschafts- anzeige grün leuchtet, können Sie weitere Aufnahmen machen.
	Die Karte ist schreibgeschützt.	Geben Sie den internen Speicher als Bildspeicherort an (Seite 14) oder legen Sie eine andere Karte ein.
Die Bereitschafts- anzeige leuchtet grün.	Die Kamera ist bereit, sodass Bilder oder Videos aufgenommen werden können.	Die Kamera funktioniert normal.

8

Anfordern von Hilfe

Hilfreiche Internet-Adressen

Hier erhalten Sie Hilfe zu Ihrer Kamera.	www.kodak.com/go/cx7300support
Hier erhalten Sie Hilfe für Windows-Betriebssysteme und die Arbeit mit digitalen Bildern.	www.kodak.com/go/pcbasics
Hier können Sie die neueste Kamera-Software und -Firmware herunterladen.	www.kodak.com/go/cx7300downloads
Hier erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie Ihren Drucker optimieren und leuchtende, lebendige Farben erzielen.	www.kodak.com/go/onetouch
Hier erhalten Sie Produkt-Support für Kameras, Software, Zubehör und vieles mehr.	www.kodak.com/go/support
Hier können Sie Zubehör für eine Kamera bestellen.	www.kodak.com/go/cx7300accessories
Hier können Sie Ihre Kamera registrieren.	www.kodak.com/go/register
Hier können Sie Online-Lernprogramme aufrufen.	www.kodak.com/go/howto

Software-Hilfe

Klicken Sie in der Kodak EasyShare Software auf die Schaltfläche „Hilfe“. Beachten Sie auch das Lernprogramm auf der CD, das Informationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Kamera und Computer bietet.

Telefonischer Kundendienst

Bei Fragen zur Verwendung der Software oder der Kamera können Sie sich auch mit einem der Kundendienstmitarbeiter in Verbindung setzen.

Vor dem Anruf

Schließen Sie die Kamera, die Kamerastation oder die Druckerstation an den Computer an. Setzen Sie sich an den Computer und halten Sie die folgenden Informationen bereit:


- Betriebssystem
- Prozessorgeschwindigkeit (MHz)
- Computermodell
- Speicherkapazität (MB)
- Genaue Fehlermeldung
- Version der Kodak EasyShare Software-CD
- Seriennummer der Kamera


Australien	1800 147 701	Neuseeland	0800 440 786
Belgien	02 713 14 45	Niederlande	020 346 9372
Brasilien	0800 150000	Norwegen	23 16 21 33
China	800 820 6027	Österreich	0179 567 357
Dänemark	3 848 71 30	Philippinen	1 800 1 888 9600
Deutschland	069 5007 0035	Portugal	021 415 4125
Finnland	0800 1 17056	Singapur	800 6363 036
Frankreich	01 55 1740 77	Spanien	91 749 76 53
Griechenland	00800 441 25605	Schweden	08 587 704 21
Großbritannien	0870 243 0270	Schweiz	01 838 53 51
Hongkong	800 901 514	Taiwan	0800 096 868
Indien	91 22 617 5823	Thailand	001 800 631 0017
Irland	01 407 3054	USA	1 800 235 6325
Italien	02 696 33452	Außerhalb der USA	+1 585 726 7260
Japan	03 5644 5050	Internationale Telefonnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6714
Kanada	1 800 465 6325	Internationale Faxnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6962
Korea	00798 631 0024		

Die aktuellsten Listen finden Sie auf unserer Website unter

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

Technische Daten der Kamera

Kodak EasyShare CX7300 Digitalkamera		
Farbe		24 Bit, Millionen von Farben
Farbmodi		Farbe, Schwarzweiß, Sepia
Datenaustausch mit dem Computer		USB, über USB-Kabel, kompatible EasyShare Kamerastation bzw. Kamerastation mit Druckfunktion
Abmessungen	Breite	103,5 mm (4,1")
	Tiefe	41 mm (1,6")
	Höhe	65 mm (2,6")
	Gewicht	147 g (5,2 Unzen) ohne Batterien oder Speicherkarte
Dateiformat	Standbild	JPEG/EXIF v2.2 
	Video	QuickTime (CODEC: Motion JPEG)
Blitz	Modi	Automatisch, Aufhellblitz, Vorblitz, Aus
	Reichweite	0,8 bis 2,4 m (2,6 bis 7,9 Fuß) bei ISO 140
	Ladedauer	Weniger als 7 Sekunden bei aufgeladener Batterie
Bildsensor	1/2,7" Interline Transfer CCD, Bildseitenverhältnis von 4:3, 2,6 µm quadratische Pixel, RGB Bayer CFA, 3,3 MP einschließlich optischer schwarzer Pixel	
ISO-Geschwindigkeit	Automatisch: 100 bis 200 (Standbild-Modi; 140 mit Blitz); 100 bis 800 (Videomodus)	
Objektiv	Typ	Glas-/Kunststoff-Kombination mit Objektivschutz durch Glasabdeckung
	Blende	f/4,5
	Brennweite	37 mm (entspricht 35 mm)
	Schärfenbereich	Standardweitwinkel: 0,8 m (2,6 Fuß) bis unendlich
Liquid Crystal Display, LCD (Kameradisplay)	41 mm (1,6"), Farbe, 220 x 279 Pixel (61.000 Pixel). Vorschaurate: 20 Bilder pro Sekunde	

Kodak EasyShare CX7300 Digitalkamera		
Betriebstemperatur		0 bis 40° C (32 bis 104° F)
Bild-/Videospeicher		16 MB intern; optional SD- oder MMC-Speicherkarte 
Pixelauflösung (durch Qualitätseinstellung)	Optimal – 3,2 MP, niedrige Komprimierung	2080 x 1544, 1/8 JPEG-komprimiert
	Optimal (3:2) – 2,8 MP, für den Druck optimiert	2080 x 1368, 1/8 JPEG-komprimiert
	Besser – 3,2 MP, hohe Komprimierung	2080 x 1544, 1/10 JPEG-komprimiert
	Gut – 0,8 MP	1024 x 768, 1/8 JPEG-komprimiert
Stromversorgung	Batterie	2 nicht wiederaufladbare AA-Einstiegsbatterien, 2 AA-Lithiumbatterien, 2 Ni-MH-AA-Batterien, CRV3-Batterie, wiederaufladbarer Ni-MH-Batteriepack
Selbstausröser		10 Sekunden
Stativanschluss		Ja
Videoausgang		NTSC oder PAL (frei wählbar)
Videoauflösung		320 x 240 Pixel, 15 Bilder pro Sekunde
Sucher		Umgekehrt galileisch
Weißabgleich		Automatisch
Zoom (nur Standbild-Modus)		3fach digital

Tipps, Sicherheit, Wartung

- Alle Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden. Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise, die der Kamera beiliegen.
- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, sollten niemals mit den Lackflächen der Kamera in Berührung kommen.

- Wenn die Kamera rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in die Kamera eingedrungen ist, schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Batterien und die Karte heraus. Lassen Sie vor einer erneuten Verwendung der Kamera alle Komponenten mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen. Wenn das Problem auf diese Weise nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe [Seite 44](#)).
- Reinigen Sie das Objektiv und das Kameradisplay:
 - 1 Pusten Sie leicht auf das Objektiv oder das Kameradisplay, um Staub und losen Schmutz zu entfernen.
 - 2 Wischen Sie das Objektiv oder das Kameradisplay dann mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für Kameraobjektive bestimmt sind. **Reinigen Sie das Objektiv oder das Kameradisplay nicht mit chemisch behandelten Reinigungstüchern für Brillen. Dadurch kann das Objektiv verkratzt werden.**

- Wischen Sie das Äußere der Kamera mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Scharfe, kratzende oder organische Lösungsmittel sollten niemals an der Kamera oder an den Kamerateilen verwendet werden.
- Schließen Sie ein Stativ direkt an die Kamera (nicht an die Kamera- oder Druckerstation) an.
- In bestimmten Ländern werden Wartungsverträge angeboten. Weitere Informationen zu Kodak Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Für Informationen zu Entsorgung und Recycling von Digitalkameras wenden Sie sich an die zuständige Behörde. Für die USA finden Sie Informationen auf der Website der Electronics Industry Alliance unter www.eiae.org oder auf der Kodak Website unter www.kodak.com/go/cx7300support.

Bildspeicherkapazität

Die Größe von Bilddateien kann variieren. Sie können möglicherweise mehr oder weniger Bilder oder Videos speichern. SD-/MMC-Speicherkarten und anderes Zubehör sind bei Kodak Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/cx7300accessories.

Speicherkapazität des Bildspeichers

	Ungefähre Anzahl der Bilder			
	Optimal ☆☆☆☆	Optimal (3:2) ☆☆☆☆	Besser ☆☆	Gut ☆
16 MB interner Speicher	17	19	21	67
16 MB SD/MMC	20	23	25	76
32 MB SD/MMC	40	46	50	152
64 MB SD/MMC	80	92	100	304
128 MB SD/MMC	160	184	200	608

Speicherkapazität des Videospeichers

	Dauer der Videoaufzeichnung (Minuten/Sekunden)
16 MB interner Speicher	46 Sek.
16 MB SD/MMC	53 Sek.
32 MB SD/MMC	1 Min. 50 Sek.
64 MB SD/MMC	3 Min. 44 Sek.
128 MB SD/MMC	7 Min. 31 Sek.

Energiesparfunktionen

Bei Inaktivität von einer Dauer von	Kamera	So schalten Sie die Kamera wieder ein
1 Minute	Das Kameradisplay wird ausgeschaltet.	Drücken Sie „OK“.
8 Minuten	Die Kamera wechselt in den automatischen Abschaltmodus.	Drücken Sie eine beliebige Taste (oder legen Sie eine Karte ein oder entfernen Sie sie).
3 Stunden	Die Kamera schaltet sich aus.	Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf die Position „Off“ (Aus) und danach auf eine andere Position.

Aktualisieren von Software und Firmware

Laden Sie die neuesten Versionen der auf der Kodak EasyShare Software-CD enthaltenen Software und der Kamera-Firmware herunter (die entsprechende Software für die Kamera). Die Software finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/cx7300downloads.

Konformität mit behördlichen Bestimmungen

FCC-Konformitätserklärung und Hinweise

Kodak EasyShare CX7300 Digitalkamera
Auf Kompatibilität mit den FCC-Standards getestet.
FÜR VERWENDUNG ZU HAUSE UND IM BÜRO

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie aus. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird oder wenn spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu erhalten.

Kanadische DOC-Bestimmungen

Konformität mit DOC Klasse B – Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Index

A

AA-Batterien
 durchschnittliche Lebensdauer, 3
 einlegen, 2

Abzüge online bestellen, 33

Aktualisieren von Software und
 Firmware, 50

Album, 22
 Bilder/Videos kennzeichnen, 15

Album einrichten, 14

Alkalibatterien, Warnhinweis, 3

Anforderungen, System, 26

Anzeige
 Bereitschaftsanzeige, ii, 42
 Selbstausröser, i, 15
 Video, i

Anzeigen
 Bild-/Videodaten, 25
 Bilder/Videos, 19
 Bilder/Videos auf Fernseher, 24
 Diashow, 23
 Kamera-Informationen, 18
 soeben aufgenommene
 Bilder/Videos, 10
 vergrößerte Bilder, 21

Aufhellblitz, 11

Aufnahmen machen, 9

Aufzeichnen von Videos, 9

Ausröser
 (Verschlussverzögerung), 15

Ausschalten, automatisch, 49

Automatisch
 Abschaltfunktion, 49
 Blitz, 11

Automatisch (Modus), 9

B

Batterien
 Batteriefachabdeckung, iii
 durchschnittliche Lebensdauer, 3

einlegen, 2
 längere Lebensdauer, 4
 Typen, 3
 Umgang und
 Sicherheitshinweise, 3
 Warnhinweis zu
 Alkalibatterien, 3

Behördliche Bestimmungen, 50

Belichtungsausgleich, 13

Bereitschaftsanzeige, ii, 42

Bilder
 auf Computer übertragen, 32
 auf Fernseher anzeigen, 24
 Aufnahmeinstellungen
 ändern, 13
 aufnehmen, 9
 bearbeiten, 19
 Einstellungen prüfen, 7
 gekennzeichnete Bilder
 drucken, 28
 gekennzeichnete Bilder per
 E-Mail versenden, 29
 kennzeichnen, 15, 22
 kopieren, 25
 löschen, 20
 Multi-Up anzeigen, 19
 schützen, 23
 Speicherkapazität, 48
 über den Computer drucken, 33
 vergrößern, 21

Bilder/Videos bearbeiten
 bei der Aufnahme, 10
 Diashow, 23
 Kameradisplay, 19
 löschen, 20
 mehrere (Multi-Up), 19
 Menüoptionen, 21
 schützen, 23
 vergrößern, 21

Bildqualität, 13

- Bildspeicher, 14
 auf SD-/MMC-Speicherkarte, 8
 Kapazität, 48
 Speicherort festlegen, 14
- Blitz, i
 ausschalten, 11
 Einstellungen, 11
 Reichweite, 11, 46
 verwenden, 11
- Blitz-/Statustaste, ii, 7, 11
- C**
- Computer
 Bilder auf Computer
 übertragen, 32
 Kamera anschließen, 32
 Software installieren, 26
 Systemanforderungen, 26
- CRV3-Batterie
 durchschnittliche Lebensdauer, 3
 einlegen, 2
- D**
- Datum
 auf Video anzeigen, 18
 einstellen, 6, 17
 Stempel auf Bildern, 17
- Datum und Uhrzeit, 17
- Datumsstempel, 17
- Delete-Taste, ii, 10
- Diashow, 23
 Anzeigzeit ändern, 24
 auf Fernseher anzeigen, 24
 auf Kamera anzeigen, 23
 Probleme, 35
 Schleife, 24
- Digitalzoom, 11
- Display, Kamera. *Siehe* Kamera-
 display
- Drucken
 Abzüge online bestellen, 33
 Drucker optimieren, 44
 gekennzeichnete Bilder, 28, 33
 ohne Computer, 33
 über den Computer, 33
 von der Speicherkarte, 33
 Druckerstation, 33
- E**
- EasyShare Software *Siehe auch*
 Kodak EasyShare
 Software, 26
- Ein-/Ausschalten der Kamera, 5
- Einlegen
 Batterien, 2
- Einrichten
 Album, 14, 15
- Einsetzen
 SD-/MMC-Speicherkarte, 8
- Einstellen
 Bearbeitungsmenü-Optionen, 21
 Belichtungsausgleich, 13
 Bildqualität, 13
 Blitz, 11
 Datum und Uhrzeit, 6, 17
 Datumsstempel, 17
 Farbmodus, 14
 Live-Ansicht, 17
 Selbstausröser, 15
 Sprache, 5, 18
 Videoausgang, 17
 Videolänge, 14
- E-Mail-Versand von
 Bildern/Videos, 29
- Entsorgung und Recycling
 Batterien, 3
 Kamera, 48
- Externes Videogerät
 Bilder/Videos anzeigen, 24
 Videoausgang einstellen, 17
- F**
- Farbmodus, 14
 Favoriten kennzeichnen, 30

FCC-Konformitätserklärung, 50
Fehlerbehebung
 Bereitschaftsanzeige, 42
 Datenaustausch zwischen
 Kamera und Computer, 38
 Fehlermeldungen, 39
 Kamera, 34
Fehlermeldungen, 39
Fernseher, Bilder/Videos
 anzeigen, 24
Festlegen
 Bildspeicherort, 14
Filme. *Siehe* Videos
Firmware
 aktualisieren, 50
 Version auf der Kamera
 feststellen, 18
Formatieren, 18
Formatieren des internen
 Speichers/der Karte, 18

G

Grifffläche, i, ii

H

Handschlaufenstift, i
Herunterladen von Bildern, 32
Hilfe
 EasyShare Software, 44
 Fehlerbehebung, 34
 Internet-Adressen, 44
 Kamera, 34
 Kundendienst, 44

I

Info, 18
Informationen
 zu Bildern/Videos, 25
 zur Kamera, 18
Inhalt, Lieferumfang, 1
Installieren
 Software, 26

Interner Speicher
 Bildspeicherort festlegen, 14
 formatieren, 18
 Speicherkapazität, 48

K

Kabel
 USB, 1, 32
 Video, 24
Kameradisplay
 als Sucher verwenden, 10
 Bilder/Videos bearbeiten, 19
 Fehlermeldungen, 39
 Live-Ansicht, 10
 Live-Ansicht standardmäßig
 aktivieren/deaktivieren, 17
 Schnellansicht, 10
 Statusleiste, 7
 Statussymbole, 7

Kennzeichnen

 Favoriten, 30
 für Alben, 15, 22
 für den Ausdruck, 28
 für den E-Mail-Versand, 29
 Zeitpunkt, 28

Kodak EasyShare Software
 aktualisieren, 50
 Hilfe, 44
 installieren, 26

Kodak Websites, 44

Konformitätserklärung für
 Kanada, 50

Kopieren, 25

Kopieren von Bildern/Videos
 auf den Computer, 32
 von Karte auf Speicher, 25
 von Speicher auf Karte, 25

Kundendienst, 44

L

Laden
 SD-/MMC-Speicherkarte, 8

- Software, 26
- LCD (Flüssigkristallanzeige). *Siehe* Kameradisplay
- Lieferumfang, 1
- Lithiumbatterien, durchschnittliche Lebensdauer, 3
- Live-Ansicht, 17
 - standardmäßig
 - aktivieren/deaktivieren, 17
 - verwenden, 10
- Löschen
 - aus dem internen Speicher, 20
 - geschützte Bilder/Videos, 23
 - in der Schnellansicht, 10
 - von SD-/MMC-Speicherkarte, 20
 - Vorsichtsmaßnahmen beim Formatieren, 18
- Löschschtz für Bilder/Videos, 23
- M**
- Macintosh
 - Software installieren, 26
 - Systemanforderungen, 26
- Mehrere Bilder/Videos anzeigen, 19
- Menü
 - Bearbeitungsmodus, 21
 - Setup-Menü, 16
 - Versenden, 28
- Menu-Taste, ii, 13
- MMC-Speicherkarte
 - Bildspeicherort festlegen, 14
 - einlegen, 8
 - formatieren, 18
 - Speicherkapazität, 48
 - Steckplatz, ii
 - von der Karte drucken, 33
- Modus
 - Automatisch, 9
 - Nacht, 9
 - Video, 9
- Modus-Wahlschalter, i
 - verwenden, 9
- Multi-Up, 19
- N**
- Nacht (Modus), 9
- Netzstrom
 - automatisch ausschalten, 49
 - Kamera, 5
 - Schalter, i
- NTSC, Videoausgang
 - einstellen, 17, 24
- O**
- Objektiv, i
 - reinigen, 48
- OK-Taste, ii, 5
- P**
- PAL, Videoausgang
 - einstellen, 17, 24
- Papierkorb leeren, 10
- Pflege der Kamera, 47
- R**
- ReadMe-Datei, 34
- Recycling und Entsorgung
 - Batterien, 3
 - Kamera, 48
- Review-Taste, ii, 10, 19
- S**
- Schärfenbereich, 46
- Schnellansicht, 10
- SD-/MMC-Speicherkarte
 - Bildspeicherort festlegen, 14
 - einsetzen, 8
 - formatieren, 18
 - Speicherkapazität, 48
 - Steckplatz, ii
 - von der Karte drucken, 33
- Selbstausröser, 13
 - Anzeige, i

- verwenden, 15
- Service & Support,
 - Telefonnummern, 44
- Setup-Menü, 16
- Share-Taste, ii, 10, 28
- Sicherheit, 47
- Sleep-Modus, 49
- Software
 - aktualisieren, 50
 - Hilfe anfordern, 44
 - installieren, 26
- Speicher
 - austauschbare Karte, 14
 - Bildspeicherort festlegen, 14
 - intern, 14
 - Kapazität, 48
 - Karte einlegen, 8
- Speicherkapazität
 - Batterie, 3
 - interner Speicher/Karte, 48
- Sprache, 18
 - einstellen, 5
- Station
 - Anschluss an Kamera, iii
 - Anschlussöffnungen, iii
 - Druckerstation, 33
- Stativanschluss, iii
- Status
 - auf Display überprüfen, 7
 - Kamera-Bereitschaftsanzeige, 42
- Statusleiste
 - Anzeigesymbole, 7
- Sucher, ii
 - Kameradisplay verwenden, 10
 - Objektiv, i
- Support, technisch, 44
- Symbole
 - Bearbeitungsmenü, 21
 - Kameradisplay, 7
 - Setup-Menü, 16
 - Versenden (Menü), 28

Systemanforderungen, 26

T

- Taste
 - Blitz/Status, ii, 7, 11
 - Delete, ii, 10
 - Menu, ii, 13
 - OK, ii, 5
 - Review, ii, 10, 19
 - Share, ii, 10, 28
 - Steuerelement, ii
 - Verschlusstaste, i, 9
- Tasten des Steuerelements, ii
- Technische Daten der Kamera, 46
- Tipps
 - Batterien, 4
 - ReadMe-Datei, 34
 - Sicherheit, 47
 - Wartung, 47

U

- Übertragen von Bildern, 32
- Uhrzeit einstellen, 6, 17
- URLs für Kodak Websites, 44
- USB-Kabel
 - Bilder übertragen, 32
 - Kamera und Computer anschließen, 32
 - Kameraanschluss, ii

V

- Vergrößern, 21
- Verschluss, Probleme, 35
- Verschlusstaste, i
 - Selbstausröserverzögerung, 15
 - verwenden, 9
- Versenden
 - Menü, 28
- Video (Modus), 9
- Video abspielen, 20
- Videoausgang, 17
- Video-Datumsanzeige, 18

Videolänge, 14

Videos

- auf Computer übertragen, 32
- auf Fernseher anzeigen, 24
- Aufnahmelänge einstellen, 14
- aufzeichnen, 9
- Aufzeichnungsanzeige, i
- bearbeiten, 19, 20
- Datum auf Video anzeigen, 18
- Einstellungen prüfen, 7
- gekennzeichnete Videos per
 - E-Mail versenden, 29
- kennzeichnen, 15
- kopieren, 25
- löschen, 20
- schützen, 23
- Speicherkapazität, 48

Vorblitz, 11

W

Wartung der Kamera, 47

Wiederaufladbare Ni-MH-Batterien

- durchschnittliche Lebensdauer, 3
- einlegen (Batteriepack), 2

Windows

- Software installieren, 26
- Systemanforderungen, 26

Z

Zoom, digital, 11

Zubehör

- Batterien, 2, 3
- kaufen, 44
- SD-/MMC-Speicherkarte, 8

Zurück, 17