

Kodak EasyShare printer dock 4000



Manuale per l'utente

Visitate il sito Web Kodak all'indirizzo www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650 USA


© Eastman Kodak Company, 2003

Kodak e EasyShare sono marchi di Eastman Kodak Company.

Tutte le immagini sulle schermate e stampate sono simulazioni.

P/N 6B8576_it

Vista frontale

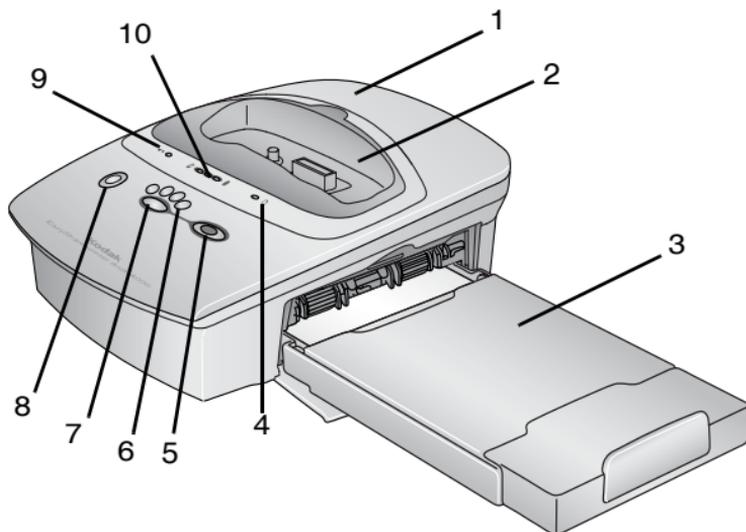

1 Printer dock

2 Innesto di alloggiamento
universale

3 Vassoio della carta

4 Indicatore della carta

5 Pulsante di stampa

6 Indicatori della modalità
di stampa


7 Pulsante della modalità
di stampa

8 Pulsante di trasferimento

9 Indicatore della cartuccia
a colori


10 Indicatori della carica
della batteria

Vista posteriore

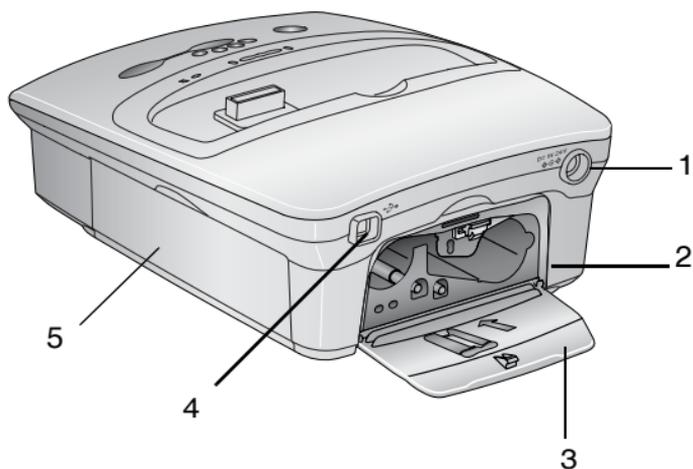

- 1 Connettore di alimentazione CC
- 2 Alloggiamento della cartuccia a colori
- 3 Sportello dell'alloggiamento della cartuccia a colori
- 4 Connettore USB
- 5 Sportello del vassoio della carta

Viste laterali

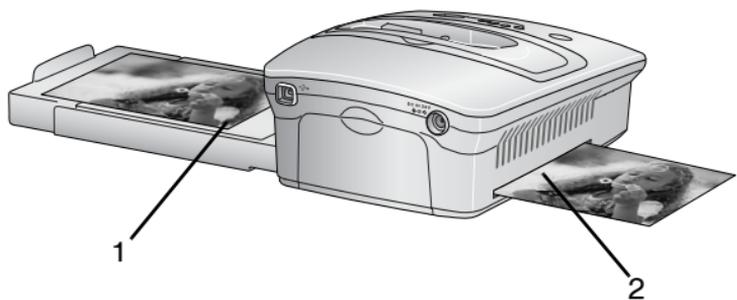

- 1 Cassetto della carta
- 2 Percorso della carta



Sommario

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Printer Dock - Operazioni preliminari | 1 |
| | <i>Si desidera visualizzare questo manuale in caratteri più grandi?</i> | 1 |
| | <i>Cosa si può fare con la printer dock?</i> | 1 |
| | <i>Contenuto della confezione della printer dock</i> | 2 |
| | <i>Dove posizionare la printer dock</i> | 3 |
| | <i>Installazione dell'innesto di alloggiamento della fotocamera</i> | 4 |
| | <i>Collegamento dell'alimentazione</i> | 5 |
| | <i>Come maneggiare e conservare la cartuccia a colori</i> | 5 |
| | <i>Caricamento della cartuccia a colori</i> | 6 |
| | <i>Come maneggiare e conservare la carta</i> | 7 |
| | <i>Caricamento della carta</i> | 7 |
| | <i>Inserimento del vassoio della carta</i> | 8 |
| | <i>Indicatori di stato e pulsanti</i> | 9 |
| 2 | Fotocamera - Operazioni preliminari | 11 |
| | <i>Installazione della batteria ricaricabile</i> | 11 |
| | <i>Impostazione della qualità delle foto</i> | 12 |
| | <i>Selezione delle foto per la stampa automatica</i> | 12 |
| | <i>Inserimento nella base e carica della fotocamera</i> | 13 |

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | Stampa senza l'uso di un computer | 15 |
| | Stampa dalla fotocamera..... | 15 |
| | Rimozione delle strisce perforate dalle stampe..... | 16 |
| | Annullamento della stampa..... | 17 |
| 4 | Uso della printer dock con un computer | 19 |
| | Requisiti di sistema | 19 |
| | Installazione del software | 20 |
| | Aggiornamento del software e del firmware..... | 22 |
| | Collegamento al computer | 23 |
| | Trasferimento di foto | 24 |
| | Stampa dal computer | 25 |
| | Rimozione delle strisce perforate dalle stampe..... | 27 |
| | Monitor di stato (solo per i sistemi operativi Windows)..... | 28 |
| | Annullamento della stampa..... | 29 |
| 5 | Conservazione e manutenzione | 31 |
| | Consigli generali per la conservazione e la manutenzione | 31 |
| | Pulizia della printer dock..... | 32 |
| | Pulizia della testina di stampa..... | 32 |
| | Rimozione degli inceppamenti della carta | 33 |
| | Rimozione di un inceppamento della cartuccia a colori..... | 34 |
| | Trasporto della printer dock..... | 35 |

| | | |
|---|------------------------------------------------|----|
| 6 | Risoluzione dei problemi | 37 |
| | Problemi di stampa | 37 |
| | Problemi di trasferimento delle immagini | 44 |
| | Indicatori di stato sulla printer dock | 45 |
| 7 | Assistenza | 51 |
| | Collegamenti Web utili | 51 |
| | Assistenza fornita da questo manuale..... | 51 |
| | Guida del software..... | 52 |
| | Assistenza telefonica clienti | 52 |
| 8 | Appendice | 55 |
| | Specifiche della printer dock | 55 |
| | Accessori e materiali di consumo | 57 |
| | Etichette di sicurezza..... | 58 |
| | Conformità alle norme | 58 |
| | Informazioni sullo smaltimento | 59 |

1 Printer Dock - Operazioni preliminari

Si desidera visualizzare questo manuale in caratteri più grandi?

Per una versione a caratteri più grandi di questo manuale per l'utente:

- 1 Andare alla pagina di assistenza del sito www.kodak.com/go/printerdock.
- 2 In Manuals/Guides, View PDF, fare clic sulla propria lingua per aprire il manuale per l'utente.
- 3 Se il manuale per l'utente è aperto su un computer con sistema operativo Windows:
 - Dal menu File, selezionare Stampa.
 - Nella finestra Stampa, selezionare Adatta alla pagina.Se il manuale per l'utente è aperto su un computer con sistema operativo Mac OS X:
 - Dal menu Archivio, selezionare Formato di Stampa.
 - Impostare la scala su 200%.
- 4 Stampare nel modo consueto.

Cosa si può fare con la printer dock?

Kodak EasyShare printer dock 4000 consente di stampare foto da 102 x 152 mm di alta qualità con o senza l'uso di un computer.

La printer dock è compatibile con le fotocamere digitali delle serie Kodak EasyShare CX/DX 3000 e 4000.

Senza l'uso di un computer, è possibile:

- Stampare le immagini direttamente dalla fotocamera
- Ricaricare la batteria della fotocamera

Con l'uso di un computer, è possibile:

- Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer
- Organizzare, modificare e stampare le immagini

Contenuto della confezione della printer dock

- 
- 1 Printer Dock
- 2 Innesto di alloggiamento universale (installato)
- 3 Kit di benvenuto contenente il manuale per l'utente**, la guida di avvio rapido, la scheda di registrazione, il CD Kodak EasyShare software e printer dock software.
- 4 Vassoio della carta
- 5 Strumento per la pulizia della testina di stampa
- 6 Cavo di alimentazione CA
- 7 Adattatore CA
- 8 Batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare
- 9 Confezione di carta fotografica (campione da 10 fogli)
- 10 Cartuccia a colori (campione per 10 foto)

È possibile acquistare gli accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

**In alcuni Paesi, il manuale per l'utente viene fornito solo su CD.

Dove posizionare la printer dock



- Lasciare 12,7 cm di spazio libero su ciascun lato della printer dock.
- Posizionare la printer dock su una superficie piana, pulita e priva di polvere, al riparo dalla luce solare diretta.
- Accertarsi che il flusso dell'aria non sia bloccato intorno alla parte superiore e posteriore.
- Non posizionare la printer dock su tessuti, tappeti o moquette.
- Evitare le aree in cui sono presenti condotti di aerazione, le porte restano aperte o vi è frequente passaggio di persone, perché la printer dock potrebbe essere esposta a elevati livelli di polvere e materiale residuo. Le particelle di sporco trasportate dall'aria possono infatti causare problemi alla qualità delle immagini.


Installazione dell'innesto di alloggiamento della fotocamera

Nella printer dock è già installato un innesto di alloggiamento universale della fotocamera che consente di montare la fotocamera nella printer dock. L'innesto di alloggiamento universale è utilizzato con la maggior parte delle fotocamere.

Se la fotocamera è dotata di un innesto di alloggiamento personalizzato, utilizzare questo innesto al posto di quello universale. Conservare l'innesto universale.



- 1 Per rimuovere l'innesto universale:
 - a Spingere l'innesto verso la parte anteriore della printer dock e sollevare il bordo posteriore.
 - b Spingere l'innesto verso la parte posteriore della printer dock e sollevare il bordo anteriore.



- 2 Per installare l'innesto personalizzato (in dotazione con la fotocamera).
 - a Inserire le linguette poste sulla parte anteriore dell'innesto nelle apposite tacche sulla parte anteriore della printer dock.
 - b Poggiare la parte posteriore dell'innesto nella printer dock e far scattare in posizione l'innesto.


Collegamento dell'alimentazione



ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA e il cavo di alimentazione forniti con la printer dock. L'uso di adattatori e cavi diversi potrebbe danneggiare la fotocamera, la printer dock o il computer.

IMPORTANTE Rimuovere la fotocamera dalla printer dock quando si collega l'alimentazione.



- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore, quindi al retro della printer dock.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.

NOTA Il cavo di alimentazione fornito potrebbe avere un aspetto diverso da quello rappresentato nella figura. Usare la spina corrispondente alla presa di corrente.

Come maneggiare e conservare la cartuccia a colori

- Per ottenere stampe della migliore qualità, conservare la cartuccia in un luogo in cui la temperatura non superi i 30 °C.
- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la cartuccia tenendola dalle estremità della bobina.
- Conservare la cartuccia in un luogo non esposto alla luce solare diretta.


Caricamento della cartuccia a colori

La cartuccia a colori fornisce i coloranti e un rivestimento plastificato protettivo necessari alla realizzazione delle foto.


Una cartuccia a colori e un kit di carta fotografica (da 10 fogli) Kodak vengono forniti come campione in dotazione con la printer dock. È possibile acquistare le cartucce a colori, i kit di carta fotografica e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.



- 1 Aprire lo sportello dove è alloggiata la cartuccia, situato sulla parte posteriore della printer dock.

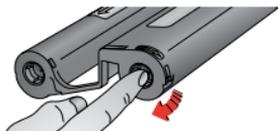

- 2 Rimuovere l'estremità sporgente del nastro dalla cartuccia facendo pressione sulla bobina, quindi ruotando la bobina nella direzione indicata dalla freccia.

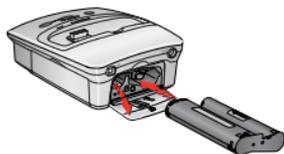

- 3 Inserire la cartuccia, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia puntata in direzione della printer dock, fino a quando la cartuccia non si blocca.




ATTENZIONE

Non forzare la cartuccia nell'alloggiamento.

- 4 Chiudere lo sportello della cartuccia.

Come maneggiare e conservare la carta

- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate.
- Non toccare il lato lucido del foglio.
- Conservare la carta al riparo da sporcizia, materiale residuo e luce solare diretta.




- Quando il vassoio della carta non viene utilizzato, applicarvi la copertura di protezione sull'altra estremità per impedire che la carta venga a contatto con sporcizia e polvere.

Caricamento della carta




ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente cartucce a colori e kit di carta fotografica Kodak. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.



- 1 Aprire a ventaglio la carta prima di caricarla nel vassoio.

IMPORTANTE Non caricare carta sprovvista di strisce perforate.

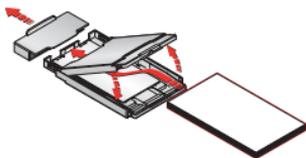


- 2 Rimuovere la copertura di protezione dal vassoio della carta e conservarla.
- 3 Sollevare il coperchio del vassoio.
- 4 Caricare una confezione di carta (20 fogli) nel vassoio, con il logo Kodak rivolto verso il basso e il lato lucido rivolto verso l'alto.

NOTA Fare riferimento alla linea che indica il limite di caricamento, all'interno del vassoio, per evitare di caricare una quantità eccessiva di carta. Caricare un massimo di 25 fogli.

- 5 Chiudere il coperchio del vassoio.

Inserimento del vassoio della carta




- 1 Aprire lo sportello del vassoio della carta.
- 2 Riapplicare sulla parte anteriore del vassoio la copertura di protezione in cui raccogliere le stampe completate.
- 3 Inserire il vassoio fino a quando non si blocca.

NOTA Lasciare sempre la copertura di protezione sul vassoio.

Indicatori di stato e pulsanti

Gli indicatori e i pulsanti presenti sulla printer dock indicano lo stato della printer dock e della fotocamera, nonché le opzioni di stampa disponibili in base alla configurazione della fotocamera. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere [Indicatori di stato sulla printer dock, pagina 45](#).

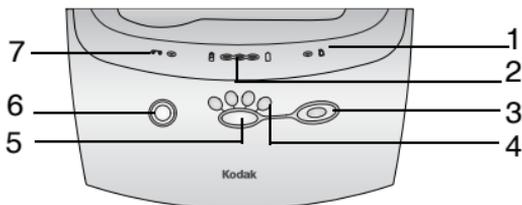

| | Indicatori/ Pulsanti | Funzione: |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indicatore della carta | Indica che il vassoio della carta è vuoto o che è presente carta inceppata. |
| 2 | Indicatori luminosi della batteria | Indicano i livelli di carica della batteria. |
| 3 | Pulsante di stampa | Consente di stampare le immagini direttamente dalla fotocamera senza l'uso di un computer. |
| 4 | Indicatori della modalità di stampa | Indicano la modalità di stampa selezionata: Ordine, Ultima, Tutto e Indice. |
| 5 | Pulsante della modalità di stampa | Consente di selezionare una delle modalità di stampa disponibili: Ordine, Ultima, Tutto e Indice. |
| 6 | Pulsante per il trasferimento | Consente di trasferire le immagini al computer. |
| 7 | Indicatore della cartuccia | Indica che la cartuccia a colori deve essere sostituita. |

2 Fotocamera - Operazioni preliminari

Installazione della batteria ricaricabile

IMPORTANTE *La printer dock supporta solo la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare in dotazione. Con altri tipi di batteria, ricaricabili o meno, la carica non viene eseguita.*



Installare nella fotocamera la batteria ricaricabile Ni-MH, fornita con la printer dock. Non utilizzare le batterie non ricaricabili fornite con la fotocamera.

NOTA La batteria fornita in dotazione non è carica. Prima di utilizzare la fotocamera è necessario caricare completamente la batteria.

Impostazione della qualità delle foto

Utilizzare l'impostazione della fotocamera per la qualità per selezionare la risoluzione delle foto. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della qualità delle foto, consultare il manuale per l'utente della fotocamera in uso.



- Ottima (3:2) ★★★** (solo DX4530) — evita i tagli e massimizza la qualità di stampa.
- Ottima ★★★** (altri modelli) — massimizza la qualità di stampa.

Selezione delle foto per la stampa automatica

Di seguito sono riportate le varie procedure da utilizzare, a seconda dei modelli di fotocamera, per contrassegnare e selezionare il numero di copie da stampare automaticamente prima di inserire la fotocamera nella printer dock. Attenersi alla procedura relativa al modello di fotocamera in uso. Le impostazioni della fotocamera variano a seconda del modello.

Per i modelli di fotocamera DX4330, DX4530, CX4200, CX4210, CX4230 e CX4300:

- 1 Premere il pulsante Review (Riesame) e selezionare una foto.
- 2 Premere il pulsante Share (Condividi). Evidenziare Stampa  e premere il pulsante OK.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0-99). Zero rimuove il contrassegno della foto.

L'icona Stampa  viene visualizzata con la foto.

- 4 Premere il pulsante OK. Per uscire dal menu Condividi, premere il pulsante Share (Condividi).

Per i modelli di fotocamera DX3215 e DX3700:

- 1 Posizionare il selettore della modalità su Impostazione  .
- 2 Premere i pulsanti  /  per evidenziare le opzioni di riesame  , quindi i pulsanti  /  per evidenziare Stampa ordine. Premere Select (Selezione).
- 3 Selezionare Tutte le immagini, quindi premere Select (Selezione).
- 4 Premere il pulsante  /  per selezionare il numero di copie desiderato. Premere Select (Selezione).

Per i modelli di fotocamera DX3500, DX3600 e DX4900:

- 1 Posizionare il selettore della modalità su Riesame  , quindi premere il pulsante Menu.
- 2 Premere i pulsanti  /  per visualizzare la foto da selezionare per la stampa.
- 3 Evidenziare il menu Stampa ordine  , quindi premere il pulsante Select (Selezione).
- 4 Evidenziare l'impostazione Stampa ordine che si intende utilizzare, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare l'ordine.
- 5 Premere Select (Selezione).
L'icona Stampa ordine viene visualizzata sull'LCD insieme alle foto contrassegnate per la stampa.
- 6 Premere Select (Selezione).
- 7 Premere Menu per uscire della schermata Menu.

Inserimento nella base e carica della fotocamera

Inserendo la fotocamera nella printer dock, è possibile stampare le foto direttamente dalla fotocamera, trasferire le foto dalla fotocamera al computer e caricare la batteria della fotocamera.


- 1 Accertarsi che la batteria sia installata nella fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.
- 2 Individuare il connettore sul lato inferiore della fotocamera.



- 3 Spegner la fotocamera e inserirla nella printer dock, quindi spingere per installare i connettori. Nel caso dei modelli DX3215 e DX3700, spegnere di nuovo la fotocamera dopo averla inserita nella printer dock.

Il caricamento inizia immediatamente.

La fotocamera è ora alimentata dalla printer dock anziché dalla batteria.



- La batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare impiega da 2,5 a 3 ore per caricarsi completamente.
- Quando la batteria è stata ricaricata completamente, lasciare la fotocamera inserita nella printer dock per conservare la carica.



- I tre indicatori di carica, di colore verde, indicano lo stato della carica (vedere [Indicatori di stato sulla printer dock, pagina 45](#)).

1—La carica della batteria è inferiore alla metà.

2—La carica della batteria è superiore alla metà.

3—La carica della batteria è completa.

NOTA Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta nella fotocamera.

3 Stampa senza l'uso di un computer

Stampa dalla fotocamera

- 1 Accertarsi di aver collegato il cavo di alimentazione CA e di aver caricato la cartuccia a colori e la carta (vedere [Capitolo 1, Printer Dock - Operazioni preliminari](#)).
- 2 Scattare una foto con la fotocamera.
- 3 Inserire la fotocamera nella printer dock (vedere [Capitolo 2, Fotocamera - Operazioni preliminari](#)).




- 4 Premere il pulsante per la selezione della modalità di stampa sulla printer dock:

Ordine  — stampa le foto contrassegnate nel menu Condividi o Stampa ordine della fotocamera.

Ultima  — stampa l'ultima foto scattata o visualizzata quando la fotocamera è collocata nella printer dock ed è in modalità di riesame.

Tutto  — stampa tutte le foto presenti nella scheda di memoria e nella memoria interna della fotocamera.

Indice  — stampa l'indice di tutte le foto presenti nella scheda di memoria e nella memoria interna della fotocamera.



- 5 Premere il pulsante Stampa .


La stampa viene avviata. Durante il processo di stampa, la carta viene rielaborata quattro volte prima che venga rilasciata la stampa definitiva. In ciascuna delle prime tre elaborazioni, viene applicato uno strato di colore (ciano, giallo e magenta). Nella quarta elaborazione viene applicato un rivestimento trasparente che protegge e preserva la qualità dell'immagine.



ATTENZIONE


Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere le stampe, il vassoio della carta o la fotocamera. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi e danneggiare la printer dock.

Rimozione delle strisce perforate dalle stampe



- 1 Piegare le strisce laterali della stampa.
- 2 Rimuovere ciascuna striscia ed eliminarla.

Annullamento della stampa

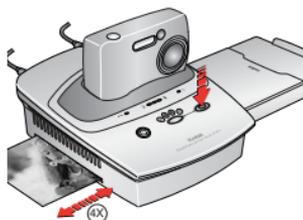

- Tenere premuto il pulsante Stampa  per 5 secondi.

La stampa in corso viene immediatamente annullata ed espulsa nel vassoio della carta. Se una stampa viene annullata durante la quarta elaborazione (applicazione del rivestimento trasparente), la stampa viene rilasciata una volta completata.

4 Uso della printer dock con un computer

Requisiti di sistema

Computer con sistema operativo *Windows*

- Personal computer con sistema operativo Windows 98, 98SE, ME, 2000* o XP*
- Processore a 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM disponibile (128 MB per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB incorporata
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel; consigliate le impostazioni 65.536 colori (16 bit) o 16,8 milioni di colori (24 bit)
- Accesso a Internet per lo scaricamento di software

* Per installare il software su questi sistemi, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Mac OS X

- Power Mac G3, G4, G4 Cube; iMac Powerbook G3, G4; iBook
- Mac OS 10.1.5* o versione successiva
- 128 MB di RAM disponibili
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB incorporata
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)
- Accesso a Internet per lo scaricamento di software

* Per installare il software su questo sistema, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Installazione del software



ATTENZIONE

Non installare Kodak EasyShare printer dock software quando la printer dock è collegata al computer. In caso contrario, il software potrebbe non caricarsi correttamente. Se la printer dock è collegata, scollegarla prima di continuare.



NOTA Per ulteriori informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD Kodak EasyShare software, fare clic sul pulsante ?. Sono richiesti privilegi di amministratore per installare il software in computer che utilizzano i sistemi operativi Windows 2000, Windows XP o Mac OS X. Consultare il manuale per l'utente del computer.

- 1 Prima di iniziare, chiudere tutte le applicazioni aperte (incluso il software anti-virus).
- 2 Inserire il CD Kodak EasyShare software nell'unità CD-ROM.
- 3 Inserire il CD Kodak EasyShare printer dock software dock nell'unità CD-ROM.
- 4 Caricare il software:

Computer con sistema operativo Windows — Se non viene visualizzata la finestra della procedura di installazione, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe**, dove **d** rappresenta la lettera dell'unità contenente il CD.

Mac OS 8.6 o 9.x — Nella finestra di installazione, fare clic su Continua.

Mac OS X — Fare doppio clic sull'icona del CD sulla Scrivania, quindi fare clic sull'icona di installazione.

- 5 Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate.
 - **Computer con sistema operativo Windows** — Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni usate più di frequente. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.
 - **Mac OS 8.6 o 9.x** — Selezionare Standard per installare automaticamente le applicazioni usate più di frequente.
 - **Mac OS X** — Eseguire le istruzioni visualizzate.

NOTA Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della fotocamera e del software. La registrazione consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software, nonché di registrare alcuni prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione, la connessione a Internet deve essere attiva.

Per registrarsi in un altro momento, visitare il sito www.kodak.com/go/register.

- 6 Riavviare il computer, se richiesto. Riattivare il software anti-virus se è stato precedentemente disattivato. Consultare il manuale del software anti-virus per ulteriori informazioni.

Disinstallazione

Da un computer con sistema operativo Windows:

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
- 2 Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
- 3 Selezionare il programma Kodak PD, quindi fare clic su Aggiungi/Rimuovi. Seguire le istruzioni visualizzate. Riavviare il computer, se richiesto.
- 4 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Kodak PD, quindi selezionare Elimina.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate. **Nei sistemi operativi Windows 2000 o Windows XP, procedere con il passaggio successivo. Negli altri sistemi operativi, fermarsi a questo punto.**
- 7 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 8 Selezionare Proprietà server dal menu File, quindi fare clic sulla scheda Driver.
- 9 Selezionare Kodak PD, quindi fare clic su Rimuovi.
- 10 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

In Mac OS X:

- 1 Fare doppio clic sull'unità operativa del sistema in uso.
- 2 Selezionare Library, quindi Stampanti.
- 3 Aprire la cartella Kodak, quindi fare doppio clic sul programma di disinstallazione di Kodak PD. Seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento del software e del firmware

Sono disponibili aggiornamenti del software Kodak e del firmware della printer dock. Per software si intendono le applicazioni fornite in dotazione con Kodak EasyShare printer dock software. Il firmware è invece il software interno eseguito sulla printer dock.

Per scaricare le versioni più recenti del software e del firmware, visitare il sito www.kodak.com/go/printerdock.

Collegamento al computer


Per il collegamento al computer è necessario un cavo USB. Utilizzare il cavo USB in dotazione con la fotocamera Kodak EasyShare. È possibile acquistare il cavo separatamente presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.



ATTENZIONE

Accertarsi che la fotocamera NON sia inserita nella printer dock quando viene collegata al computer.

- 1 Accertarsi che l'alimentazione sia collegata alla printer dock (vedere [Collegamento dell'alimentazione, pagina 5](#)) e che il software della Kodak EasyShare printer dock sia installato sul computer (vedere [Installazione del software, pagina 20](#)).



- 2 Inserire l'estremità del cavo USB con il simbolo  nella porta USB del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo USB nel connettore USB quadrato che si trova sul retro della printer dock.

Trasferimento di foto

È possibile trasferire le foto direttamente dalla fotocamera Kodak EasyShare al computer (consultare il manuale per l'utente della fotocamera).

Se la fotocamera è inserita nella printer dock, è possibile trasferire le foto mediante la printer dock.

1 Accertarsi che il Kodak EasyShare software sia installato (vedere [Installazione del software, pagina 20](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [Collegamento al computer, pagina 23](#)).

2 Inserire la fotocamera nella printer dock (vedere [Inserimento nella base e carica della fotocamera, pagina 13](#)).

3 Premere il pulsante per il trasferimento sulla printer dock.

Viene visualizzata una nuova unità per la printer dock e il Kodak EasyShare software viene avviato sul computer (se installato).

4 Utilizzare Kodak EasyShare software per trasferire le immagini dalla printer dock al computer.

Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce verde lampeggiante. Durante il trasferimento, la carica viene sospesa.

Per informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di Kodak EasyShare software, consultare la guida di avvio rapido della fotocamera o la guida del software.

NOTA Nel caso in cui Kodak EasyShare software non sia installato, è possibile trasferire le immagini dalla printer dock al computer copiandole dall'unità appena creata sul disco rigido del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

Stampa dal computer

Per la stampa si consiglia di utilizzare Kodak EasyShare software fornito in dotazione con la fotocamera Kodak EasyShare. Questo software consente di avvalersi di numerose funzioni, tra cui quella per l'ottimizzazione dei colori, la riduzione dell'effetto occhi rossi, l'organizzazione delle immagini e altre ancora.

Per informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di Kodak EasyShare software, consultare la guida di avvio rapido della fotocamera o la guida del software.

Se non sono presenti immagini sul computer, utilizzare la printer dock per trasferire le immagini dalla fotocamera prima di stamparle (vedere [Trasferimento di foto, pagina 24](#)).

Stampa con Kodak EasyShare software

- 1 Accertarsi che Kodak EasyShare printer dock software sia installato (vedere [Installazione del software, pagina 20](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [Collegamento al computer, pagina 23](#)).
- 2 Per le stampe in formato 10 x 15 cm senza margini, configurare le impostazioni del Kodak EasyShare software nel modo seguente:

In un computer con sistema operativo Windows:

Formato carta — 4 x 6 pollici (102 x 152 mm)

Tipo carta — Carta fotografica PH-10/40 Kodak o altra carta fotografica

Layout di stampa — Dimensioni originali

In Mac OS X:

Formato per — Kodak PD

Formato carta — Carta fotografica

Layout di stampa — Dimensioni originali

Immagine in formato di stampa — Fill

Attivazione della funzione One-Touch to Better Pictures —
No

- 3 Se necessario, modificare altre impostazioni.
- 4 Nella schermata Stampa a casa, fare clic su Stampa.

Stampa con altre applicazioni

- 1 Accertarsi che Kodak EasyShare printer dock software sia installato (vedere [Installazione del software, pagina 20](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [Collegamento al computer, pagina 23](#)).
- 2 Aprire le immagini nell'applicazione dalla quale si desidera stamparle.
- 3 Accedere alle impostazioni della stampante selezionando Stampa o Imposta pagina dal menu File (a seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate).
- 4 Accertarsi che la stampante selezionata sia Kodak PD e che il formato della carta in Windows sia impostato su 4 x 6 pollici (102 x 152 mm). In Mac OS X, accertarsi che sia impostato il formato Carta fotografica.
- 5 Modificare altre impostazioni, se necessario, quindi fare clic su OK o su Stampa. A seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate, potrebbe essere necessario tornare al menu principale e selezionare Stampa dal menu File.

Modalità Colori Kodak

La Kodak EasyShare printer dock dispone di due opzioni per la modalità Colori Kodak:

Naturali — per ottenere stampe nitide senza regolazione del colore.

Migliorati — per ottenere immagini dai colori più vivaci e brillanti (predefinita).

Per modificare la modalità Colori Kodak:

Nei sistemi operativi Windows 2000/XP:

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Kodak PD, quindi selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sul pulsante Avanzate.

- 4 In Opzioni documento, selezionare Caratteristiche stampante, quindi Modalità Colori Kodak.
- 5 Selezionare Naturali o Migliorati, quindi fare clic su OK.
- 6 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.


Nei sistemi operativi Windows 98/ME:

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Kodak PD, quindi selezionare Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda delle opzioni della stampante.
- 4 In Controllo colore, selezionare Naturali o Migliorati.
- 5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

In Mac OS X:

- 1 Accertarsi che sia selezionata la stampante Kodak PD.
- 2 Dal menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.
- 3 Utilizzare ▲/▼ per scorrere i pannelli disponibili e selezionare Colore.
- 4 Selezionare Colori Kodak.
- 5 Scegliere Naturali o Migliorati.
- 6 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Rimozione delle strisce perforate dalle stampe



- 1 Piegare le strisce laterali della stampa.
- 2 Rimuovere ciascuna striscia ed eliminarla.

Monitor di stato (solo per i sistemi operativi Windows)

L'icona  del monitor di stato della Kodak EasyShare printer dock viene visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows, nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Il monitor di stato fornisce informazioni sullo stato della stampante e sulla stampa in corso, oltre a dare la possibilità di ordinare accessori e materiali di consumo online.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del monitor di stato e selezionare una delle seguenti opzioni:

Apri monitor di stato — Consente di visualizzare lo stato corrente della stampante e lo stato di avanzamento della stampa. Consente, inoltre, di annullare la stampa in corso (vedere [Annullamento della stampa, pagina 29](#))

Rimuovi icona dalla barra delle applicazioni — Consente di eliminare definitivamente l'icona del monitor di stato dalla barra delle applicazioni di Windows (con la possibilità di aggiungerla nuovamente reinstallando il software).

Informazioni sul monitor di stato Kodak — Contiene l'indicazione della versione del monitor di stato della Kodak EasyShare printer dock.

Esci — Disattiva temporaneamente il monitor di stato. L'icona verrà nuovamente visualizzata all'avvio di Windows.

Annullamento della stampa

In un computer con sistema operativo Windows:

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante Kodak PD.
- 3 Selezionare la stampa che si desidera annullare.
- 4 Selezionare Documento, quindi Annulla.

NOTA È possibile annullare la stampa in corso utilizzando il monitor di stato. Vedere la sezione Monitor di stato (solo per i sistemi operativi Windows), sopra riportata.

In Mac OS X:

- 1 In Centro Stampa, fare doppio clic sull'icona della stampante Kodak PD.
- 2 Fare clic sulla stampa che si desidera annullare, quindi selezionare Elimina.

5 Conservazione e manutenzione

Consigli generali per la conservazione e la manutenzione

- Non esporre la printer dock e i relativi accessori e materiali di consumo a temperature elevate, umidità e luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- Posizionare la printer dock e il vassoio su una superficie piana e non inclinata.
- Non bloccare le aperture che consentono la circolazione dell'aria.
- Non ostruire la parte posteriore della printer dock né l'uscita del vassoio della carta.
- I cavi di alimentazione e USB vanno posizionati in modo che non intralcino il percorso della carta.
- Rimuovere polvere e rifiuti dall'area circostante.
- Pulire periodicamente la printer dock.
- Proteggere la printer dock da fumo di sigarette, polvere, sabbia e versamento di liquidi.
- Non poggiare oggetti sulla printer dock.
- Tenere la cinghia della fotocamera lontano dal percorso della carta.

Pulizia della printer dock



ATTENZIONE

Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi per pulire i componenti della printer dock.

Pulire la printer dock e il vassoio della carta utilizzando un panno asciutto e privo di lanugine.


Pulizia della testina di stampa


Pulire la testina se sulle stampe compaiono righe, striature o graffi. Lo strumento per la pulizia della testina può essere riutilizzato più volte, ma deve essere sostituito quando il tampone appare sporco o non è più efficace. Sono disponibili strumenti di ricambio per la pulizia. Gli accessori sono disponibili presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito

www.kodak.com/go/printerdock.

Pulire la testina di stampa utilizzando l'apposito strumento.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Aprire lo sportello della cartuccia a colori.
- 3 Tirare verso l'alto la leva di colore verde e rimuovere la cartuccia.






- 4 Inserire lo strumento di pulizia nell'alloggiamento della cartuccia con il tampone bianco rivolto verso l'alto.

IMPORTANTE *Non toccare né rimuovere il tampone bianco sullo strumento per la pulizia della testina. Lo strumento per la pulizia può essere inserito in un solo verso. Non forzarne l'inserimento nell'alloggiamento.*

- 5 Rimuovere e reinsertire lo strumento almeno 3 o 4 volte.
6 Reinstallare la cartuccia (vedere [Caricamento della cartuccia a colori, pagina 6](#)).
7 Chiudere lo sportello della cartuccia.

Rimozione degli inceppamenti della carta



Se si verifica un inceppamento, l'indicatore della carta emette una luce rossa lampeggiante (vedere [Indicatori di stato e pulsanti, pagina 9](#)).



ATTENZIONE

Rimuovere con cautela la carta inceppata.

- 1 Rimuovere il vassoio della carta.
2 Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 5 secondi, quindi collegarlo nuovamente.

NOTA La stampante viene ripristinata ed espelle la carta. Se la carta non viene espulsa, provare a toglierla manualmente.


- 3 Installare nuovamente il vassoio della carta.
- 4 Premere il pulsante Stampa sulla stampante per riprendere la stampa.

Rimozione di un inceppamento della cartuccia a colori




Se si verifica un inceppamento della cartuccia a colori, l'indicatore della cartuccia emette una luce rossa lampeggiante.

- 1 Aprire lo sportello della cartuccia a colori.
- 2 Tirare verso l'alto la leva di colore verde e rimuovere la cartuccia.




- 3 Rimuovere l'estremità sporgente del nastro dalla cartuccia facendo pressione sulla bobina, quindi ruotando la bobina nella direzione indicata dalla freccia.
- 4 Reinstallare la cartuccia (vedere [Caricamento della cartuccia a colori, pagina 6](#)).



Trasporto della printer dock

IMPORTANTE Durante il trasporto, non esporre la stampante e i relativi accessori e materiali di consumo a temperature elevate e a sporcizia. Non utilizzarla sulla spiaggia. Non lasciarla in automobile a temperature elevate.



- 1 Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere tutti i cavi.
- 2 Rimuovere il vassoio della carta dalla printer dock e chiudere lo sportello.
- 3 Proteggere la carta rimuovendo la copertura di protezione dalla parte anteriore del vassoio e inserendola su quella posteriore.
- 4 Conservare la printer dock nella scatola di imballaggio originale o utilizzare la borsa da viaggio opzionale. Gli accessori sono disponibili presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

6 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo contiene suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alla printer dock.

Per informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web Kodak all'indirizzo www.kodak.com/go/printerdock.

Problemi di stampa

| Stampa | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| La carta non viene alimentata. | Nel vassoio della carta vi sono più di 25 fogli. | Controllare il limite di caricamento della carta all'interno del vassoio. Rimuovere e reinstallare il vassoio della carta (pagina 7). Aprire a ventaglio la carta, reinstallare il vassoio e premere il pulsante Stampa. |
| La carta non viene alimentata correttamente o vengono alimentati più fogli alla volta. | Il vassoio contiene una quantità eccessiva di carta o la carta non è stata caricata correttamente. | Caricare nuovamente la carta (pagina 7), utilizzando un massimo di 25 fogli. |
| | Il vassoio della carta non è installato correttamente. | Installare nuovamente il vassoio della carta (pagina 8). |

| Stampa | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| L'alimentazione della carta si interrompe a metà della stampa e l'indicatore della carta o della cartuccia lampeggia. | Si è verificato un inceppamento della carta. | Rimuovere l'inceppamento (pagina 33). |
| | Si è verificato un inceppamento della cartuccia a colori. | Rimuovere l'inceppamento (pagina 34). |
| L'alimentazione della carta si interrompe prima del completamento della stampa. | Le strisce perforate potrebbero essere state rimosse causando un'errata alimentazione della carta. | Rimuovere il vassoio della carta e verificare che le strisce non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta (pagina 7). |
| Sono visibili striature lungo la stampa. | La testina di stampa potrebbe essere sporca. | Pulire la testina di stampa (pagina 32). |
| | Sulla carta potrebbero essere presenti polvere o sporco. | Rimuovere la carta che non è perfettamente pulita. |
| La stampa risulta chiara o vuota. | La carta è caricata al contrario. | Caricare nuovamente la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto e il logo Kodak rivolto verso il basso (pagina 7). |
| | È stato caricato un tipo di carta errato. | Utilizzare esclusivamente cartucce a colori e kit di carta fotografica Kodak. |

| Stampa | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| Sulla stampa sono presenti sbavature. | Prima della stampa sono state lasciate impronte sul lato di stampa. | Maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate. |
| Sulla stampa sono presenti macchie. | Sulla carta potrebbe essere presente polvere o sporco. | Rimuovere la carta che non è perfettamente pulita. Tenere la stampante in un ambiente pulito (pagina 3). |
| La stampa risulta scura. | L'immagine acquisita era troppo scura. | Ripetere l'acquisizione in condizioni di illuminazione più idonee o modificare la compensazione dell'esposizione della fotocamera. Modificare l'immagine utilizzando il computer e Kodak EasyShare software. |
| | La testina di stampa si è surriscaldata. | Accertarsi che la printer dock non sia esposta alla luce solare diretta o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. Lasciare raffreddare la printer dock per 5 minuti. |
| | Le aperture per la circolazione dell'aria potrebbero essere ostruite o sporche. | Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 3). |

| Stampa | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| Le immagini risultano tagliate. | Le proporzioni della fotocamera sono impostate su (4:3). | Se disponibile sulla fotocamera, scegliere l'impostazione Ottima o Ottima (3:2) per la qualità delle foto. Correggere le immagini tagliate utilizzando il computer e Kodak EasyShare software. |
| | La versione di EasyShare software potrebbe non essere recente. | Aggiornare EasyShare software alla versione 3.0 o successiva. Visitare il sito http://www.kodak.com/go/printdockdownloads . |
| La stampa non viene avviata | Il cavo di alimentazione CA non è collegato correttamente. | Verificare i collegamenti (pagina 5) e riprovare. |
| | Il vassoio della carta non è installato correttamente. | Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinstallarlo (pagina 7). |
| | Il vassoio della carta è vuoto. | Controllare che l'indicatore della carta sia acceso, quindi caricare la carta (pagina 7). Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio, quindi reinstallare il vassoio. |
| | La cartuccia a colori non è installata correttamente. | Controllare che l'indicatore della cartuccia sia acceso, quindi reinstallare la cartuccia a colori (pagina 6). |

| Stampa | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| | La cartuccia a colori è esaurita. | Controllare che l'indicatore della cartuccia sia acceso, quindi installare una nuova cartuccia a colori (pagina 6). |
| La stampa non viene avviata dalla fotocamera. | La fotocamera non è inserita nella printer dock o non è inserita correttamente. | Reinserire la fotocamera nella printer dock (pagina 13) e riprovare. |
| | Nella fotocamera non sono presenti immagini. | Controllare la memoria interna e la scheda di memoria della fotocamera. Scattare una foto e riprovare. |
| La stampa non viene avviata dal computer. | Il cavo USB non è collegato correttamente. | Verificare i collegamenti (pagina 23) e riprovare. |
| | Un programma di monitoraggio della batteria è sempre in esecuzione. | Chiudere il programma in questione prima di avviare il software Kodak. |
| | La stampa è in pausa o in coda. | Accedere al menu della stampante del sistema in uso. Verificare che non sia selezionata l'opzione relativa alla messa in pausa della stampa. |
| | È in corso il trasferimento di immagini al computer. | Attendere alcuni istanti, quindi provare a stampare dal computer. |

| Stampa | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| La stampa non viene avviata dal computer (seguito). | Sul computer sono in esecuzione troppe applicazioni. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dalla printer dock (pagina 23). 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Ricollegare il cavo USB (pagina 23) alla printer dock. |
| | Alcune funzioni avanzate di risparmio energetico dei computer portatili disattivano le porte per limitare il consumo della batteria. | Per disattivare tali funzioni, consultare la sezione appropriata del manuale del computer portatile. |
| | Il software non è installato correttamente sul computer o l'installazione non è stata completata. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dalla printer dock. 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Disinstallare il software (pagina 20). 4 Reinstallare Kodak EasyShare printer dock 4000 software (pagina 20). 5 Ricollegare il cavo USB alla printer dock (pagina 23). |
| | Le prestazioni del computer non sono adeguate. | Aggiornare il computer adeguandolo ai requisiti di sistema consigliati (pagina 19). |

| Stampa | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| | Il sistema operativo non riconosce la printer dock 4000 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare la printer dock dal computer. 2 Reinstallare i driver della stampante. 3 Collegare la printer dock al computer e riprovare. |
| La stampa è lenta. | La testina di stampa si è surriscaldata. | Accertarsi che la printer dock non sia esposta alla luce solare diretta o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. Lasciare raffreddare la printer dock per 5 minuti. |
| | Le aperture per la circolazione dell'aria potrebbero essere ostruite o sporche. | Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 3). |
| | Le dimensioni del file di immagine sono eccessive. | Controllare la configurazione del computer per verificare la memoria disponibile. |
| | Ci sono troppe applicazioni in esecuzione sul computer. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dalla printer dock (pagina 23). 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Ricollegare il cavo USB (pagina 23) alla printer dock. |
| | Le prestazioni del computer non sono adeguate. | Aggiornare il computer adeguandolo ai requisiti di sistema consigliati (pagina 19). |

Problemi di trasferimento delle immagini

| Trasferimento di foto | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| Impossibile trasferire le immagini al computer. | Il pulsante di trasferimento non è stato premuto. | Premere il pulsante di trasferimento. |
| | L'adattatore CA o il cavo USB non sono collegati saldamente. | Verificare i collegamenti (pagina 23) e riprovare. |
| | La fotocamera non è montata correttamente. | Collocare la fotocamera nella printer dock (pagina 13) o correggerne la posizione. |
| | La fotocamera è stata disinserita dalla printer dock durante il trasferimento delle immagini. | Reinserire la fotocamera nella printer dock (pagina 13) e riprovare. |
| | Ci sono troppe applicazioni in esecuzione sul computer. | Chiudere tutte le applicazioni e riprovare. |

| Trasferimento di foto | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema | Causa | Operazione/Soluzione |
| | Il software non è installato correttamente sul computer o l'installazione non è stata completata. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dalla printer dock. 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Disinstallare il software (pagina 20). 4 Reinstallare Kodak EasyShare printer dock software (pagina 20). 5 Ricollegare il cavo USB alla printer dock (pagina 23). |

Indicatori di stato sulla printer dock

| Indicatore della cartuccia | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/Soluzione |
| La spia rossa rimane accesa | La cartuccia a colori è esaurita. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Installare una nuova cartuccia a colori (pagina 6). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |

| Indicatore della cartuccia | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/ Soluzione |
| | Il nastro della cartuccia a colori è allentato. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia a colori e sistemare il nastro (pagina 6). 2 Installare nuovamente la cartuccia a colori. 3 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |
| La spia rossa lampeggia | La cartuccia a colori non è installata correttamente. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere e reinstallare la cartuccia a colori (pagina 6). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |
| | Si è verificato un inceppamento della cartuccia. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Installare una nuova cartuccia a colori (pagina 6). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |

| Indicatore della carta | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/ Soluzione |
| La spia rossa rimane accesa | Il vassoio della carta è vuoto. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Caricare la carta (pagina 7). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |
| | Il vassoio della carta non è installato correttamente. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinstallarlo (pagina 7). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |
| La spia rossa lampeggia | Si è verificato un inceppamento della carta. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento (pagina 33). 2 Premere il pulsante Stampa per cancellare l'errore e riprendere la stampa. |

| Indicatori di carica della batteria | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/Soluzione |
| Nessuna spia | La fotocamera non è inserita nella printer dock o è inserita in modo errato. | Collocare la fotocamera nella printer dock (pagina 13) o correggerne la posizione. |
| | La fotocamera è accesa. | Spegnere la fotocamera. |
| | La batteria installata non è del tipo corretto. | Installare una batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare (pagina 11). |
| Spie verdi  | La carica della batteria è inferiore alla metà. | La fotocamera è nella printer dock. |
| | La carica della batteria è superiore alla metà. | Lasciare la fotocamera nella printer dock per continuare a caricare la batteria. |
| | La carica della batteria è completa. | Lasciare la fotocamera nella printer dock per conservare la carica. |
| Spia rossa (intermittente)  | La batteria non è installata correttamente. | Reinstallare la batteria. |
| | La batteria o un pin del connettore sono danneggiati. | Individuare il guasto. |
| | La fotocamera e la batteria sono state esposte a temperature eccessive. | Riportarle gradualmente alla temperatura ambiente. |

| Indicatori della modalità di stampa | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/ Soluzione |
| Una sola spia verde rimane accesa | L'opzione di stampa corrispondente è disponibile ed è stata selezionata. | Nessuna operazione richiesta. Per cambiare modalità, premere più volte il pulsante della modalità di stampa (pagina 9). |
| Tutte le spie sono spente | Nella fotocamera non sono presenti immagini. | Scattare una foto. Per cambiare modalità, premere più volte il pulsante della modalità di stampa. |
| | La fotocamera non è inserita nella printer dock o è inserita in modo errato. | Rimuovere la fotocamera dalla printer dock, quindi ricollocarla nella posizione corretta. |
| | La fotocamera è in modalità di spegnimento automatico. | Premere un pulsante qualsiasi sulla printer dock. |

| Indicatore di stampa | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/ Soluzione |
| La spia verde rimane accesa | La printer dock è pronta per la stampa. | Nessuna operazione richiesta. |
| La spia verde lampeggia | La stampa è in corso. | |

| Indicatore di trasferimento | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore di stato | Causa | Operazione/ Soluzione |
| La spia verde rimane accesa | La printer dock è pronta per il trasferimento delle immagini. | Nessuna operazione richiesta. |
| La spia verde lampeggia | È in corso il trasferimento delle immagini al computer. | |
| Indicatore spento | Nella fotocamera non sono presenti immagini. | Scattare una foto. |
| | La fotocamera non è inserita nella printer dock o è inserita in modo errato. | Collocare la fotocamera nella printer dock (pagina 13) o correggerne la posizione. |
| | La printer dock non è collegata al computer. | Collegare la printer dock al computer (pagina 20). |
| | La fotocamera è in modalità di spegnimento automatico. | Premere un pulsante qualsiasi sulla printer dock. |
| | La stampa viene eseguita dalla fotocamera. | Il pulsante di trasferimento è disattivato. |
| | Il computer è spento. | Accendere il computer. |

7 Assistenza

Collegamenti Web utili

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza per l'uso della printer dock | http://www.kodak.com/go/printerdock |
| Assistenza per l'uso di computer con sistema operativo Windows e delle immagini digitali | http://www.kodak.com/go/pcbasics |
| Scaricamento di firmware, driver della printer dock e EasyShare software. | http://www.kodak.com/go/printdockdownloads |
| Assistenza per l'uso di fotocamere, software, accessori e altro | http://www.kodak.com/go/camerasupport |
| Per acquistare la gamma completa di accessori per fotocamere digitali e dock, rivolgersi ai rivenditori di prodotti Kodak oppure visitare il sito | http://www.kodak.com/go/accessories |

Assistenza fornita da questo manuale

Per la risoluzione di eventuali problemi con la printer dock o con i collegamenti con il computer, vedere [Capitolo 6, Risoluzione dei problemi](#).

Guida del software

Per assistenza nell'uso di Kodak EasyShare printer dock software, vedere [Installazione del software, pagina 20](#).

Assistenza telefonica clienti

Per quesiti relativi al funzionamento del software o della printer dock, è possibile rivolgersi a un addetto dell'assistenza clienti.

Gli orari riservati all'assistenza clienti variano a seconda della località.

Prima di telefonare

Se la printer dock è collegata a un computer, restare vicino al computer e accertarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni:

Sistema operativo _____

Velocità del processore (MHz) _____

Modello del computer _____

Quantità di memoria (MB) _____

Testo esatto del messaggio di errore visualizzato _____

Versione del CD di installazione _____

Numero di serie della printer dock _____

Modello della fotocamera _____

Numeri di telefono

| | |
|---------------|------------------|
| Australia | 1 800 147 701 |
| Austria | 0179 567 357 |
| Belgio | 02 713 14 45 |
| Brasile | 0800 15 0000 |
| Canada | 1 800 465 6325 |
| Cina | 800 820 6027 |
| Danimarca | 3 848 71 30 |
| Irlanda | 01 407 3054 |
| Finlandia | 0800 1 17056 |
| Francia | 01 55 1740 77 |
| Germania | 069 5007 0035 |
| Grecia | 00800 441 25605 |
| Hong Kong | 800 901 514 |
| India | 91 22 617 5823 |
| Italia | 02 696 33452 |
| Giappone | 03 5644 5050 |
| Corea | 0798 631 0024 |
| Paesi Bassi | 020 346 9372 |
| Nuova Zelanda | 0800 440 786 |
| Norvegia | 23 16 21 33 |
| Filippine | 1 800 1 888 9600 |
| Portogallo | 021 415 4125 |
| Singapore | 800 6363 036 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Spagna | 91 749 76 53 |
| Svezia | 08 587 704 21 |
| Svizzera | 01 838 53 51 |
| Taiwan | 0080 861 008 |
| Thailandia | 001 800 631 0017 |
| Regno Unito | 0870 243 0270 |
| Stati Uniti | 1 800 235 6325 |
| Fuori dagli Stati Uniti | 585 726 7260 |
| N. di telefono internazionale | +44 131 458 714 |
| N. di fax internazionale | +44 131 458 962 |

Per gli elenchi più aggiornati, visitare il sito: <http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

8 Appendice

Questa appendice contiene informazioni sulle specifiche tecniche della printer dock.

Specifiche della printer dock

| Specifiche - Printer dock | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Processo di stampa | | Trasferimento termico del colorante |
| Temperatura di esercizio — per una qualità ottimale delle foto | | Da 49 a 95° F (da 10 a 35° C) |
| Input CC | | 24 V CC a 1,8 A |
| Tensione CA | | Da 110 V a 240 V a 50/60 Hz |
| Umidità di esercizio | | Dal 10% all'86% di umidità relativa |
| Dimensioni della stampante (senza fotocamera) | Larghezza | 20,2 cm |
| | Profondità | 16,2 cm |
| | Altezza | 8,3 cm |
| | Peso | 1,14 kg |
| Dimensioni della stampante (senza vassoio della carta) | Larghezza | 20,2 cm |
| | Profondità | 16,2 cm |
| Dimensioni della stampante (incluso vassoio della carta) | Profondità | 33,6 cm |

| Specifiche - Printer dock | | |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni della stampante (inclusa cartuccia a colori) | Larghezza | 23,7 cm |
| Spazio richiesto per l'installazione | Larghezza | 45,7 cm |
| Vassoio della carta | Larghezza | 12 cm |
| | Profondità | 19,75 cm |
| Cartuccia a colori | Larghezza | 8 cm |
| | Profondità | 13,25 cm |
| Formato delle foto | | 102 x 152 mm  ATTENZIONE Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro |
| Formato della carta | | 102 x 181 mm |

Accessori e materiali di consumo

Gli accessori e i materiali di consumo Kodak per la printer dock comprendono:

| Prodotti e accessori | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Articolo | N. di catalogo |
| Kodak EasyShare printer dock 4000 USA senza contrassegno Sensormatic | 825-6901 |
| USA con contrassegno Sensormatic | 859-9268 |
| EMER | 867-7494 |
| LAR | 897-2440 |
| GCR | 198-1992 |
| APR | 865-5335 |
| Canada | 144-7150 |
| Utilizzare esclusivamente cartucce a colori e kit di carta fotografica Kodak (PH-40). | 123-1349 (inglese) 116-5257 (multilingue) |
| Batteria ricaricabile Ni-MH EasyShare | 114-8683 |
| Kit da viaggio per Kodak printer dock | 126-8903 |

Per la gamma completa di accessori e materiali di consumo e accessori Kodak, rivolgersi ai rivenditori di prodotti Kodak o visitare il sito www.kodak.com/go/accessories.

Etichette di sicurezza



RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Non aprire. Da utilizzare solo in ambienti asciutti.



ATTENZIONE

Per evitare il rischio di scosse elettriche, utilizzare solo con i prodotti indicati nel presente manuale. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Conformità alle norme

Conformità FCC

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire protezione ragionevole da interferenze dannose in ambienti residenziali.

Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installato o usato in conformità alle istruzioni, può interferire negativamente con le comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce in alcun modo che tali interferenze non si possano verificare in particolari installazioni.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che compromettono la ricezione radiotelevisiva, comprovate dallo spegnimento e dalla riaccensione dell'apparecchio, si consiglia all'utente di porvi rimedio adottando una o più delle seguenti misure: 1) riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente; 2) incremento della distanza fra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegamento dell'apparecchio a una presa connessa a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore; 4) richiesta di ulteriori suggerimenti al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente di adoperare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o si sia altrimenti determinata la necessità di utilizzare componenti aggiuntivi o accessori con l'installazione del prodotto, questi devono essere usati affinché sia garantita la conformità al regolamento FCC.

KODAK EASYSHARE Printer Dock 4000



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Dichiarazione DOC canadese

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informazioni sullo smaltimento

Nella scheda dei circuiti della printer dock e dell'adattatore CA è presente una piccola quantità di piombo. Lo smaltimento di tale materiale potrebbe essere regolato da disposizioni relative alla salvaguardia ambientale. Per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento, contattare le autorità locali o visitare il sito Web dell'associazione Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org.

Indice

A

- accessori e materiali di consumo
 - Kodak, 51, 57
- acquisto di accessori e materiali di consumo, 51, 57
- aggiornamento del software, 22, 40, 51
- alimentazione, collegamento, 5
- annullamento della stampa, 17, 29
- assistenza
 - assistenza telefonica, 52—54
 - risoluzione dei problemi della printer dock, 37
 - tecnica, 22, 51—54
- assistenza clienti
 - numero verde, 54
- assistenza tecnica, 22, 51—54

B

- batterie
 - caricamento, 11
 - indicatori di stato, 48
 - ordinazione, 57

C

- carica
 - batterie, 48
 - della fotocamera, 13—14
- caricamento
 - batteria della fotocamera, 11
 - carta, 7
 - cartuccia, 6
 - software, 20
- carta
 - caricamento, 7
 - formattazione, 25
 - inceppamenti, rimozione, 33
 - indicatore di stato, 45
 - percorso, ii
 - specifiche, 56
 - vassoio, i, 8
- cartucce
 - caricamento, 6
 - indicatori di stato, 45
 - rimozione degli inceppamenti, 34
 - specifiche, 56
 - uso e conservazione, 5
- cartucce a colori
 - installazione, 6

rimozione degli
 inceppamenti, 34
cartuccia a colori, sportello, iii
cavi, 23, 57
collegamenti tramite cavo
 USB, ii, 23
collegamento
 alimentazione, 5
 a un computer, 23
colori, modalità, 26
computer
 collegamento, 23
 e printer dock, 19
 requisiti di sistema, 19
 siti Web utili, 51
 stampa, 25
conformità alle norme, 58, 59
conformità alle norme
 canadesi, 59
conformità alle norme FCC, 58
connettore alimentazione CA, ii
conservazione delle cartucce a
 colori, 5
conservazione e manutenzione
 della printer dock, 31
contattare Kodak, 52—54
contenuto della confezione, 2
controllo della stampante e dei
 processi di stampa, 28

D
dimensioni della stampante, 55
disinstallazione del software, 22

E
elettricità, collegamento, 5, 55

F
firmware, aggiornamento, 22,
 40, 51
formattazione del layout della
 pagina, 25

fotocamera
 batteria, caricamento, 11
 innesto di alloggiamento,
 installazione, 4
 inserimento nella base e
 carica, 13—14
 stampa, 15

I
imballaggio della printer dock
 per il trasporto, 35
immagini
 impostazione della
 qualità, 12
 trasferimento, 24
impostazione della qualità delle
 immagini, 12

inceppamenti, rimozione, 33, 34
indicatori di stato, 45—50
indicatori di stato e pulsanti, 9
innesto di alloggiamento
 universale della
 fotocamera, 4
inserimento del vassoio della
 carta, 8
inserimento nella base e carica
 della foto-
 camera, 13—14
installazione
 cartucce, 6
 innesto di alloggiamento
 della fotocamera, 4
 software, 20

K

Kodak
 contattare, 52—54
 EasyShare Software, 25, 52
 siti Web, 51
Kodak EasyShare printer dock
 4000. *Vedere* printer
 dock

L

layout, formattazione, 25

M

manutenzione della printer
 dock, 31
materiali di consumo e
 accessori, 51, 57
modalità colori migliorati, 26
modalità colori naturali, 26
monitor di stato, 28
monitor, requisiti, 19, 20

N

numeri dell'assistenza
 clienti, 52—54
numeri di catalogo per accessori
 e materiali di
 consumo, 57
numeri di telefono, 53—54
numeri di telefono
 internazionali, 53—54
numero 800 per l'assistenza
 clienti, 54

O

opzioni della modalità colori, 26

P

peso della printer dock, 55

- posizionamento della printer
 - dock, 3
 - printer dock
 - accessori e materiali di consumo, 57
 - aggiornamento, 22, 51
 - assistenza
 - tecnica, 22, 51—54
 - collegamento, 23
 - e computer, 19
 - conservazione e manutenzione, 31
 - indicatori di stato, 45—50
 - manutenzione, 31
 - posizionamento e impostazione, 3
 - risoluzione dei problemi, 37
 - specifiche, 55
 - testina di stampa, pulizia, 32
 - trasporto, 35
 - vista frontale, i
 - vista laterale, iii
 - vista posteriore, ii
 - problemi
 - stampà, 37
 - trasferimento delle immagini, 44
 - processi di stampa, controllo, 28
 - pulizia
 - printer dock, 31
 - testina di stampa, 32
 - pulsante modalità di stampa e indicatori di stato, i, 49
 - pulsante trasferimento e indicatori di stato, 50
 - pulsanti e indicatori, 9, 50
- Q**
- qualità, impostazione, 12
- R**
- requisiti
 - ambientali, 55
 - sistema, 19
 - requisiti di sistema per PC, 19
 - requisiti relativi alla temperatura, 55
 - rimozione
 - inceppamenti della carta, 33
 - inceppamenti della cartuccia, 34
 - rimozione delle strisce perforate dalle stampe, 16, 27
 - risoluzione dei problemi
 - inceppamenti della carta, 33

- inceppamenti della
 - cartuccia, 34
 - problemi di stampa, 37
 - problemi di trasferimento
 - delle immagini, 44
 - relativi al trasferimento delle
 - immagini, 44
 - relativi alla stampa, 37
- S**
- servizio assistenza, 52—54
 - sistemi operativi
 - Macintosh, 20, 21
 - sistemi operativi Windows
 - installazione del software, 21
 - requisiti, 19
 - siti Web, 51
 - software
 - aggiornamento, 22, 51
 - assistenza, 52
 - disinstallazione, 22
 - installazione, 20
 - Kodak EasyShare, 25, 52
 - requisiti, 19
 - stampa con altre
 - applicazioni, 26
 - spazio libero intorno alla printer dock, 3
 - specifiche
 - printer dock, 55
 - sistemi operativi
 - Macintosh, 20
 - sistemi operativi
 - Windows, 19
 - sportello della cartuccia a colori, iii
 - spostamento della printer dock, 35
 - stampa
 - annullamento, 17, 29
 - con altre applicazioni, 26
 - con un computer, 25
 - dalla fotocamera, 15
 - problemi, 37
 - stampante, controllo, 28
 - stampe, controllo stampa, 28
 - strisce perforate dalle stampe,
 - rimozione, 16, 27
 - supporto ai prodotti, 22, 51
- T**
- temperatura e umidità di esercizio, 55
 - testina di stampa, pulizia, 32
 - trasferimento delle
 - immagini, 24, 44
 - trasporto della printer dock, 35

U

URL dei siti Web Kodak, 51

uso e conservazione

carta, 7

cartucce a colori, 5

V

vassoio, inserimento della

carta, 8

vista frontale della printer

dock, i

vista laterale della printer

dock, iii

vista posteriore della printer

dock, ii

viste della printer dock, i—iii