

---

# Kodak EasyShare Photo Printer 300



## Handleiding

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Interactieve tutorials: [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)




Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten  
© Eastman Kodak Company, 2005




Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en XtraLife zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.


O/N 4J3105\_nl
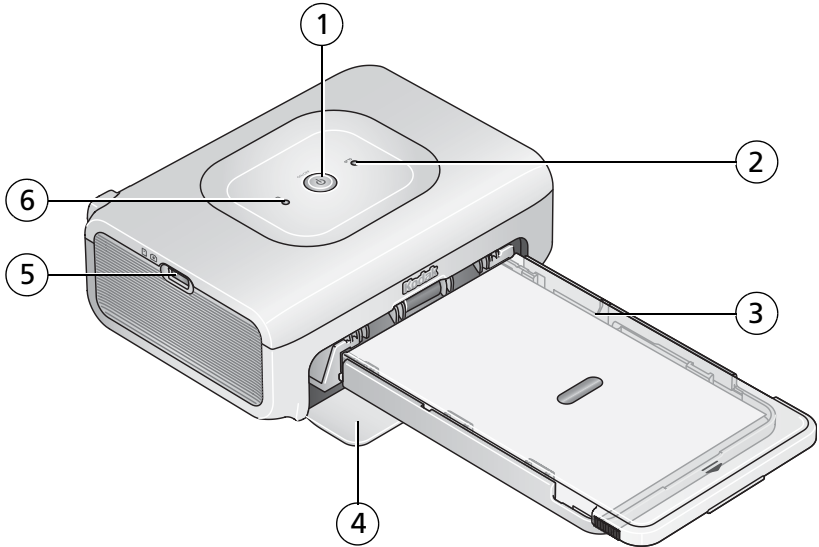
## Voor-/boven-/zijaanzicht



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Aan-uitknop/voedingslampje      | 4 | Klep van de papierlade   |
| 2 | Lampje van de kleurencartridge  | 5 | USB-connector (voor PictBridge-compatibel apparaat)  |
| 3 | Papierlade   | 6 | Papierlampje  |

## Achter-/boven-/zijaanzicht

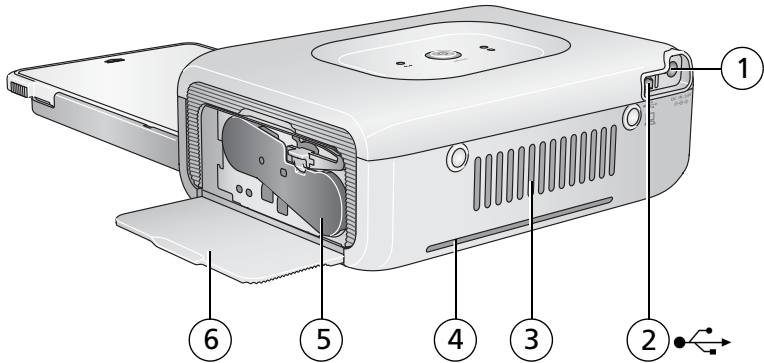

- |  |   |
|--|---|
| 1 Voedingsconnector<br>(gelijkspanningsingang) | 4 Sleuf voor papierbaan                                 |
| 2 USB-connector (naar computer)                | 5 Kleurencartridge (geïnstalleerd zoals<br>weergegeven) |
| 3 Luchtgaten                                   | 6 Klep van het cartridgecompartiment                    |

---

# Inhoudsopgave

<b>1 Aan de slag</b> .....	<b>1</b>
Een locatie voor de fotoprinter zoeken .....	1
De fotoprinter aansluiten en inschakelen .....	2
De kleurencartridge gebruiken en opslaan .....	3
De kleurencartridge installeren en verwijderen .....	3
Het papier gebruiken en opslaan .....	5
Het papier plaatsen .....	5
De papierlade installeren en verwijderen .....	7
De fotokwaliteit instellen op uw digitale camera .....	8
<b>2 Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele camera</b> .....	<b>9</b>
De perforatieranden van het papier verwijderen .....	10
Het afdrukken annuleren .....	10
<b>3 De software installeren</b> .....	<b>11</b>
Minimale systeemvereisten .....	11
De software installeren .....	12
<b>4 Afdrukken vanaf een computer</b> .....	<b>15</b>
De fotoprinter op een computer aansluiten .....	15
Het afdrukken annuleren .....	18
<b>5 Onderhoud</b> .....	<b>19</b>
Algemeen onderhoud .....	19
De rol van de papierinvoer schoonmaken .....	20
Uw fotoprinter ergens mee naartoe nemen .....	21
<b>6 Problemen oplossen</b> .....	<b>22</b>
Problemen met afdrukken .....	22
Statuslampjes op de fotoprinter .....	31


<b>7</b>	<b>Helpinformatie</b>	<b>35</b>
	Nuttige webadressen	35
	Telefonische klantenservice	37
<b>8</b>	<b>Bijlage</b>	<b>39</b>
	Specificaties van de fotoprinter	39
	Belangrijke veiligheidsinstructies	40
	Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	40
	Extra onderhoud	41
	Garantie	41
	Wettelijk verplichte informatie	44

# 1

## Aan de slag

### Een locatie voor de fotoprinter zoeken

- Plaats de fotoprinter op een vlakke, schone, stofvrije, droge locatie en stel de printer niet bloot aan direct zonlicht.




- Laat aan de achterkant van de fotoprinter ten minste 12,7 cm aan ruimte vrij voor de papieruitvoer.
- De boven- en achterkant van de fotoprinter mogen voor een goede ventilatie niet geblokkeerd zijn.
- Als u de voeding of USB-kabels aansluit, dient u de kabels uit de buurt van de papierbaan aan de voor- en achterkant van de fotoprinter te houden.
- Vermijd ruimten met veel ventilatiegangen, open deuren en voorbijgangers om te voorkomen dat de fotoprinter en het papier in aanraking komen met veel vuil en stof. Stofdeeltjes in de lucht kunnen de beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Laat aan alle zijden van de fotoprinter voldoende ruimte vrij om kabels aan te sluiten en los te koppelen, de kleurencartridge te verwisselen en papier te plaatsen.

## De fotoprinter aansluiten en inschakelen



### GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:


Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij de fotoprinter is geleverd. Andere adapters en netsnoeren kunnen uw camera, fotoprinter of computer beschadigen.

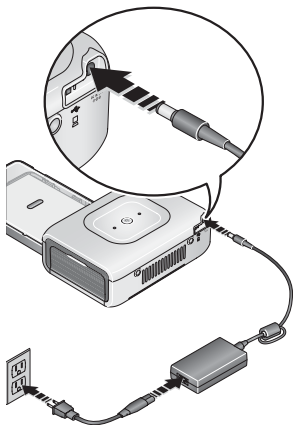


- 1 Sluit het netsnoer eerst op de wisselstroomadapter aan en vervolgens op de achterkant van de fotoprinter.

OPMERKING: Het netsnoer dat wordt meegeleverd bij uw fotoprinter hoeft misschien niet meer in elkaar te worden gezet en kan afwijken van het type dat is afgebeeld.

- 2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.



- 3 Druk op de aan-uitknop, , om de fotoprinter in te schakelen.

*De fotoprinter wordt geïnitieerd en het lampje van de aan-uitknop brandt onafgebroken groen.*

## De fotoprinter uitschakelen

Schakel de printer uit door de aan-uitknop twee seconden ingedrukt te houden.




## De kleurencartridge gebruiken en opslaan

- Voor afdrucken van de beste kwaliteit dient u de kleurencartridge op te slaan op een plaats waar de temperatuur niet boven de 30 °C komt.
- Pak de kleurencartridge bij de uiteinden van de spoel vast om vingerafdrukken op het lint te voorkomen.
- Stel de kleurencartridge niet bloot aan direct zonlicht en omgevingen met hoge temperaturen (zoals een voertuig dat in de zon is geparkeerd).

## De kleurencartridge installeren en verwijderen


- 1 Open het klepje van het cartridgecompartiment aan de zijkant van de fotoprinter.



- 2 Controleer of er geen speling in het lint van de kleurencartridge zit.


Druk de spoel van de cartridge naar binnen en draai de spoel met de wijzers van de klok mee om eventuele speling te verhelpen.

**BELANGRIJK:** *Zorg dat u de spoel niet verder draait dan noodzakelijk. Hierdoor zou u het aantal afdrucken mogelijk kunnen verlagen.*




- 3 Schuif de kleurencartridge met het etiket naar boven in het compartiment, waarbij de pijl naar de fotoprinter wijst. Duw tegen de cartridge tot deze vastklikt.
- 4 Sluit het klepje van het cartridgecompartiment.

**BELANGRIJK:** *De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen (zie Papierlampje in [Statuslampjes op de foterprinter, pagina 31](#)).*



Om de kleurencartridge te verwijderen, dient u het klepje van het cartridgecompartiment te openen, de groene hendel omhoog te duwen en de cartridge uit het compartiment te schuiven.



- Als er nog maar 5 of minder afdrukken over zijn, zal het lampje van de kleurencartridge gedurende enkele seconden langzaam knipperen.
- Als de kleurencartridge leeg is, brandt het lampje van de kleurencartridge onafgebroken rood.

Druk na het installeren van een nieuwe kleurencartridge op de aan-uitknop zodat het lampje uitgaat en het afdrukken wordt hervat.


## Het papier gebruiken en opslaan




- Pak het papier aan de zijkant of bij de perforatieranden vast om vingerafdrukken te voorkomen. Raak de glanzende zijde van het papier niet aan.
  - Als u het papier wilt opslaan, verwijder dan geen papier dat zich in de papierlade bevindt. In plaats daarvan dient u de papierlade te verwijderen en het deksel en de klep van de papierlade te sluiten om vuil en stof tegen te houden.
- Sla het papier horizontaal op.
  - Stel het papier niet bloot aan direct zonlicht en omgevingen met hoge temperaturen (zoals een voertuig dat in de zon is geparkeerd).

## Het papier plaatsen

- 1 Verwijder de papierlade uit de fotoprinter als deze is geïnstalleerd (zie [pagina 7](#)).




- 2 Schuif het deksel van de papierlade terug tot dit vastklikt, op ongeveer 3 cm, en til de papierlade aan het einde van het deksel op.



- 3 "Waaier" het papier voorzichtig uit, zodat de vellen niet aan elkaar plakken.

**BELANGRIJK:** *Plaats niet meer dan 25 vel papier. Gebruik hiervoor de lijn in de papierlade met de maximumlimiet zodat u niet te veel papier plaatst. Plaats geen papier met ontbrekende perforatieranden. Raak de glanzende zijde van het papier niet aan om vingerafdrukken te voorkomen.*




- 4 Plaats het papier in de papierlade met het Kodak-logo naar beneden.
- 5 Sluit het deksel van de papierlade.


Koop Kodak-sets met kleurencartridge en fotopapier, en andere accessoires bij een winkel die Kodak-producten verkoopt, of ga naar [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## De papierlade installeren en verwijderen

1 Open de klep van de papierlade.



2 Schuif het deksel van de papierlade terug tot deze vastklikt, op ongeveer 3 cm.



3 Schuif de papierlade in de sleuf van de printerlade tot deze vastklikt.


**BELANGRIJK:** *De papierlade kan alleen in een rechte hoek op de fotoprinter worden geplaatst als het deksel van de papierlade tijdens het installeren volledig is geopend.*

Trek de papierlade uit de printerlade om deze te verwijderen.

Sluit het deksel en de klep van de papierlade om stof tegen te houden.

■ Als de papierlade leeg is, brandt het papierlampje onafgebroken rood.

Druk nadat u de papierlade hebt bijgevuld en geïnstalleerd op de aan-uitknop zodat het lampje uitgaat en het afdrukken wordt hervat.



## De fotokwaliteit instellen op uw digitale camera



Voordat u foto's maakt, dient u de instelling Picture Quality (fotokwaliteit) op uw digitale camera te veranderen in de resolutie **3:2 ★★★**. Hierdoor worden de foto's aangepast aan het papierformaat van de fotoprinter en worden uw foto's niet bijgesneden zonder dat u dit wilt.


Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

## 2

# Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele camera

De Kodak EasyShare Photo Printer 300 is compatibel met PictBridge, zodat u vanaf uw Kodak EasyShare digitale camera of andere PictBridge-compatibele camera's of apparaten kunt afdrukken.


**1** Maak foto's met uw camera (raadpleeg de handleiding van uw camera).



**2** Sluit uw PictBridge-compatibele camera aan op de fotoprinter met de USB-kabel voor uw camera. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de camera en het andere uiteinde op de USB-connector aan de zijkant van de fotoprinter.

**OPMERKING:** Als de PictBridge-compatibele camera reeds is aangesloten, maar de verbinding is verbroken, koppel de USB-kabel dan los en sluit deze vervolgens weer aan om de verbinding te herstellen.

**3** Gebruik uw digitale camera om foto's te bekijken, afdrukopties in te stellen en foto's af te drukken. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.




*De aan-uitknop knippert tijdens het afdrukken. Tijdens het afdrukproces doorloopt het papier vier verschillende stadia voordat de definitieve afdruk uit de printer komt. Tijdens de eerste drie stadia worden de kleuren geel, magenta en cyaan toegepast. In het vierde stadium wordt een beschermende Kodak XtraLife™-laag op het papier aangebracht.*

**BELANGRIJK:** *Verwijder het papier, de papierlade en de camera pas nadat het afdrukken is voltooid. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, kunnen er papierstoringen ontstaan.*

## De perforatieranden van het papier verwijderen

**BELANGRIJK:** *Verwijder de perforatieranden pas na het afdrukken. Papier zonder perforatieranden kan niet goed worden ingevoerd.*



- 1 **Vouw de perforatieranden eerst omhoog en vervolgens naar beneden.**
- 2 **Verwijder de perforatieranden en gooi ze weg.**

## Het afdrukken annuleren

Annuleer het afdrukken door de aan-uitknop twee seconden ingedrukt te houden.

*Het aanbrengen van de laag op de huidige afdruk wordt voltooid, de afdruk wordt uitgeworpen en de printer wordt uitgeschakeld.*



# 3

## De software installeren

### Minimale systeemvereisten


#### Windows-computers

- Windows 98, 98 Tweede Editie, ME, 2000 SP1 en XP
- Internet Explorer 5.01 of hoger
- 233 MHz processor of sneller
- 64 MB RAM (128 MB RAM voor Windows XP)
- 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 800 x 600 pixels (16 bits of 24 bits wordt aanbevolen)

#### Macintosh-computers

- Power Mac G3, G4, G5, G4 cube; iMac; PowerBook G3, G4; of iBook-computers
- Mac OS 10.2 of hoger
- Safari 1.0 of hoger voor volledige installatie
- 128 MB RAM
- 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM-station
- Beschikbare USB-poort
- Kleurenmonitor, 1024 x 768 pixels (duizenden of miljoenen kleuren aanbevolen)

## De software installeren



**BELANGRIJK:** *Installeer de Kodak EasyShare-software voordat u de fotoprinter op de computer aansluit.*

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.

3 Laad de software als volgt:

**Windows-computers** – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

**Mac OS X-computers** – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

- Selecteer Complete (volledig) als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Custom (aangepast) als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.

**BELANGRIJK:** *U moet het printerstuurprogramma installeren als u de fotoprinter met een computer wilt gebruiken. Als u Custom (aangepast) kiest, controleer dan of de fotoprinter is geselecteerd. Het printerstuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd als u Typical (standaard) kiest.*

### De printer voor Mac OS X toevoegen:

- a Open het zoekvenster en klik op de knop Programma's. Open de map Programma's op uw besturingssysteem als u de knop Programma's niet ziet.
- b Open de map Hulpprogramma's en dubbelklik vervolgens op Afdrukbeheer.
- c Klik in het venster Printerlijst op Voeg printer toe.
- d Selecteer de fotoprinter en klik vervolgens op Voeg toe.

*De fotoprinter is aan uw computer toegevoegd.*

**BELANGRIJK:** *Neem een aantal minuten de tijd om uw fotoprinter en software elektronisch te registreren wanneer u hierom wordt gevraagd. U ontvangt dan later informatie over nieuwe softwareversies. Bovendien worden bepaalde bij de fotoprinter geleverde producten geregistreerd. Om de camera en de software elektronisch te kunnen registreren, dient u een internetaansluiting te hebben. U kunt de producten later alsnog registreren via [www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register).*

- 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Raadpleeg het ReadMe-bestand op de CD met Kodak EasyShare-software voor meer informatie over het installeren van de software. Klik op de knop Help in de Kodak EasyShare-software voor informatie over de toepassingen op de CD met EasyShare-software.

## **De software verwijderen**

Volg onderstaande procedure als u het printerstuurprogramma of de EasyShare-software van uw computer wilt verwijderen:

### **Windows-computers:**

- 1** Open het Configuratiescherm:  
Selecteer Instellingen in het menu Start en vervolgens Configuratiescherm. (Bij Windows XP-besturingssystemen staat, afhankelijk van uw configuratie, het configuratiescherm soms al in het menu Start.)
- 2** Dubbelklik op Software.
- 3** Selecteer Kodak EasyShare-software en klik vervolgens op Verwijderen.
- 4** Selecteer Wijzigen als u enkele componenten zoals het printerstuurprogramma wilt verwijderen, of selecteer Verwijderen als u alle componenten wilt verwijderen.
- 5** Volg de instructies op het scherm. Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd.

### **Mac OS X-computers:**


- 1** Dubbelklik op het besturingsstation van uw systeem.
- 2** Selecteer Bibliotheek en selecteer vervolgens Printers.
- 3** Open de map Kodak en open de map met de fotoprinters.
- 4** Dubbelklik op het programma om de fotoprinter te verwijderen.
- 5** Volg de instructies op het scherm.


# 4

## Afdrukken vanaf een computer

### De fotoprinter op een computer aansluiten

1 Controleer of de Kodak EasyShare-software op de computer is geïnstalleerd (zie [pagina 11](#)).

- 2 Steek het uiteinde van de meegeleverd USB-kabel met het merkteken  in de gemerkte USB-poort op de computer. Raadpleeg de documentatie van uw computer voor meer informatie.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-connector aan de achterzijde van de fotoprinter.

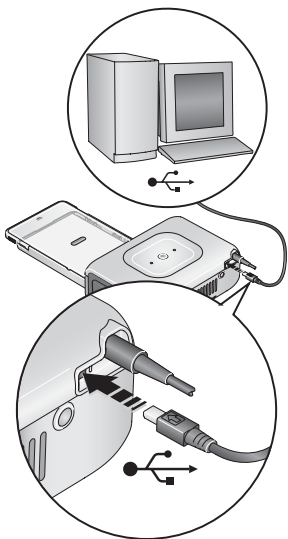

## Afdrukken met Kodak EasyShare-software

We raden u aan om Kodak EasyShare-software (meegeleverd) te gebruiken om foto's vanaf uw computer af te drukken. Met deze software beschikt u over tal van functies, zoals kleurverbetering, rode-ogenreductie, het ordenen van foto's en meer.

- 1 Zorg ervoor dat de Kodak EasyShare-software is geïnstalleerd (zie [pagina 12](#)) en dat de fotoprinter op uw computer is aangesloten (zie [pagina 15](#)).
- 2 Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 3 Selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
- 4 Klik op het tabblad Print at Home (thuis afdrukken).
- 5 Zorg ervoor dat de fotoprinter als huidige printer is geselecteerd.
- 6 Wijzig andere instellingen, zoals het papierformaat en de afdrukindeling, en klik vervolgens op Print (afdrukken).

**BELANGRIJK:** *Verwijder het papier of de papierlade pas nadat het afdrukken is voltooid. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, kunnen er papierstoringen ontstaan.*

Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar [www.kodak.com/go/easysharesw](http://www.kodak.com/go/easysharesw). Hier kunt u tevens de nieuwste versie van de EasyShare-software downloaden.

## Afdrukken met andere toepassingen

- 1 Zorg ervoor dat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd (zie [pagina 12](#)) en dat de fotoprinter op uw computer is aangesloten (zie [pagina 15](#)).
- 2 Open de foto's die u wilt afdrukken in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.
- 3 Open de printerinstellingen door Afdrukken of Pagina-instelling te selecteren in het menu Bestand (afhankelijk van uw toepassing en besturingssysteem).
- 4 Zorg ervoor dat de fotoprinter als huidige printer is geselecteerd.

- 5 Verander zo nodig andere instellingen en klik vervolgens op OK of Afdrukken. (Afhankelijk van uw toepassing en besturingssysteem kan het zijn dat u eerst moet terugkeren naar het hoofdmenu en in het menu Bestand de optie Afdrukken moet selecteren).

**BELANGRIJK:** *Verwijder het papier of de papierlade pas nadat het afdrukken is voltooid. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, kunnen er papierstoringen ontstaan.*

## Een kleurmodus kiezen

De Kodak-kleurmodus beschikt over automatische kleurcorrectie, zodat u fantastische afdrukken kunt maken. De Kodak EasyShare Photo Printer 300 heeft drie verschillende kleurmodi.

**Enhanced (verbeterd)** – voor meer levensechte en levendige kleuren.

**Natural (natuurlijk)** – voor mooie, natuurlijke kleuren voor alledaagse foto's.

**None (geen)** – voor het uitschakelen van de automatische kleurcorrectie.

De kleurmodus wijzigen:

### Windows 2000/XP-computers:

- 1 Selecteer Instellingen in het menu Start en selecteer vervolgens Printers.  
OPMERKING: Afhankelijk van de configuratie van het menu Start moet u mogelijk Printers en faxapparaten selecteren in het Configuratiescherm.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de fotoprinter en selecteer vervolgens Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
- 3 Klik op het tabblad Color Correction (kleurcorrectie).
- 4 Selecteer een kleurcorrectie en klik vervolgens op OK.

### **Windows 98/ME-computers:**

- 1 Selecteer Instellingen in het menu Start en selecteer vervolgens Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de fotoprinter, en selecteer vervolgens Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Color Correction (kleurcorrectie).
- 4 Selecteer op het tabblad Color Correction (kleurcorrectie) een kleurmodus.
- 5 Klik op OK als u klaar bent.

### **Mac OS X-computers:**

- 1 Zorg ervoor dat de fotoprinter als huidige printer is geselecteerd.
- 2 Selecteer Druk in het menu Archief.
- 3 Selecteer in het pop-upmenu Copies & Pages (exemplaren en pagina's) de optie Color Control (kleurbeheer).
- 4 Selecteer Kodak Color (Kodak-kleur).
- 5 Selecteer een kleurmodus.

## **Het afdrukken annuleren**

### **Windows-computers:**

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram in het systeemvak.
- 2 Klik op de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 3 Selecteer Document in de menubalk en selecteer vervolgens Annuleren.

### **Mac OS X-computers:**

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram in Afdrukbeheer.
- 2 Klik op de taak die u wilt annuleren en selecteer vervolgens Verwijder.





# 5

## Onderhoud

### Algemeen onderhoud

**BELANGRIJK:** *Sluit de stroom af voordat u gaat schoonmaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of organische oplosmiddelen op de fotoprinter of onderdelen ervan.*

- Veeg de buitenkant van de fotoprinter met een schone, droge doek schoon.



- Ondersteun de fotoprinter en de lade door deze op een vlak oppervlak te plaatsen. Zorg ervoor dat de luchtgaten niet geblokkeerd zijn.
  - Zorg ervoor dat de achterkant van de fotoprinter en de uitgang van de papierlade niet geblokkeerd zijn.
  - De papierbaan mag niet in contact komen met netsnoeren en USB-kabels.
  - Stofzuig regelmatig de ruimte waar de fotoprinter staat en houd deze ruimte vrij van afval.
  - Bescherm de fotoprinter tegen tabaksrook, stof, zand en vloeistoffen.
- Plaats geen voorwerpen op de fotoprinter.
  - Stel de fotoprinter, de accessoires en benodigdheden niet bloot aan direct zonlicht en omgevingen met hoge temperaturen (zoals een voertuig dat in de zon is geparkeerd).
  - Als u het papier wilt opslaan, verwijder dan geen papier dat zich in de papierlade bevindt. In plaats daarvan dient u de papierlade te verwijderen en het deksel en de klep van de papierlade te sluiten om vuil en stof tegen te houden.
  - Sla het papier horizontaal op.


## De rol van de papierinvoer schoonmaken

We raden u aan om de rol schoon te houden zodat er geen storingen ontstaan en u de mooiste foto's krijgt. Controleer wekelijks of er geen stof op de rol zit, en maak deze zo nodig schoon.

**BELANGRIJK:** *Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de rol schoonmaakt.*

- 1 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 2 Verwijder de papierlade uit de fotoprinter en laat de klep van de papierlade openstaan.
- 3 Maak een pluisvrije doek een **klein beetje** vochtig met water.

**BELANGRIJK:** *Gebruik geen katoenen doek of wattenstaafjes om de rol van de papierinvoer schoon te maken.*



- 4 Veeg het oppervlak van de rol voorzichtig schoon met de vochtige doek. Draai de rol zo nodig met uw duim om de rest van de rol schoon te kunnen maken.
- 5 Zorg ervoor dat de rol helemaal droog is voordat u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact steekt.

## Uw fotoprinter ergens mee naartoe nemen

**BELANGRIJK:** *Stel de fotoprinter, accessoires en benodigdheden onderweg niet bloot aan direct zonlicht en omgevingen met hoge temperaturen (zoals een voertuig dat in de zon is geparkeerd).  
Overweeg een wisselstroomadapter voor uw fotoprinter te kopen die geschikt is voor uw reisbestemming.*

- 1 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder alle kabels.
- 2 Verwijder de papierlade uit de fotoprinter en sluit het deksel en de klep van de papierlade op de fotoprinter.
- 3 Verpak de fotoprinter in de originele verpakking of gebruik een reistas (afzonderlijk verkrijgbaar).



U kunt een netsnoer, reistas en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen, of via het web op [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).


# 6



## Problemen oplossen


In dit hoofdstuk treft u antwoorden aan op vragen over de fotoprinter. Meer technische informatie vindt u in het ReadMe-bestand op de CD met Kodak EasyShare-software. Ga voor de meest recente informatie over het oplossen van problemen naar [www.kodak.com/go/photoprinters](http://www.kodak.com/go/photoprinters).

### Problemen met afdrukken

Probleem	Probeer het volgende
Het papier wordt niet ingevoerd (het papierlampje brandt onafgebroken en de aan-uitknop knippert)	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Gebruik alleen de Kodak-sets met kleurencartridge en fotopapier bedoeld voor uw fotoprinter. Gebruik geen inkjetpapier.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ De papierlade is mogelijk leeg. Plaats papier (pagina 5), plaats de papierlade opnieuw, en druk vervolgens op de aan-uitknop, .</li><li>■ Controleer het papier:<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verwijder de papierlade (pagina 7).</li><li>2 Controleer de papiervoorraad: controleer of het papier niet is beschadigd en of de verwijderbare randen nog aan het papier zitten. Plaats zo nodig nieuw papier.</li><li>3 "Waaier" het papier voorzichtig uit, zodat de vellen niet aan elkaar plakken.</li><li>4 Plaats de papierlade opnieuw. <b>Plaats geen papier boven de lijn met de maximumlimiet.</b></li><li>5 Installeer de papierlade opnieuw en druk vervolgens op  om het afdrukken te hervatten.</li></ol></li><li>■ Maak de rol van de papierinvoer schoon (pagina 20).</li></ul>

Probleem	Probeer het volgende
Er komen meerdere vellen papier uit de printer	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="314 186 667 214"><b>1</b> Verwijder de papierlade (<a href="#">pagina 7</a>).</li><li data-bbox="314 221 912 277"><b>2</b> Verwijder de papiervoorraad uit de papierlade. "Waaier" het papier voorzichtig uit, zodat de vellen niet aan elkaar plakken.</li><li data-bbox="314 284 926 343"><b>3</b> Plaats de papierlade opnieuw. <b>Plaats geen papier boven de lijn met de maximumlimiet.</b></li><li data-bbox="314 350 926 409"><b>4</b> Installeer de papierlade opnieuw en druk vervolgens op  om het afdrukken te hervatten.</li></ol>

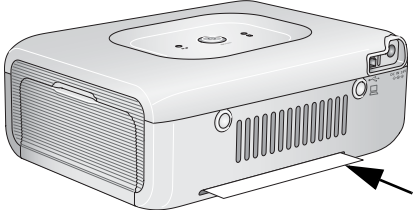Probleem	Probeer het volgende
<p>De printer is vastgelopen (het papierlampje, cartridgelampje en/of aan-uitlampje knipperen snel)</p>	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Gebruik alleen de Kodak-sets met kleurencartridge en fotopapier bedoeld voor uw fotoprinter. Gebruik geen inkjetpapier.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als het papierlampje snel knippert, dient u het volgende te doen:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Verwijder de papierlade (pagina 7).</li> <li><b>2</b> Schakel de stroom 5 seconden uit en schakel deze vervolgens weer in.  Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier als het niet automatisch wordt uitgeworpen.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Controleer de papiersleuf aan de achterkant van de fotoprinter op vastgelopen papier.</i></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Verwijder de papiervoorraad uit de papierlade. "Waaier" het papier voorzichtig uit, zodat de vellen niet aan elkaar plakken.</li> <li><b>4</b> Plaats de papierlade opnieuw. <b>Plaats geen papier boven de lijn met de maximumlimiet.</b></li> <li><b>5</b> Installeer de papierlade opnieuw en druk vervolgens op  om het afdrukken te hervatten.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer de kleurencartridge als het lampje van de kleurencartridge snel knippert.</li> </ul>

Probleem	Probeer het volgende
<p>De printer is vastgelopen (het papierlampje, cartridge lampje en/of aan-uitlampje knippen snel)</p>	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen (zie Papierlampje in Statuslampjes op de fotoprinter, pagina 31).</i></p> <p>Verwijder de kleurencartridge, haal de speling uit het lint, en installeer de cartridge opnieuw (pagina 3).</p>
<p>De printer stopt halverwege met afdrukken (het papier wordt niet meer ingevoerd en het papierlampje en aan-uitlampje kunnen knippen)</p>	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Gebruik alleen de Kodak-sets met kleurencartridge en fotopapier bedoeld voor uw fotoprinter. Gebruik geen inkjetpapier.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer het papier: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de papierlade (pagina 7).</li> <li>2 Controleer de papiersleuf aan de achterkant van de fotoprinter.</li> <li>3 Verwijder los papier uit de fotoprinter. Zie pagina 24 als het papier is vastgelopen.</li> <li>4 Controleer de papiervoorraad: controleer of de verwijderbare randen nog aan het papier zitten. Plaats zo nodig nieuw papier.</li> <li>5 "Waaier" het papier voorzichtig uit, zodat de vellen niet aan elkaar plakken.</li> <li>6 Plaats de papierlade opnieuw. <b>Plaats geen papier boven de lijn met de maximumlimiet.</b></li> <li>7 Installeer de papierlade opnieuw en druk vervolgens op  om het afdrukken te hervatten.</li> </ol> </li> </ul>

Probleem	Probeer het volgende
Er zitten vlekken op de afdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er zitten misschien vingerafdrukken op de glanzende zijde van het papier. Houd het papier aan de zijkant of bij de verwijderbare randen vast (pagina 5).</li> </ul>
Er zit vuil op de afdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het papier vies is en gebruik een droge, pluivrije doek om het schoon te vegen. Bij een grote hoeveelheid vuil of stof dient u de papierlade grondig schoon te maken en nieuw papier te plaatsen (pagina 5). Controleer de rol van de papierinvoer en maak deze indien nodig schoon (pagina 20).</li> </ul> <p>OPMERKING: Als u het papier wilt opslaan, verwijder dan geen papier dat zich in de papierlade bevindt. In plaats daarvan dient u de papierlade te verwijderen en het deksel en de klep van de papierlade te sluiten om vuil en stof tegen te houden.</p>
De afdruk is te licht	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Gebruik alleen de Kodak-sets met kleurencartridge en fotopapier bedoeld voor uw fotoprinter. Gebruik geen inkjetpapier.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het papier met het Kodak-logo naar beneden is geplaatst. Plaats zo nodig het papier opnieuw (pagina 5).</li> <li>■ Probeer de foto opnieuw te maken, maar dan met de flitser uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.</li> <li>■ Pas de belichtingscompensatie op uw camera aan en probeer de foto opnieuw te maken. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.</li> <li>■ Bewerk de foto met de Kodak EasyShare-software op uw computer. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.</li> </ul>





Probleem	Probeer het volgende
De afdruk is te donker of verkleurd	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Probeer de foto opnieuw te maken, maar nu met de flitser ingeschakeld, of verander het flitserbereik van de camera. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.</li> <li>■ Pas de belichtingscompensatie op uw camera aan en probeer de foto opnieuw te maken. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.</li> <li>■ Bewerk de foto met de Kodak EasyShare-software op uw computer. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.</li> <li>■ Zorg ervoor dat de fotoprinter niet in direct zonlicht of in een omgeving met hoge temperaturen is geplaatst.</li> <li>■ Controleer of de luchtgaten niet geblokkeerd of vies zijn (<a href="#">pagina 1</a>).</li> </ul>
De foto's worden bijgesneden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verander op uw camera de instelling Picture Quality (fotokwaliteit) in 3:2. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.</li> <li>■ Pas bijgesneden foto's aan met de Kodak EasyShare-software op uw computer.</li> <li>■ Als u afdrukt vanaf een toepassing op uw computer, selecteer dan het juiste papierformaat bij afdrukopties.</li> </ul>
Een geselecteerde foto wordt niet afgedrukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het afbeeldingsbestand is mogelijk beschadigd. Bekijk de foto op de computer en verwijder deze zo nodig.</li> </ul>
Er gebeurt niets als u afdrukken probeert te maken	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer de stroomaansluitingen (<a href="#">pagina 2</a>).</li> <li>■ Verwijder de papierlade, controleer of het papier goed is geplaatst en plaats de papierlade opnieuw (<a href="#">pagina 7</a>).</li> <li>■ Plaats papier als het papierlampje onafgebroken brandt (<a href="#">pagina 5</a>).</li> <li>■ Zorg dat de kleurencartridge correct is geïnstalleerd (<a href="#">pagina 3</a>). Installeer een nieuwe cartridge als het lampje van de kleurencartridge onafgebroken brandt.</li> </ul>





Probleem	Probeer het volgende
Er gebeurt niets als u afdrukken probeert te maken (vanaf een PictBridge-compatibel apparaat)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de USB-aansluitingen tussen het PictBridge-compatibele apparaat en de fotoprinter (<a href="#">pagina 9</a>).</li><li>■ Herstel de verbinding: koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens weer op het PictBridge-compatibele apparaat aan.</li><li>■ Zorg ervoor dat er ten minste één foto op het interne geheugen van het PictBridge-compatibele apparaat of op de geheugenkaart staat.</li></ul>
Er gebeurt niets als u afdrukken probeert te maken (vanaf de computer)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de USB-aansluitingen van de fotoprinter naar de computer (<a href="#">pagina 15</a>).</li><li>■ Open het printermenu voor uw systeem. Verwijder de vinkjes naast Afdrukken onderbreken en Off line, als deze opties zijn ingeschakeld.</li><li>■ Sluit onnodige softwaretoepassingen. Koppel de USB-kabel los van de fotoprinter en sluit deze vervolgens weer aan op de computer (<a href="#">pagina 15</a>).</li><li>■ Zorg dat de Kodak EasyShare-software is geïnstalleerd (<a href="#">pagina 12</a>). Installeer zo nodig de software. Als u voor Custom (aangepast) kiest, controleer dan of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.</li><li>■ Verwijder de Kodak EasyShare-software en installeer deze vervolgens opnieuw (<a href="#">pagina 12</a>).</li><li>■ Controleer of uw computer aan de minimale systeemvereisten voldoet (<a href="#">pagina 11</a>). Voer zo nodig een upgrade van uw systeem uit.</li></ul>







Probleem	Probeer het volgende
Het afdrukken gaat langzaam	<p>OPMERKING: Bij het afdrukken van grote hoeveelheden kan de afdruksnelheid afnemen zodat de printkop niet oververhit raakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zorg ervoor dat de fotoprinter niet in direct zonlicht of in een omgeving met hoge temperaturen is geplaatst.</li> <li>■ Controleer of de luchtgaten niet geblokkeerd of vies zijn (<a href="#">pagina 1</a>).</li> <li>■ Sluit onnodige softwaretoepassingen.</li> <li>■ Controleer of uw computer aan de minimale systeemvereisten voldoet (<a href="#">pagina 11</a>). Voer zo nodig een upgrade van uw systeem uit.</li> </ul>
Kan de kleurencartridge niet verwijderen (het papierlampje brandt onafgebroken of knippert)	<p><b>BELANGRIJK:</b> <i>De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen (zie Papierlampje in Statuslampjes op de fotoprinter, pagina 31).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de papierlade leeg is en of er geen perforatieranden ontbreken aan het papier. Plaats zo nodig nieuw papier (<a href="#">pagina 5</a>) en probeer het opnieuw</li> <li>■ Controleer of het papier niet is vastgelopen. Verhelp de storing zo nodig (<a href="#">pagina 24</a>) en probeer het opnieuw.</li> <li>■ Schakel de stroom uit en vervolgens weer in en probeer het opnieuw.</li> </ul> <p><b>BELANGRIJK:</b> <i>Als u de stekker weer in het stopcontact steekt, gaat de kleurencartridge misschien naar de volgende sleuf op het lint, waardoor er een verschil in voorraad ontstaat (zie hieronder).</i></p>

Probleem	Probeer het volgende
Het papier is op voordat de kleurencartridge leeg is (of vice versa)	<p>■ Het verschil in voorraad kan verschillende oorzaken hebben, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het weggooien van papier vanwege papierstoringen of andere fouten</li><li>- Een lichte verspringing van het lint van de kleurencartridge door het verhelpen van speling uit het lint of het verhelpen van storingen</li><li>- Een verspringing van het lint van de kleurencartridge als de stekker weer in het stopcontact wordt gestoken om de kleurencartridge te ontgrendelen</li></ul> <p>Het verschil in voorraad zal blijven bestaan als u uw fotoprinter blijft gebruiken. Als u uw cartridge en papiervoorraad synchroon wilt houden, dient u respectievelijk de ongebruikte cartridge of het ongebruikte papier te verwijderen als de papierlade of de cartridge leeg is.</p>

## Statuslampjes op de fotoprinter

Aan-uitknop/voedingslampje		
Lampstatus	Oorzaak	Oplossing
	<b>BELANGRIJK:</b> <i>De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen (zie Papierlampje).</i>	
Het lampje is uit	De stroom is uitgeschakeld.	Niet van toepassing. Sluit het netsnoer aan en druk op  om het apparaat in te schakelen ( <a href="#">pagina 2</a> ).
Het lampje brandt onafgebroken	De fotoprinter is ingeschakeld.	Niet van toepassing.
Het lampje knippert	De fotoprinter drukt af.	Niet van toepassing.

Lampje van de kleurencartridge		
Lampstatus	Oorzaak	Oplossing
	<b>BELANGRIJK:</b> <i>De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen (zie Papierlampje).</i>	
Het lampje is uit	De kleurencartridge is correct geïnstalleerd en werkt normaal.	Niet van toepassing.
Het lampje knippert	Het lampje knippert langzaam (gedurende enkele seconden): de kleurencartridge is bijna leeg.	Niet van toepassing.
	Het lampje knippert snel: er is een storing met de kleurencartridge.	Verhelp de storing ( <a href="#">pagina 24</a> ) en druk op  .
Het lampje brandt onafgebroken	De kleurencartridge is leeg.	Installeer een nieuwe kleurencartridge ( <a href="#">pagina 3</a> ) en druk op  .
	De kleurencartridge is niet of niet goed geïnstalleerd.	Verwijder de kleurencartridge en installeer deze opnieuw ( <a href="#">pagina 3</a> ). Druk vervolgens op  .

Papierlampje		
Lampstatus	Oorzaak	Oplossing
	<b>BELANGRIJK:</b> <i>De kleurencartridge kan worden vergrendeld als er een papierfout optreedt. U kunt de kleurencartridge pas verwijderen als de papierfout is opgelost. Controleer of het papierlampje uit is voordat u de cartridge probeert te verwijderen.</i>	
Het lampje is uit	De papierlade is correct geïnstalleerd en de papiervoorraad is voldoende.	Niet van toepassing.
Het lampje knippert	Er is een papierstoring opgetreden.	Verhelp de storing ( <a href="#">pagina 24</a> ) en druk op  .
	De printer is halverwege met afdrukken gestopt; het papier is misschien beschadigd of er ontbreken verwijderbare randen ( <a href="#">pagina 25</a> ).	Verwijder los papier. Controleer of er nog papier in de lade zit. Plaats zo nodig nieuw papier en druk op  .
Het lampje brandt onafgebroken	De papierlade is leeg.	Plaats het papier ( <a href="#">pagina 5</a> ) en druk op  .
	De papierlade is niet of niet goed geïnstalleerd.	Verwijder de papierlade, controleer of het papier goed is geplaatst en plaats de papierlade opnieuw ( <a href="#">pagina 7</a> ). Druk op  om het afdrukken te hervatten.
	Het papier is niet ingevoerd; er ontbreken misschien verwijderbare randen of de vellen zitten aan elkaar geplakt ( <a href="#">pagina 22</a> ).	Controleer of er nog papier in de lade zit. Plaats zo nodig nieuw papier en druk op  .
	De rol van de papierinvoer is misschien vies.	Maak de rol van de papierinvoer schoon ( <a href="#">pagina 20</a> ).

### **Treden er nog steeds problemen op?**

Ga naar [www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support), raadpleeg [Hoofdstuk 7, Helpinformatie](#) of neem contact op met uw camerafabrikant.



## 7

# Helpinformatie

## Nuttige webadressen

<b>Fotoprinter</b>	Hier vindt u ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, enz.)	<a href="http://www.kodak.com/go/photoprinters">www.kodak.com/go/photoprinters</a>
	Hier vindt u informatie voor het aanschaffen van alle benodigde accessoires	<a href="http://www.kodak.com/go/accessories">www.kodak.com/go/accessories</a>
	Hier kunt u de meest recente software, firmware en stuurprogramma's voor de fotoprinter downloaden	<a href="http://www.kodak.com/go/photoprinterdownloads">www.kodak.com/go/photoprinterdownloads</a>
	Hier kunt u on line tutorials raadplegen	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>
<b>Software</b>	Hier vindt u informatie over de EasyShare-software	<a href="http://www.kodak.com/go/easysharesw">www.kodak.com/go/easysharesw</a> (of klik in de EasyShare-software op Help)
	Hier vindt u helpinformatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>

<b>Overige</b>	Hier vindt u ondersteuning voor stations, camera's, software, accessoires van Kodak	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
	Hier vindt u informatie over Kodak EasyShare-printerstations en -fotoprinters	<a href="http://www.kodak.com/go/photoprinters">www.kodak.com/go/photoprinters</a>
	Hier vindt u informatie over Kodak-inkjetproducten	<a href="http://www.kodak.com/go/inkjet">www.kodak.com/go/inkjet</a>
	Hier kunt u uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere kleuren maken	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
	Hier kunt u uw fotoprinter registreren	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>

## Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van de software of de fotoprinter, kunt u contact opnemen met een medewerker van de klantenservice. Als u de klantenservice belt, zorg dan dat de camera of de printer op de computer is aangesloten. Ga bij de computer zitten en houd de volgende informatie bij de hand:

- Computermodel, besturingssysteem
- Type processor en snelheid (MHz)
- Hoeveelheid geheugen (MB) en vrije ruimte op de harde schijf
- Serienummers van de fotoprinter en de camera
- Versie van de Kodak EasyShare-software
- De exacte foutmelding die is weergegeven

Australië	1800 147 701	Nederland	020 346 9372
België	02 713 14 45	Nieuw-Zeeland	0800 440 786
Brazilië	0800 150000	Noorwegen	23 16 21 33
Canada	1 800 465 6325	Oostenrijk	0179 567 357
China	800 820 6027	Portugal	021 415 4125
Denemarken	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Duitsland	069 5007 0035	Spanje	91 749 76 53
Filipijnen/ Metro Manial	1 800 1 888 9600/ 632 636 9600	Taiwan	0800 096 868
Finland	0800 1 17056	Thailand	001 800 631 0017
Frankrijk	01 55 1740 77	Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Griekenland	00800 441 25605	Verenigde Staten	1 800 235 6325
Hongkong	800 901 514	Buiten de Verenigde Staten	585 726 7260
Ierland	01 407 3054	Zuid-Korea	00798 631 0024
India	91 22 617 5823	Zweden	08 587 704 21
Indonesië	001 803 631 0010	Zwitserland	01 838 53 51
Italië	02 696 33452	Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Japan	03 5540 9002	Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

Ga naar:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

## 8

## Bijlage

## Specificaties van de fotoprinter

Ga naar [www.kodak.com/go/photoprinters](http://www.kodak.com/go/photoprinters) voor meer specificaties.

Specificaties van de fotoprinter	
Afdrukproces	Thermische kleuroverdracht
Gebruiksomgeving (voor optimale fotokwaliteit)	Temperatuur: 10 tot 35 °C Vochtigheid: 10% tot 86% relatieve vochtigheid
Voeding	Uitvoer: 24 V gelijkstroom Invoer: 100 V tot 120 V wisselstroom bij 50/60 Hz, via een wisselstroomadapter (alleen VS en Canada) 100 V tot 240V wisselstroom bij 50/60 Hz, via een wisselstroomadapter (alle andere landen)
Afdruksnelheid	Ongeveer 90 seconden voor een afdruk van 10 cm x 15 cm OPMERKING: De afdruksnelheid is afhankelijk van het fotoformaat, het aantal continue afdrukken en de omgevingsomstandigheden.
Afmetingen	Zonder papierlade: 137 mm x 189 mm x 74 mm
	Met papierlade: 336 mm x 189 mm x 74 mm
Gewicht	Zonder papierlade: 950 g
	Met papierlade: 1090 g
Afdrukformaat	10 cm x 15 cm
Papierformaat met perforatieranden	10 cm x 18,4 cm
Fotoresolutie	300 ppi, doorlopende kleuren

## Belangrijke veiligheidsinstructies

### Dit product gebruiken

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.



#### LET OP:

**Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen.**

**Kodak-wisselstroomadapters en -batterijladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren.**

### Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt geleverd en van de firmware voor de fotoprinter (de software waarmee de fotoprinter wordt aangestuurd).

Zie [www.kodak.com/go/photoprinters](http://www.kodak.com/go/photoprinters).

## Extra onderhoud

- Zorg dat chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, niet in aanraking komen met het gelakte oppervlak van de fotoprinter.
- Als u de fotoprinter bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de fotoprinter is gekomen, dient u deze uit te schakelen, en de papierlade en de kleurencartridge te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de fotoprinter weer gebruikt. Als hiermee het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met de klantenservice (zie [pagina 37](#)).
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Er zit een kleine hoeveelheid lood in de printplaat van de fotoprinter en de wisselstroomadapter. Dit materiaal mag niet met het gewone huisafval worden meegegeven, maar moet volgens de plaatselijke bepalingen op de aangegeven manier worden ingenomen.

De kleurencartridge mag met het gewone huisafval worden meegegeven. De verwerking ervan wordt niet bepaald in regionale of lokale afvalverwerkings-, vuilverbrandings- of recycleregelgevingen.

Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van producten. In de VS kunt u de website van de Electronics Industry Alliance op [www.eiae.org](http://www.eiae.org) bezoeken.

## Garantie

### Bepaalde garantie

Kodak garandeert dat digitale Kodak-camera's en accessoires (exclusief batterijen) gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

## Beperkte garantiedekking

**Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.**

Kodak zal de digitale Kodak-camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als deze tijdens de garantieperiode niet naar behoren werken, volgens de in deze garantieverklaring gespecificeerde voorwaarden en/of beperkingen. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

## Beperkingen

Beroepen op garantie worden niet in behandeling genomen zonder bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de digitale Kodak-camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie geldt niet voor omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch voor problemen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de bedieningsinstructies in de handleidingen van de digitale Kodak-camera's en accessoires.



**Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.**

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

## **Uw rechten**

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

## Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

## Wettelijk verplichte informatie

### Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare Photo Printer 300

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

## **Canadian DOC Statement**

**DOC Class B Compliance** – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Class B** – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

---

# Index

## A

- aansluiten
  - fotoprinter op computer, 15
  - PictBridge-compatibele camera, 9
  - voeding, 2
- aan-uitknop/voedingslampje, i, 2
- accessoires en benodigdheden,
  - bestellen, 35
- afdrukken
  - annuleren, 10, 18
  - met Kodak EasyShare-software, 16
  - problemen, 22
  - vanaf computer, 15
  - vanaf PictBridge-compatibele camera, 9
  - vanaf toepassingen, 16
- annuleren, afdrukken, 10, 18

## B

- benodigdheden en accessoires,
  - bestellen, 35

## C

- camera
  - aansluiten op fotoprinter, 9
  - afdrukken vanaf, 9
  - fotokwaliteit instellen, 8
- Canadese voorschriften, 45
- cartridge. *Zie* kleurencartridge

## computer

- afdrukken vanaf, 15
  - fotoprinter aansluiten op, 15
  - software installeren, 12
  - software verwijderen, 14
  - systeemvereisten, 11
- ## connector
- USB (naar computer), ii, 15
  - USB (van apparaat), 9
  - voeding
    - (gelijkspanningsingang), ii, 2

## E

- EasyShare-software. *Zie* Kodak EasyShare-software

## F

- FCC-voorschriften, 44
- firmware, upgrade uitvoeren van, 35, 40
- foto's
  - afdrukken vanaf
    - PictBridge-compatibele camera, 9
  - automatische kleurcorrectie van, 17
  - kwaliteit instellen, 8

## G

- garantie, 41
- gaten, lucht, ii
- gelijkspanningsingang,
  - voedingsconnector, ii, 2

**H**

## help

- problemen oplossen, 22
- software, 35
- telefonische ondersteuning, 37
- webadressen, 35

**I**

## informatie over voorschriften

- voldoet aan Canadese voorschriften, 45
- voldoet aan FCC-voorschriften, 44

## installeren

- papierlade, 7
- software, 12

## instellen

- kleurencartridge, 3
- locatie van de fotoprinter, 1
- papier plaatsen, 5
- papierlade, 7

**K**

## kabel

- USB, 9, 15
- wisselstroomadapter en netsnoer, 2

## klantenservice, 37

## klep

- cartridge, ii, 3
- papierlade, i, 7

## kleur, automatische correctie van, 17

## kleurencartridge

- gebruiken, opslaan, 3
- installeren, verwijderen, 3
- klep, ii, 3
- lampje, i, 32

## knop, aan/uit, i, 2

## Kodak EasyShare-software

- afdrukken met, 16
- help, 35
- installeren, 12
- verwijderen, 14

## Kodak-websites, 35

## kwaliteit, instellen op camera, 8

**L**lade, papier. *Zie* papierlade

## lampjes

- aan/uit, i, 31
- kleurencartridge, i, 32
- papier, i, 33
- status, 31

## luchtgaten, ii

**M**

## Macintosh

- software installeren op, 12
- software verwijderen, 14
- stelsysteemvereisten, 11

**O**

## onderhoud

- algemeen, 19, 41
- gebruiken, cartridge opslaan, 3
- gebruiken, papier opslaan, 5
- reizen met fotoprinter, 21
- rol van papierinvoer, 20
- ondersteuning, technisch, 37

**P**

papier

- gebruiken, opslaan, 5, 10
- lampje, i, 33
- perforatieranden verwijderen, 10
- plaatsen, 5
- rol, reinigen, 20
- sleuf, ii

papierlade, i

- installeren, verwijderen, 7
- klep, i

PictBridge-compatibele camera,  
afdrukken vanaf, 9

printerstuurprogramma

- bijwerken, 35, 40
- installeren, 12

problemen oplossen

- problemen met afdrukken, 22
- statuslampjes, 31

**R**

recyclen en weggooien, 41

reizen met fotoprinter, 21

**S**

service en ondersteuning, 37

sleuf, papierbaan, ii

software

- afdrukken vanaf toepassingen, 16
- help, 35
- installeren, 12
- Kodak EasyShare, afdrukken met, 16
- systeemvereisten, 11
- upgrade uitvoeren van, 35, 40
- verwijderen, 14

specificaties, 39

statuslampjes, 31

systeemvereisten, computer, 11

**T**

telefonische ondersteuning, 37

**U**

upgrade uitvoeren van software en  
firmware, 35, 40

URL's, Kodak-websites, 35

USB

- connector (naar computer), ii, 15
- connector (van apparaat), 9
- kabel, 9, 15

**V**

veiligheid, 40

vereisten, systeem, 11

verwijderen, software, 14

voeding

- aansluiten, 2
- aan-uitknop/lampje, i, 2, 31
- connector  
(gelijkspanningsingang), ii, 2
- wisselstroomadapter en netsnoer, 2

**W**

weggooien en recyclen, 41

Windows

- software installeren op, 12
- software verwijderen, 14
- systeemvereisten, 11

wisselstroomadapter en netsnoer,  
aansluiten, 2